



**Extralink ZEUS V2 PoE
Anahtarı, 24x Gigabit
PoE/PoE+, 4x 10G SFP+, 1x
Konsol Portu, 440W, L2/L3,
Yönetilebilir**



5 903148 915142 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-zeus-v2-poe-anahtari-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-konsol-portu-440w-l2-l3-yonetilebilir>

Price: **1.699,00 zł** gross / 1.381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

Full product description

Extralink ZEUS V2 24 bağlantı noktalı yönetilen anahtar

Extralink ZEUS V2 , 24 gigabit bağlantı noktasına ve 10G bant genişliğine sahip 4 SFP + bağlantı noktasına sahip yönetilen bir PoE anahtarıdır. ZEUS **v2 anahtarı** , IP kameraları, Wi-Fi erişim noktalarını, Wi-Fi köprülerini, IP telefonlarını ve güç alan diğer cihazları bağlamak için mükemmeldir. PoE.



Özellikleri:

- 1-8 numaralı bağlantı noktaları, 250 metreye kadar PoE beslemesini destekler (Kat. 5e veya 6 ağ kablosu önerilir)

- VLAN'ı destekler, 1-24 numaralı bağlantı noktaları birbirinden izole edilmiştir, bu da ağ fırtınalarını etkili bir şekilde durdurabilir ve ağ performansını artırabilir
- IEEE 802.3af / at standardı, uyumlu cihazlarda IEEE 802.3af / 'ı otomatik olarak algılar ve tanımlar
- Otomatik MDI / MDIX işlevleri
- Yönlendirme modu: sakla ve ilet
- Akıllı güç
- Bağlı cihazların güvenliğini korumak için güç devresi koruması
- Bağlantısız bir bağlantı noktasında enerji tasarrufu
- Tüm bağlantı noktaları bağlantı hızına göre yapılandırılabilir
- Tak ve çalıştır, kullanımı kolay



Fonksiyonel düğmeler:

- QOS: gelişmiş video veri işleme yetenekleri - izleme için ideal mod
- GENİŞLETME: 1-8 numaralı bağlantı noktaları bant genişliğini 10 Mbps'ye düşürür, ancak PoE iletim aralığı 250 metreye çıkarılır
- VLAN: 1-24 numaralı bağlantı noktalarını birbirinden ayırarak - ağ fırtınalarını etkili bir şekilde bastırır ve ağ performansını iyileştirir
- AI PS: Bir cihaz elektrik kesintisini tespit edin ve belirli bir bağlantı noktasındaki güç kaynağını yeniden başlatın



Katman 3 yönlendirme işlevleriyle geçiş yapın

ZEUS V2 anahtarı, 3. katman yönlendirme protokolleri için destek, kapsamlı güvenlik mekanizmaları, gelişmiş bir ACL / QoS stratejisi, çok sayıda VLAN özelliği ve işlev yönetimi kolaylığı sunar.




PoE güç kaynaklı 24 RJ45 Gigabit bağlantı noktası ve 10 Gb / sn bant genişliğine sahip 4 SFP + bağlantı noktası

Extralink ZEUS V2'de 24 PoE 10/100/1000 Mbps bağlantı noktası, IEEE802.3af ve IEEE802.3at bulunur. Anahtar modu EXTEND olduğunda, 1'den 8'e kadar olan bağlantı noktaları 10 Mbps'de 250 metreye kadar PoE gücünü destekler. Cihaz ayrıca, uygun 10 Gigabit SFP + modülleriyle donatılabilen dört adet 10 Gigabit SFP optik bağlantı noktasına (XG1, XG2, XG3, XG4) sahiptir.



Konsol bağlantı noktası üzerinden yönetim

Zeus V2, anahtarı yönetmek veya yapılandırmak için bir bilgisayara veya başka bir terminale bağlanmak için kullanılan bir konsol bağlantı noktasına sahiptir.

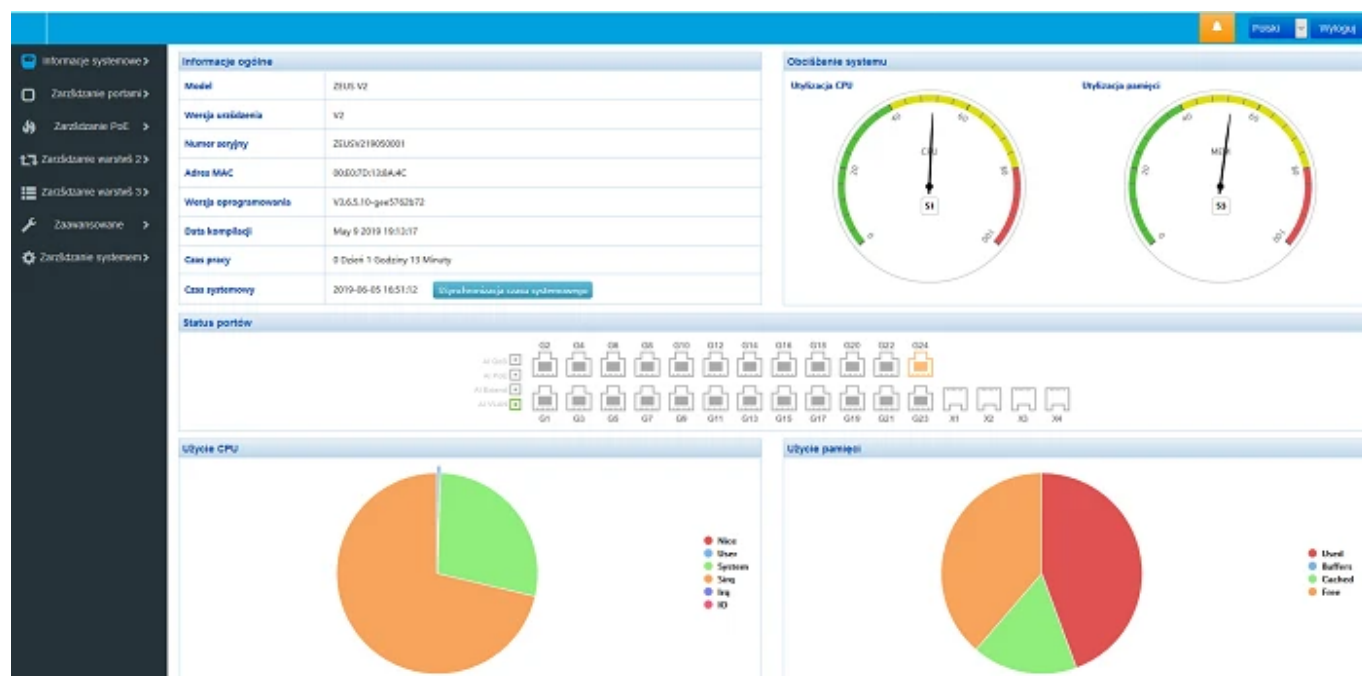

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Konf. Portu PoE

Zasilanie urządzeń

Zasilanie czysowe

Konfiguracja PoE AI

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Port	LinkStan	Status zasilania	Napięcie (V)	Natężenie (mA)	Moc (W)	Moc maksymalna	Priorytetyzacja	Włósc
Wszystkie						32W	niski	
G1			0	0	0	5W	Średni	
G2			0	0	0	10W	Średni	
G3			0	0	0	15W	Średni	
G4			0	0	0	30W	Średni	
G5			0	0	0	25W	Średni	
G6			0	0	0	32W	Średni	
G7			0	0	0	32W	Średni	
G8			0	0	0	32W	Średni	
G9			0	0	0	32W	Średni	
G10			0	0	0	32W	Średni	
G11			0	0	0	32W	Średni	
G12			0	0	0	32W	Średni	
G13			0	0	0	32W	Średni	
G14			0	0	0	32W	Średni	
G15			0	0	0	32W	Średni	
G16			0	0	0	32W	Średni	
G17			0	0	0	32W	Średni	
G18			0	0	0	32W	Średni	
G19			0	0	0	32W	Średni	
G20			0	0	0	32W	Średni	
G21			0	0	0	32W	Średni	
G22			0	0	0	32W	Średni	
G23			0	0	0	32W	Średni	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stai VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC VLAN

Konfiguracja IP VLAN

Port	Tryb VLAN	PVID	vlan untag	vlan tag
G1	access	1	1	
G2	access	1	1	
G3	trunk	1	1	
G4	hybrid	1	1	
G5	access	1	1	
G6	access	1	1	
G7	access	1	1	
G8	access	1	1	
G9	access	1	1	
G10	access	1	1	
G11	access	1	1	
G12	access	1	1	
G13	access	1	1	
G14	access	1	1	
G15	access	1	1	
G16	access	1	1	
G17	access	1	1	
G18	access	1	1	
G19	access	1	1	
G20	access	1	1	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok listy

Tabela statyczna