



**UBIQUITI WAVE-AP-GEN2-EU
MULTIPOINT BASE STATION,
90 DEGREE, 60GHZ+5GHZ,
2.7GBPS**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-wave-ap-gen2-eu-multipoint-base-station-90-degree-60ghz5ghz-27gbps>

Price: **2.543,07 zł** gross / 2.067,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJJQLRMMNP

Product features

Ürün tipi	Network bridge
Yükseklik	286.8 mm
İletişim LED göstergeleri	GPS
Modülasyon	1024-QAM
Genişlik	158.3 mm
Derinlik	100.2 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu ve Kablosuz
Güvenlik algoritması destekli	AES
Ağ Zaman Protokolü (NTP) istemcisi	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	24 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	2,5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	20 gain
Malzeme	aluminium
Çalışma ısı aralığı	-40 - 60 °C
Frekans bandı ve işletim kanalları	57 GHz
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	1.4 MHz
Uluslar arası koruma kodu	IPX6
Güç kaynağı dahil	Yes

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ethernetten güç (PoE)	48 V
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	1
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum transfer mesafesi	6000 m
Montaj donanımı tipi	słupowy
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
Ürün ağırlığı	1500 g

Full product description

Hızlı ve istikrarlı bağlantı mümkün

Ubiquiti Wave-AP-Gen2, iki bantta çalışarak hızlı ve istikrarlı ağ bağlantıları sağlayan bir cihazdır: 60 GHz ve 5 GHz. Büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyan 2,7 Gbps'ye kadar iş hacmi sağlar. Her durumda, yüksek performans ve esnek ağ özelleştirme seçeneklerine güvenebilirsiniz.




Ubiquiti - PoE bağlantı noktası ve güç kaynağı

Baz istasyonu, hızlı veri aktarımını ve kolay ağ genişletmeyi garanti eden 2,5 GbE RJ45 bağlantı noktasına ve 10G SFP'ye sahiptir. Pasif PoE sayesinde kurulum basittir ve ek güç kaynağı gerekmez, bu da kurulumu hızlandırır. Bu çözüm ayrıca cihazın konumunda daha fazla esneklik sağlar.




6 km'ye kadar menzil ve güçlü anten

Wave-AP-Gen2, 20 dBi kazançlı anten ve 16QAM ve QPSK modülasyonu kullanarak 6 km'ye kadar mesafelerde PTP bağlantıları sağlar. Cihaz hava koşullarına dayanıklıdır (IPX6) ve istikrarlı dış mekan çalışmasına izin verir. Bu parametreler, zorlu saha koşullarında ağ kurmayı mümkün kılar.

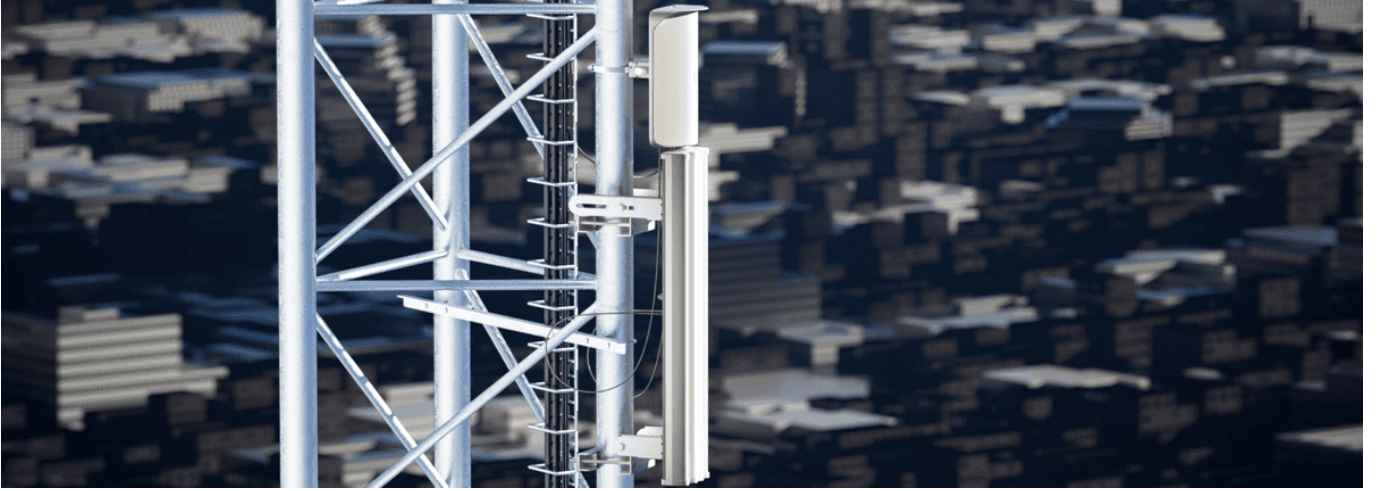



Basit kurulum ve yönetim

Ürünle birlikte verilen aksesuarlarla 25,4 ila 60 mm çapındaki bir direğe montaj hızlı ve kolaydır. Yönetim, izleme, ağ testi ve otomatik cihaz algılama sunan sezgisel UISP yazılımı aracılığıyla yapılır. Bu, ağın doğru seviyede kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını kolaylaştırır.

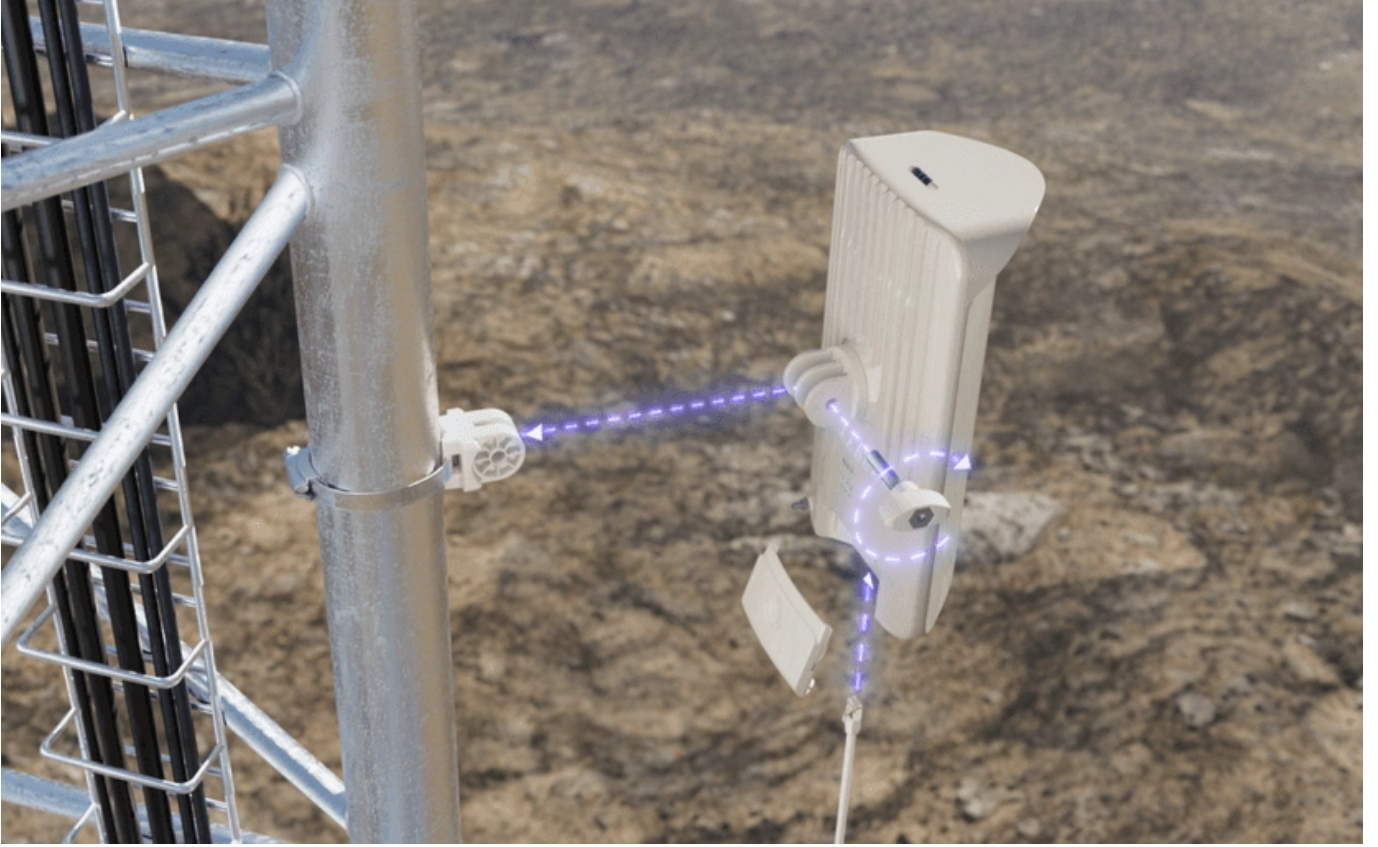

Maksimum performans ve ađ seenekleri

Cihaz, ok eřitli ađ yapılandırma seenekleri sunan Bridge ve PtMP modlarını destekler. Toplam ıkıř 5,4 Gbps'dir ve Wave-AP-Gen2 aynı anda 31 istemciyi destekleyebilir. Bu, size eřitli altyapı ihtiyalarını karřılayan hızlı ve leklenebilir bir eriřim noktası saėlar.

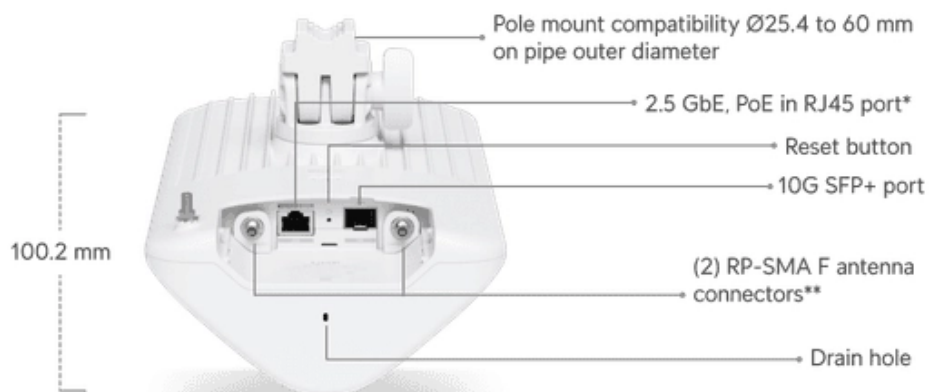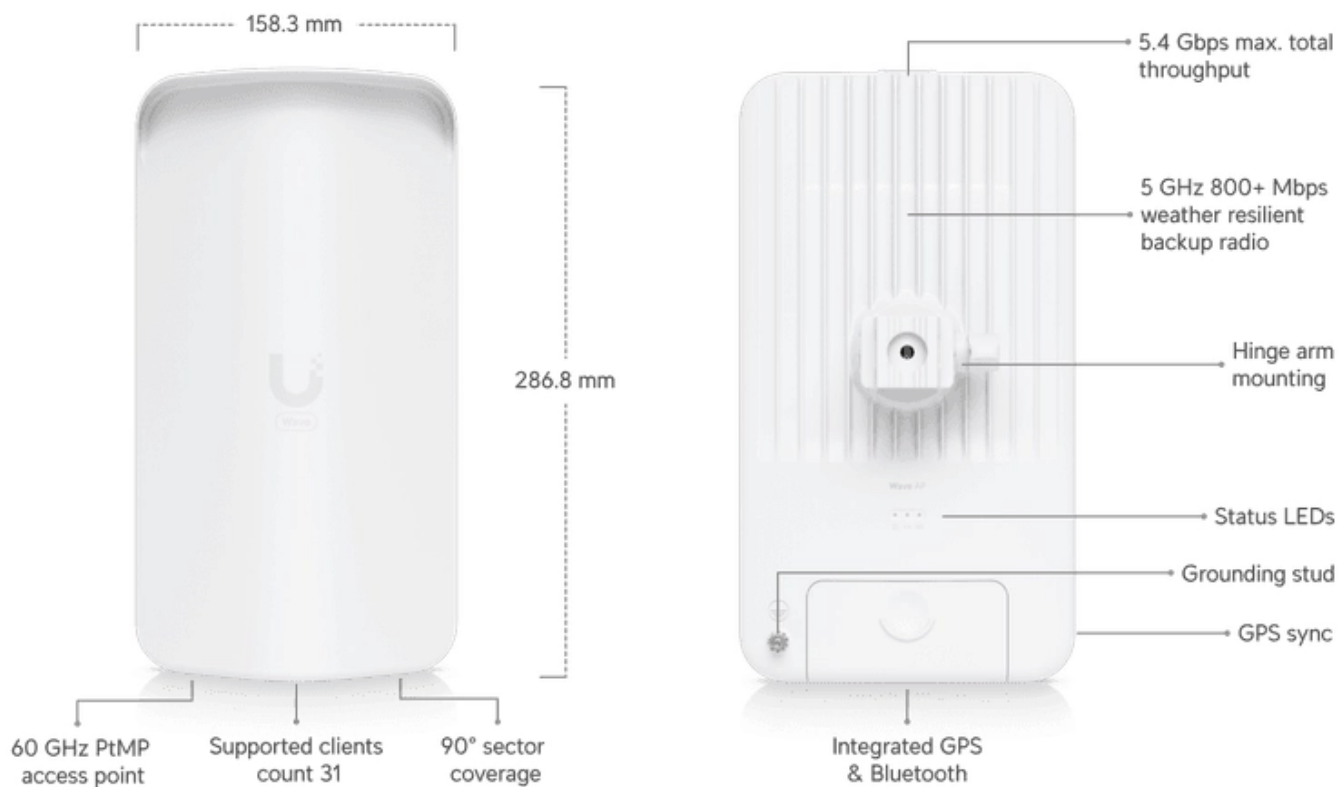

*48V DC, 0.65A 2.5 GbE PoE adapter included.

**For external 5 GHz antenna (optional).