



Ubiquiti Wave-MLO5 | Access point | WiFi 7, 5GHz, 1x 10 GbE RJ45, 1x SFP+, IPX6



link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-wave-mlo5-access-point-wifi-7-5ghz-1x-10-gbe-rj45-1x-sfp-ipx6>

Price: **1.693,61 zł** gross / 1.376,92 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGJOKJHRMMJK

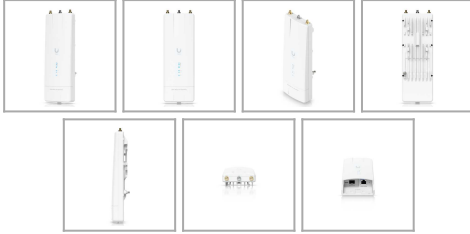

Product features

Ürün tipi	Network bridge
Yükseklik	249.3 mm
Anten tipi	2x2
İletişim LED göstergeleri	GPS
Modülasyon	1024-QAM
Genişlik	82 mm
Derinlik	47.6 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu ve Kablosuz
Güvenlik algoritması destekli	AES
RAM tipi	DDR4
Ağ Zaman Protokolü (NTP) istemcisi	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	5000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	20 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Çalışma ısı aralığı (T-T)	-40 - 140 °F
Ethernet LAN arabirim türü	10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Güç LEDi	Yes
İşlemci ailesi	ARM Cortex
DC girdi voltajı	44 V
Malzeme	aluminium

Çalışma ısı aralığı	-40 - 60 °C
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	1500 MHz
Uluslar arası koruma kodu	IPX6
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1000 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 7 (802.11be)
İşlemci	Cortex-A53
İşlemci üreticisi	ARM
Güç kaynağı türü	PoE
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum transfer mesafesi	100000 m
Montaj donanımı tipi	slupowy
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
Ürün ağırlığı	575 g

Full product description

Ubiquiti Wave-MLO5 - somut potansiyele sahip bir erişim noktası

İstikrarlı aktarım, yüksek verim ve 5 GHz bandında uzun menzil sağlayan ekipman mı arıyorsunuz? Ubiquiti Wave-MLO5, güvenilir kablosuz bağlantılara vurgu yaparak zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış bir erişim noktasıdır. Üretici - Ubiquiti Networks - performansa odaklanmıştır, bu nedenle bu model hem ISP'ler (İnternet Servis Sağlayıcıları) hem de genişletilmiş kurumsal veya endüstriyel ağlar için ilginç bir çözümdür.



WiFi 7 - kablosuz veri aktarımında yeni bir aşama

Bu Ubiquiti erişim noktası, verimi artıran, gecikmeyi azaltan ve sıkışık bant genişliği performansını iyileştiren Wi-Fi Standard 7'yi (IEEE 802.11be - yeni nesil kablosuz ağ standardı) destekler. Teknoloji, 320 MHz'e kadar daha geniş kanallar ve veri iletimini önemli ölçüde hızlandıran 4096-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modülasyonu kullanır. Bu çözüm, ara belleğe alma veya kesinti olmadan sorunsuz akış, video görüşmeleri ve bulut çalışmasından yararlanmanızı sağlar.



2x2 MIMO teknolojisine sahip 5 GHz anten

Cihaz 2x2 konfigürasyonunda MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) teknolojisini kullanır, bu da 5 GHz bandında iki anten üzerinde iki veri akışının eşzamanlı iletimi anlamına gelir. Bu yaklaşım, birden fazla kullanıcıyla bile bağlantının hem hızını hem de kararlılığını artırır. RP-SMA (Ters Polarite Alt Minyatür versiyon A anten konnektörü) konnektörleri su geçirmezdir ve harici antenlerin güvenli bir şekilde takılmasını sağlar.



10 GbE ve SFP bağlantı noktaları - esnek kablolu bağlantılar

Wave-MLO5, hem bakır hem de fiber ağlarla entegrasyon sağlayan bir 10 GbE (Gigabit Ethernet - yüksek hızlı ağ konektörü) RJ45 bağlantı noktasına ve bir SFP (Small Form-factor Pluggable Plus - yüksek bant genişliğine sahip fiber modül) bağlantı noktasına sahiptir. RJ45 daha kısa mesafelerde yüksek hızlar sağlarken, SFP uzun mesafelerde veri aktarımına izin verir. Bu kombinasyon, ağınıza tasarlarken size tam esneklik sağlar.



IPX6 sınıfı - her şeye hazır

Erişim noktasının muhafazası UV ışınlarına dayanıklı alüminyum ve polikarbonattan yapılmıştır ve IPX6 (Giriş Koruması - suya ve toza dayanıklı) derecesi cihazı güçlü su püskürmelerine karşı korur. Ekipman -40 ila 60°C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde çalışarak çeşitli hava koşullarında kurulum için uygun hale gelir. Çelik bağlantılı sağlam montaj sistemi sayesinde direğe kurulum hızlı ve güvenlidir.

