



Yealink SIP-T42S VoIP Telefonu, 2x RJ45 1000Mb/s, Ekran, PoE, USB

6 938818 301511 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/yealink-sip-t42s-voip-telefonu-2x-rj45-1000mb-s-ekran-poe-usb>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGFQPSMRMNN0

Product features

Ürün tipi	IP Phone
Yükseklik	175 mm
Panel tipi	LCD
Duvara monte	Yes
Genişlik	212 mm
Derinlik	189 mm
Rehber paylaşımı	Yes
VoIP hesaplarının sayısı	12
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Çözünürlük	192 pixels
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
SIP kayıtçı sunucusu	Yes
Çağrı sırası	Yes
Entegre sesli mesaj	Yes
İşlevler	Yes
Hat adedi	12 lines
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Arama açma	Yes
Programlanabilir anahtar sayısı	6
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Arama bekletme	Yes

Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı arama	Yes
Dokunmatik ekran	No
Arama Yönlendirme	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Enerji tasarruf modu	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 - 50 °C
Ambalaj derinliği	223 mm
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Ambalaj yüksekliği	120 mm
Ambalaj genişliği	246 mm
Çağrı dönüşü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Arama bekletme	Yes
Fiber kanal protokolleri	SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Montaj türü	Desk/Wall
Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF) modları	In-band
RJ-9 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran boyutu	2.7 "
Ses kodekleri	CNG
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ayarlanabilir hacim	Dijital
AC adaptör voltaj girdisi	100 V
Tekrar arama	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	1.2 A
AC adaptör voltaj çıkışı	5 V
Ön kamera	No
Ürün rengi	Siyah
Ahize türü	Wired handset
Entegre telesekreter	Yes
Telefon defteri kapasitesi	1000 entries
Arayan kimliği	Yes
Eller Serbest (HandsFree)	Yes

Full product description

Yealink SIP-T42S

SIP-T42S IP telefon, yöneticiler ve profesyoneller için dinamik bir iş iletişimi çözümüdür. SIP-T42S ayrıca Yealink & rsquo; Eşsiz ses netliği için Optima HD Ses ve geniş bant Opus codec bileşeni. Telefon, hızlı bağlantı yönetimi için Gigabit Ethernet teknolojisini kullanır. Ayrıca, Bluetooth USB Dongle ve Wi-Fi USB Dongle ile çalışır.



Optima HD Ses

Yealink Optima HD ses teknolojileri, endüstri lideri akustik saflık ve geniş bir ses codec bileşeni listesine yeni eklenen Opus desteği ile Yealink T42S, gerçekçi bir işbirliği deneyimini garanti eder. Opus desteği ile Yealink T42S serisi, diğer geniş bant veya dar bant kodklere kıyasla hem yüksek bant genişliğinde hem de zayıf ağ koşullarında daha iyi ses kalitesi sağlar.



Olağanüstü kullanıcı deneyimi

Yealink T42S, en son gelişmiş bileşenlerle mükemmel stabilite ve performans sağlar. Telefonlar, akıllı telefon benzeri bir kullanıcı deneyimi için optimize edilmiş bir arayüze sahiptir. Zengin tek dokunuşlu yazılım tuşları, ekstra rahatlık ve artan üretkenlik için özelleştirilebilir.




Zarif endüstriyel tasarım

Yealink T45 serisinin son teknoloji ürünü tasarımı, zarif tasarımın yanı sıra telefon mükemmelliğini de içerir. En kaliteli malzemelerin kullanılması, işçiliğin mükemmelliğini kanıtlamaktadır.



Ekstra konfor ve esneklik

T45 serisinin tamamı, daha fazla esneklik ve işlevsellik için USB arama kaydı, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı gibi genişletilmiş özellikleri destekler.

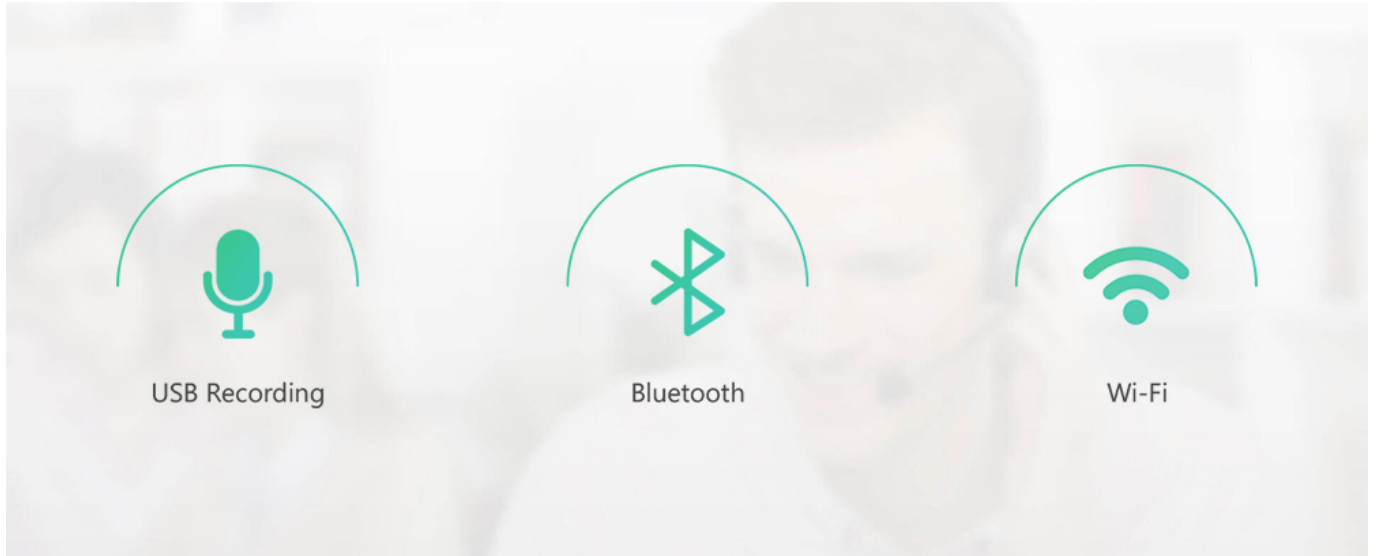

Sorunsuz kurulum ve yükseltme

Yealink T4S, ücretsiz Yealink Yeniden Yönlendirme ve Sağlama Hizmeti (RPS) ile verimli teslimatı ve sorunsuz toplu dağıtımı destekler. Ayrıca T4S, tüm telefon modelleri (T41S, T42S, T46S ve T48S) için geçerli olan birleşik bir ürün yazılımı ve otomatik p şablonuyla birlikte gelir ve işletmeler için daha fazla BT zamanı ve maliyeti tasarrufu sağlar.

