



Yealink W80B Baz İstasyonu, Çoklu DECT



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/yealink-w80b-baz-istasyonu-coklu-dect>

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGIQPFRMMLL

Product features

Girdi voltajı	100 V
Desteklenen el seti sayısı (maks)	30
VoIP hesaplarının sayısı	100
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Otomatik kazanç kontrolü	Yes
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
Paralel konferans sayısı	3
İşlevler	Yes
Ses aktivite dedektörü	Yes
Paket ağırlığı	3130 g
Arama bekletme	Yes
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177900
Arama Yönlendirme	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Rahatlatıcı gürültü üretimi (CNG)	Yes
Ambalaj derinliği	180 mm
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Ambalaj yüksekliği	63 mm
Ambalaj genişliği	174 mm
Arama bekletme	Yes
Fiber kanal protokolleri	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Ses kodekleri	AJB
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Maksimum kapsama	300 m
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
CAT-ıq	2.0
Ürün rengi	Beyaz
Ürün boyutları (GxDxY)	130 mm
Ürün ağırlığı	2560 g

Full product description

Yealink W80B baz istasyonu

Yealink W80B sistemi, kesintisiz yönlendirme ve dolaşım, istikrarlı bağlantı ve kolay dağıtım sağlayarak depolarda, otellerde, mağazalarda, ofislerde ve diğer uygulamalarda çoklu kullanım senaryolarına olanak tanır.




Kolay kurulum

Yealink W80B'nin yapılandırılması kolaydır: ağ altyapısı şeması otomatik IP adresi alımını (DHCP) varsaymasa bile, baz istasyonunun IP adresi doğrudan DECT ahizesinden ayarlanabilir. Yealink DECT IP Çok Hücreli Dağıtım Araç Takımı ile, herhangi bir W80B baz istasyonunun doğru konumunu sadece birkaç ölçüm adımıyla hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz, bu da büyük ölçekli bir mikro hücre sistemi planlamayı kolaylaştırır.



Dolaşım ve kararlılık

Yealink W80B, kullanıcıların geniş bir alanda (iç veya dış mekan) serbestçe hareket etmelerini sağlayarak sorunsuz bir geçiş ve dolaşım çözümü sunar. Sistem, HD ses kalitesinden veya bağlantıdan ödün vermeden 30'a kadar baz istasyonunu ve 100'e kadar ahizeyi destekler.

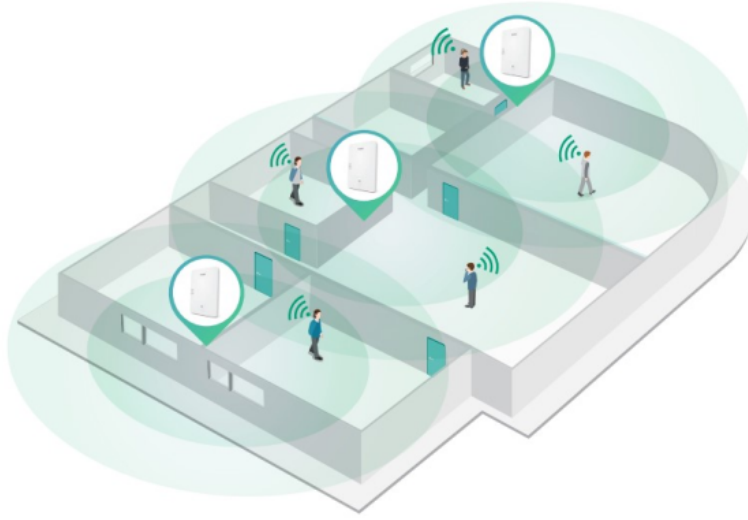

"Hepsi Bir Arada" - 100 adede kadar eşzamanlı bağlantı

Yealink W80B birkaç modda çalışabilir: baz istasyonu, DECT Manager veya birleşik mod. Maksimum 10 Yealink W80B cihazı ile küçük bir sistem kurarken, bunlardan biri, baz istasyonunun aynı zamanda DECT Yöneticisi olarak görev yapacağı ortak yerleşim moduna geçirilmelidir; W80B'lerin geri kalanı, 50'ye kadar kayıtlı ahizeyi ve 50 eşzamanlı bağlantıyı destekleyerek baz istasyonu modunda çalışmaya devam edecek. Orta ölçekli bir sistem, biri DECT yöneticisi ve geri kalanı baz istasyonu olarak görev yapan 30 Yealink W80B cihazından oluşabilir. Böyle bir sistem, 100'e kadar kayıtlı el cihazını ve 100 paralel bağlantıyı destekler.



Telefon rehberlerine kolay erişim

Yealink W80B, Yerel Dizin, Uzak Telefon Rehberi, LDAP ve XML Telefon Rehberi dahil olmak üzere birden fazla telefon rehberine kolay erişim sağlar. Ayrıca sistem, 3CX iletişim platformunun iletişim defteri de dahil olmak üzere IP PBX kontaklarıyla entegrasyonu destekler.

