



Zyxel GS-108B V3 Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s, Metal Kasa, Yönetilmeyen



4 718937 586301 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs-108b-v3-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-metal-kasa-yonetilmeyen>

Price: **101,03 zł** gross / 82,14 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMHQJLRMMOH

Product features


Çalışmama nemi	Yüzde 10 - 90
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	155 mm
Derinlik	85 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Güç tüketimi (maksimum)	3 W
Paket ağırlığı	493 g
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	90 mm
Ambalaj yüksekliği	95 mm
Ambalaj genişliği	161 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
AC girdi voltajı	100 V
Ürün rengi	Gümüş

Anahtar katmanı	L2+
MAC adres filtreleme	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	325 g

Full product description

Zyxel GS-108B v3 - 8 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

Zyxel GS-108B v3 , çok sayıda cihazı ev ağınıza **gigabit** hızında kolayca bağlamanıza yardımcı olur, bu da zorlu uygulamalar için sorunsuz veri aktarımına izin verir.

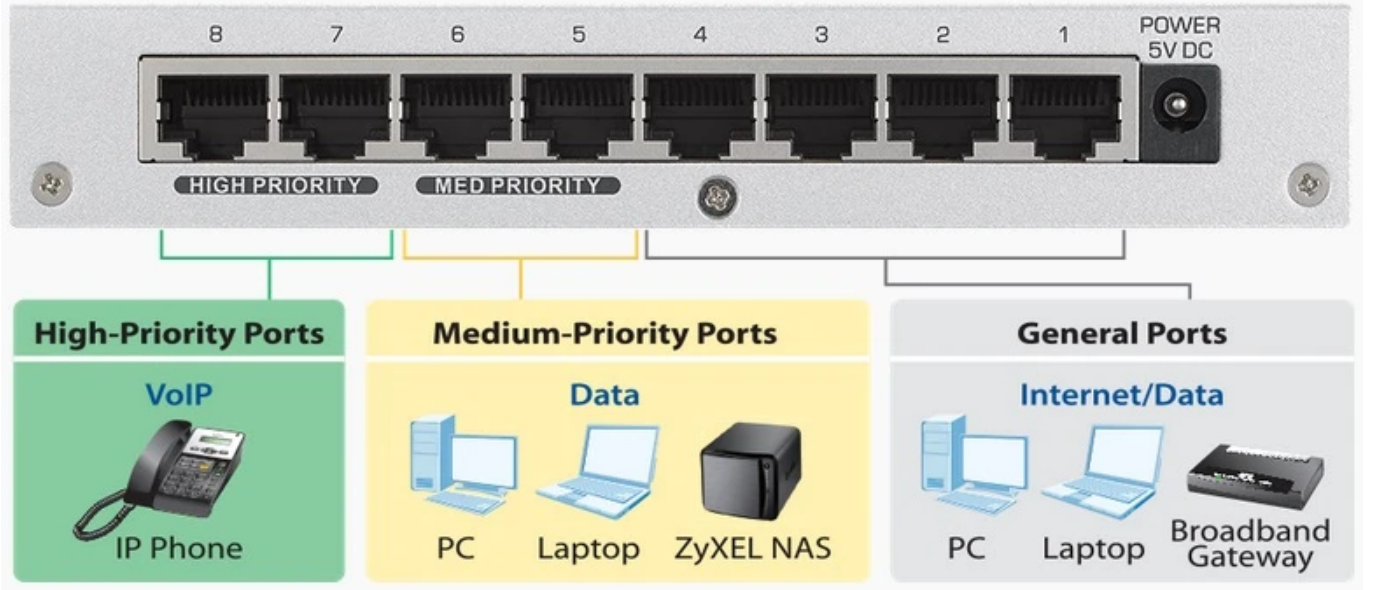

QoS teknolojisi

İki öncelik seviyesi için **QoS** ve bağlantı noktaları, mümkün olan en iyi deneyim için VoIP ve multimedia bağlantılarını garanti eder. **GS-108B v3**, **VoIP** bağlantılarını ve **veri alışverişini** stabilize etmek için yüksek öncelikli **QoS** bağlantı noktalarını kullanır. Ağda daha yüksek önceliğe sahip olması gereken cihazlar, orta öncelikli **QoS** bağlantı noktalarına ve daha az talepkar olan genel amaçlı bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.



Enerji verimliliği ve kompakt boyut

IEEE 802.3az Enerji Verimli Ethernet standardıyla uyumluluk, performanstan ödün vermeden enerji verimliliği sağlar. **GS-108B v3** , bağlı cihazlara ve kablo uzunluğuna göre güç tüketimini otomatik olarak algılar, böylece cihazlar arasındaki kısa mesafelerde daha az güç tüketir. Güç tüketimi, etkin olmayan bağlantı noktalarının sayısına bağlı olarak dinamik olarak değişecek ve ağda saptanan veri aktarımı eksikliği otomatik olarak güç **tasarrufu** moduna geçecektir. **GS-108B v3'ün** minimalist tasarımı, cihazın her ortamda güzel görünmesini sağlar.