



Zyxel GS1200-5 Anahtar, 5x RJ45 1000Mb/s, yönetilebilir



4 718937 598670 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1200-5-anahtar-5x-rj45-1000mb-s-yonetilebilir>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSHRMMOH

Product features

Çalışmama nemi	Yüzde 10 - 90
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	121 mm
Paket ara belleği	1 MB
Giriş akımı	1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	2.03 W
Paket ağırlığı	388 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
Lastik pabuçlar	Yes
10G desteği	No
Yetkilendirme	Otomatik VLAN
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	5 V
Yayım akımı kontrolü	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	82 mm
Ambalaj yüksekliği	95 mm
Güvenlik	CE-LVD, BSMI
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	127 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Elektromanyetik uyumluluk	CE, FCC, BSMI, Sınıf B
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Yönetim protokolleri	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Ürün rengi	Gümüş
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Multicast desteği	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
Ürün ağırlığı	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - 5 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

GS1200-5 anahtarı, **gigabit Ethernet** bağlantı noktaları üzerinden yüksek hızlı aktarımlar sağlar. Ağ başlatma sürenizi hızlandırmak için web tabanlı bir yapılandırma ve yazılım güncelleme asistanı ile birlikte gelir.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Teknik çözümler

IGMP (İnternet Grup Yönetimi Protokolü) Gözetleme - IGMP sorgularına ve raporlarına dayalı olarak , anahtar trafiği herkese değil, yalnızca seçilen **çok noktaya yayın** bağlantı noktalarına iletir. Bu, özellikle **akış** gibi daha yüksek **IP çok noktaya yayın** bant genişliği gerektiren uygulamalar için ağ trafiği performansını iyileştirir. **VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı) ayırımı** - **VLAN** sayesinde, ağdaki trafiği ayırmak

ve sonuç olarak kaynakları izole etmek, böylece yalnızca belirli kullanıcıların bunlara erişebilmesi mümkündür. **Geliştirilmiş QoS (Hizmet Kalitesi)** - belirli bir türdeki çeşitli uygulamalara, kullanıcılara ve akışlara öncelik vermenize olanak tanır ve bu, belirli bir kaynak için bant genişliğini garanti eder. **Bağlantı Toplama - Zyxel GS1200-5** , iki fiziksel bağlantı noktasını yüksek bant genişliğine sahip tek bir **veri yolunda** birleştirerek yüksek **hızlı veri aktarımı sağlar** ve güvenilirliği artırır.

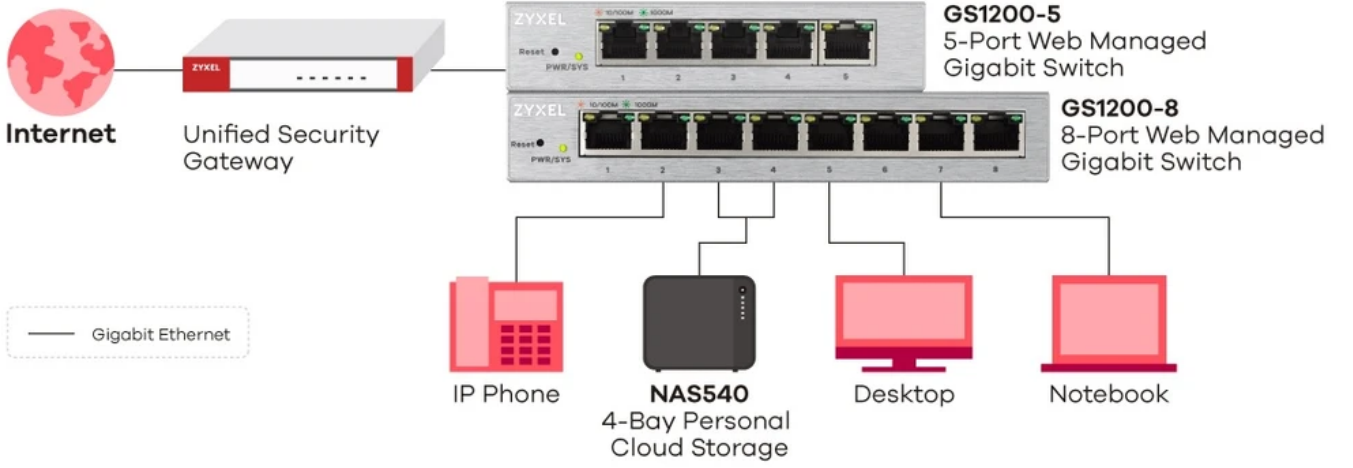

Verim

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), güç tüketimini ağ trafiğine göre otomatik olarak ayarlar. **Fan eksikliği** , cihazın çalışmasını sessizleştirir ve havanın gürültüsü çalışma ortamını bozmaz. Bağlantı noktası başına **2000 Mb / sn'ye kadar** engellemez bant genişliği, bağlantı noktası **çoğaltma** , **Jumbo çerçeve** desteği, **yayın fırtınası** kontrolü, **döngü algılama** ve **döngü önleme** - hızlı ve güvenilir ağ çalışmasını garanti eder.