



Zyxel GS1200-5HPV2 Anahtar, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1200-5hpv2-anahtar-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **275,37 zł** gross / 223,88 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXXGFMOMJRMNNI

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, C-Tick, Class A
Çalışma nemi	Yüzde 10 – 90
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	193 mm
Derinlik	84 mm
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	0.1 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	72 W
Paket ağırlığı	950 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Yayın akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C

Ambalaj derinliđi	132 mm
Ambalaj yüksekliđi	78 mm
Güvenlik	LVD EN60950-1
Ambalaj genişliđi	210 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
VLAN desteđi	Yes
Bađlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	60 W
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Bađlantı geçidi aynalama	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Çıkış akımı	1.3 A
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	5
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	4
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Filtrelenen çoklu gönderim grupları sayısı	20
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Gri
Multicast desteđi	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	392 g

Full product description


Zyxel GS1200-5HP V2 - 5 bađlantı noktalı gigabit anahtarı, PoE ile yönetilir

Zyxel GS1200 serisi PoE + anahtarları, kapsamlı ađ yönetimine izin verir, **QoS , 802.3af , 802.3at PoE +** (bađlantı noktası başına **30W** ve 60W toplam güç) destekler ve kullanıcı dostu bir konfigürasyon arayüzü sađlar. **Zyxel GS1200** anahtarının güç kaynakları ve özellikleri onu **IP kameraları , VoIP telefon sistemlerini** ve **kablosuz erişim noktalarını** kullanmayı planlayan KOBİ'ler için dođru seçim yapar.



Önemli özellikler:

IGMP (İnternet Grup Yönetimi Protokolü) Gözetleme - IGMP sorgularına ve raporlarına dayanan anahtar, trafiği tümüne değil, yalnızca seçilen **çok noktaya yayın** bağlantı noktalarına iletir. Bu, özellikle **akış** gibi daha yüksek **IP çok noktaya yayın** bant genişliği gerektiren uygulamalar için ağ trafiği performansını iyileştirir. **VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı) ayırımı** - VLAN sayesinde, ağdaki trafiği ayırmak ve sonuç olarak kaynakları izole etmek, böylece yalnızca belirli kullanıcıların bunlara erişebilmesi mümkündür. **Geliştirilmiş QoS (Hizmet Kalitesi)** - çeşitli uygulamalara, kullanıcılara ve belirli bir türdeki akışlara öncelik vermenize olanak tanır, böylece belirli bir kaynak için bant genişliğini garanti eder. **Bağlantı Toplama** - Zyxel GS1200-5 , hızlı veri aktarımı ve daha fazla güvenilirlik için iki fiziksel bağlantı noktasını yüksek verimle tek bir **veri yolunda** birleştirebilir.

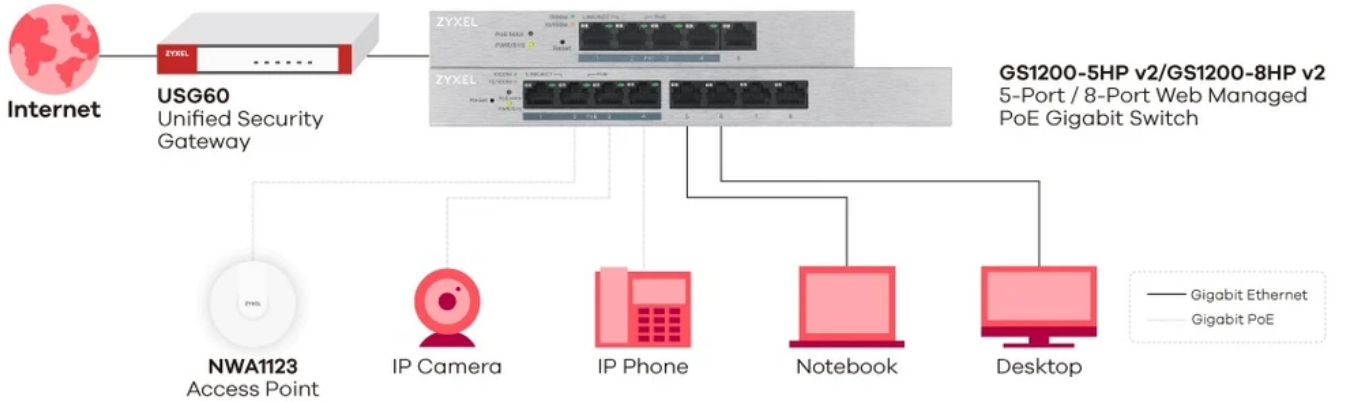

Verim

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), güç tüketimini ağ trafiğine göre otomatik olarak ayarlar. Bağlantı noktası başına **2000 Mbps'ye kadar** engellenmez bant genişliği, bağlantı noktası **yansıtma** , **Jumbo çerçeve** desteği, **yayın fırtınası** kontrolü, **döngü algılama** ve **döngü önleme**, hızlı ve güvenilir ağ performansı sağlar.



Modern performans tarzı

Fan eksikliği , çalışmasını sessiz ve güvenilir kılar, havanın gürültüsü çalışma ortamını bozmaz ve **GS1200-5HP v2 anahtarının** duvara asılması yerden tasarruf sağlar. Modern ve minimalist tasarımı sayesinde, cihaz her odada güzel görünüyor.