



Zyxel GS1200-8 Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s, Yönetilebilir



4 718937 600571 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1200-8-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-yonetilebilir>

Price: **185,04 zł** gross / 150,44 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSIRMMOQ

Product features

Çalışma nemi	10 - 90%
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	155 mm
Derinlik	85 mm
Paket ara belleği	0.15 MB
Giriş akımı	1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	3.31 W
Paket ağırlığı	497 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
Lastik pabuçlar	Yes
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	5 V

Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	90 mm
Ambalaj yüksekliği	95 mm
Güvenlik	CE-LVD, BSMI
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	161 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Elektromanyetik uyumluluk	CE, FCC, BSMI, Sınıf B
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Yönetim protokolleri	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Gümüş
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Multicast desteği	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	325 g

Full product description

Zyxel GS1200-8 - Gigabit 8 bağlantı noktalı yönetilen anahtar

GS1200-8 anahtarı, **Gigabit Ethernet** portları aracılığıyla yüksek aktarım hızı sağlayacaktır. Ağın başlama süresini hızlandıracak, konfigürasyon ve yazılım güncellemesi için çevrimiçi bir asistan ile donatılmıştır.



Konstrukcja bez wentylatorów




Metalowa obudowa



Możliwość montażu na ścianie

Teknik çözümler

IGMP (İnternet Grup Yönetimi Protokolü) Gözetleme - IGMP sorgularına ve raporlarına dayalı olarak anahtar, trafiği herkese değil, yalnızca seçilen **çok noktaya yayın** bağlantı noktalarına iletir. Bu, özellikle **akış** gibi daha yüksek **IP çok noktaya yayın** bant genişliği gerektiren uygulamalar için ağ trafiği performansını iyileştirir. **VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı) ayırımı** - VLAN sayesinde, ağdaki trafiği ayırmak ve böylece kaynakları izole etmek mümkündür - böylece yalnızca belirli kullanıcılar bunlara erişebilir. **Geliştirilmiş QoS (Hizmet Kalitesi)** - belirli bir türdeki çeşitli uygulamalara, kullanıcılara ve akışlara öncelik vermenizi sağlar. Bu şekilde, belirli bir kaynak için işlem hacmi garanti edilir. **Bağlantı Toplama** - Zyxel **GS1200-8** , iki fiziksel bağlantı noktasını tek bir **veri yolunda birleştirebilir** - **hızlı veri aktarımı** ve daha fazla güvenilirlik için yüksek bant genişliği ile.

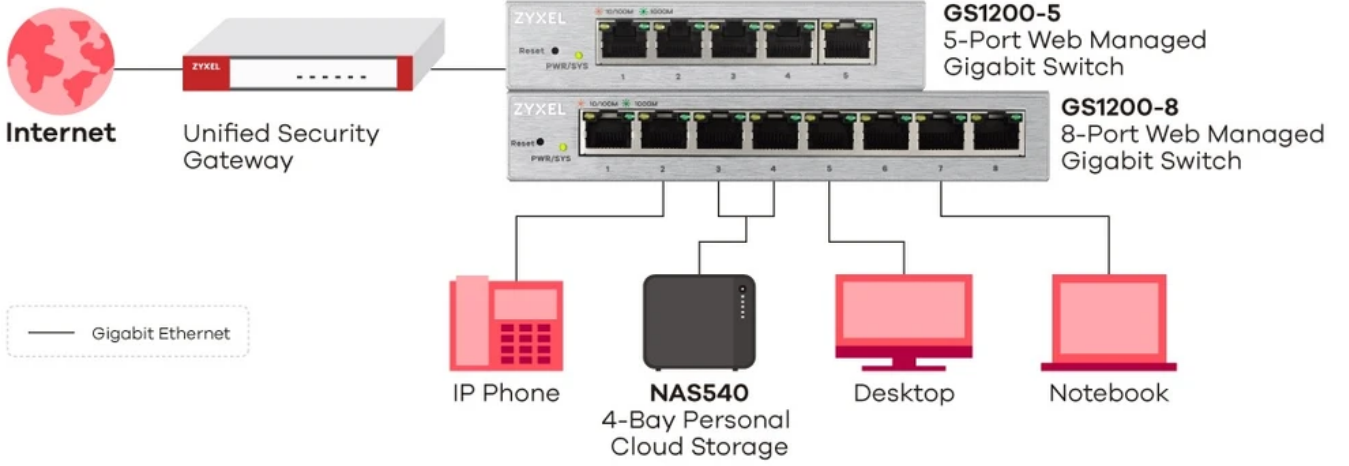

Verim

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), güç tüketimini ağ trafiğine göre otomatik olarak ayarlar. **Fan eksikliği** onu sessiz kılar, bu nedenle havanın gürültüsü çalışma ortamını bozmaz. Bağlantı noktası başına **2000 Mb / sn'ye kadar** engellenmesiz bant genişliği, bağlantı noktası **yansıtma** , **Jumbo çerçeve** desteği, **yayın fırtınası** kontrolü, **döngü algılama** ve **döngü önleme** - hızlı ve güvenilir ağ operasyonu sağlar.