



ZYXEL GS1900-10HP Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1900-10hp-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-yonetilebilir>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL KR MM OO

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Ara bellek boyutu	525 KB
Yükseklik	27 mm
Girdi voltajı	54 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Genişlik	250 mm
Derinlik	104 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	801.113 h
Giriş akımı	1.7 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Paket ağırlığı	1530 g
MIB desteği	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Konsol girişi	RJ-45
Güç tüketimi	96.2 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1D
Anahtar tipi	Yönetilen

10G desteđi	No
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Ambalaj derinliđi	227 mm
Ambalaj yüksekliđi	64 mm
Güvenlik	LVD EN60950-1, BSMİ CNS14336-1, CB IEC60950-1
Isı yayımı	65.472 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliđi	302 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	77 W
Yönetim protokolleri	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
Sistem olay günlüğü	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - 10 bağlantı noktalı yönetilen anahtar

Zyxel GS1900 serisi, ofisler ve diğer odalar gibi rahatlıkla yüksek hızlı bir ağ oluşturmaya olanak tanıyan kompakt, **gigabit** rafa monte edilebilir bir **gigabit** anahtardır. Tam IPv6 desteđi ve en son **IEEE 802.3at PoE (Ethernet üzerinden Güç) Plus standardıyla** uyumluluk sunarlar, her bağlantı noktasında 30 W'a kadar, bir **Ethernet** kablosuyla çalıştırılan birden fazla cihazı bağlamanıza olanak tanır. **Zyxel PoE akıllı işlevi** iki güç moduna sahiptir: sınıflandırma ve tüketim. Tüketim Modunda, **GS1900 8HP / 10HP / 24HP / 48HP modelleri**, gerekli enerji miktarını **ayırır** ve güç bütçesinin en iyi şekilde dağıtılması için bağlantı noktalarında güç kaynağına öncelik verir. Bu, daha fazla bağlı cihazın çalışmasını ve yatırım **getirisini (ROI)** artırmasını sağlar. **GS1900-10HP** modeli, 8 bağlantı noktası için 77 W güç kaynağı ve uzun mesafeli bağlantılar için ek 2 **SFP** yuvasıyla tüm bağlantı noktalarında **IEEE 802.3at** standardını destekler.



Yapılandırma asistanı

Zyxel GS1900 anahtar serisi, bir **web tarayıcısı** aracılığıyla yapılandırma ve yönetim için bir arayüze sahiptir. Bu, ağı dört adımda hızlı ve rahat bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır: ilk ayarlar, yani VLAN, Konuk VLAN ve QoS.

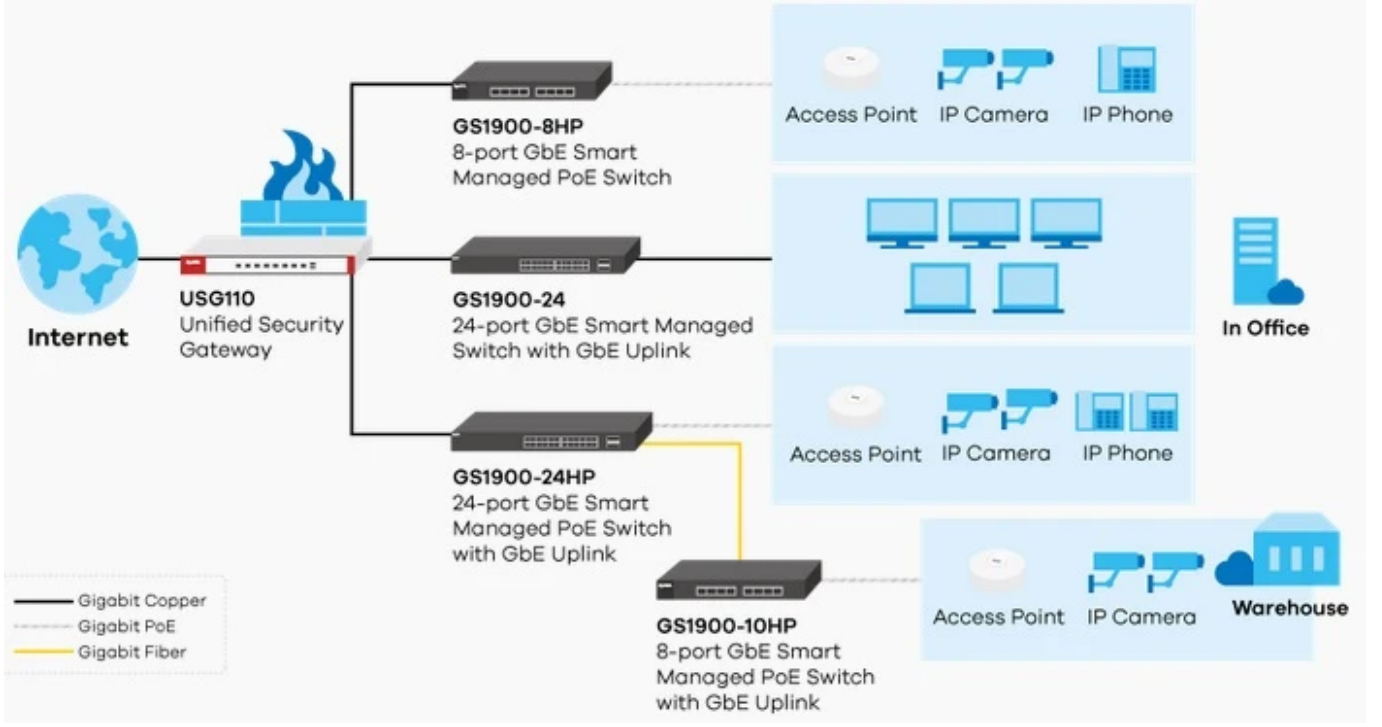

Enerji tasarrufu

GS1900 serisi **anahtarlar** , tüketilen enerji miktarını azaltmaya katkıda bulunan teknolojik çözümlerle donatılmıştır:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin algılanması** - ağdaki düşük trafik algılanır ve böylece **anahtar** , belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlayabilir. 802.3az anahtarı muhafaza üzerinde bulunur.
- **Aktif olmayan konektörlerin tespiti** - Aktif olmayan bağlantıları veya cihazları tespit ederek, enerji tüketimi azalacaktır.
- **Kablo Uzunluğu Algılama** - Bu özellik, güç kullanımını bağlı cihazdan algılanan mesafeye göre ayarlayarak yakındaki bağlantılar için azaltır.
- **Fan yok** - **GS1900** anahtarlarını küçük odalar için **uygun** kılan aktif soğutmasız tasarım, sessiz çalışma sağlar.