



Zyxel GS1900-24 Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, yönetilebilir



4 718937 571987 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1900-24-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-yonetilebilir>

Price: **608,11 zł** gross / 494,40 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPKRMMPM

Product features

Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	131 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	432673 h
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
Paket ağırlığı	2850 g
MIB desteği	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (gruplar 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
Konsol girişi	RJ-45
Güç tüketimi	16 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	52 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
SSH/SSL desteği	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	217 mm

Ambalaj yüksekliđi	82 mm
Isı yayımı	55 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliđi	561 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
VLAN desteđi	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Sistem olay günlüğü	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Multicast desteđi	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Ürün ağırlığı	2090 g

Full product description


Zyxel GS1900-24 - 24 Bağlantı Noktalı Gigabit Yönetilen Anahtar

Zyxel GS1900 serisi, ofislerde veya diđer odalarda uygun bir konumda yüksek hızlı bir ađ oluřturmanıza olanak tanıyan kompakt, **gigabit** rafa monte edilebilir bir **gigabit** anahtardır.



Yapılandırma asistanı

Zyxel GS1900 anahtar serisi, bir **web tarayıcısı** aracılığıyla konfigürasyon ve yönetim için bir arayüze sahiptir ve bu, ađı dört adımda hızlı ve rahat bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır: İlk Ayarlar, VLAN, Konuk VLAN ve QoS.

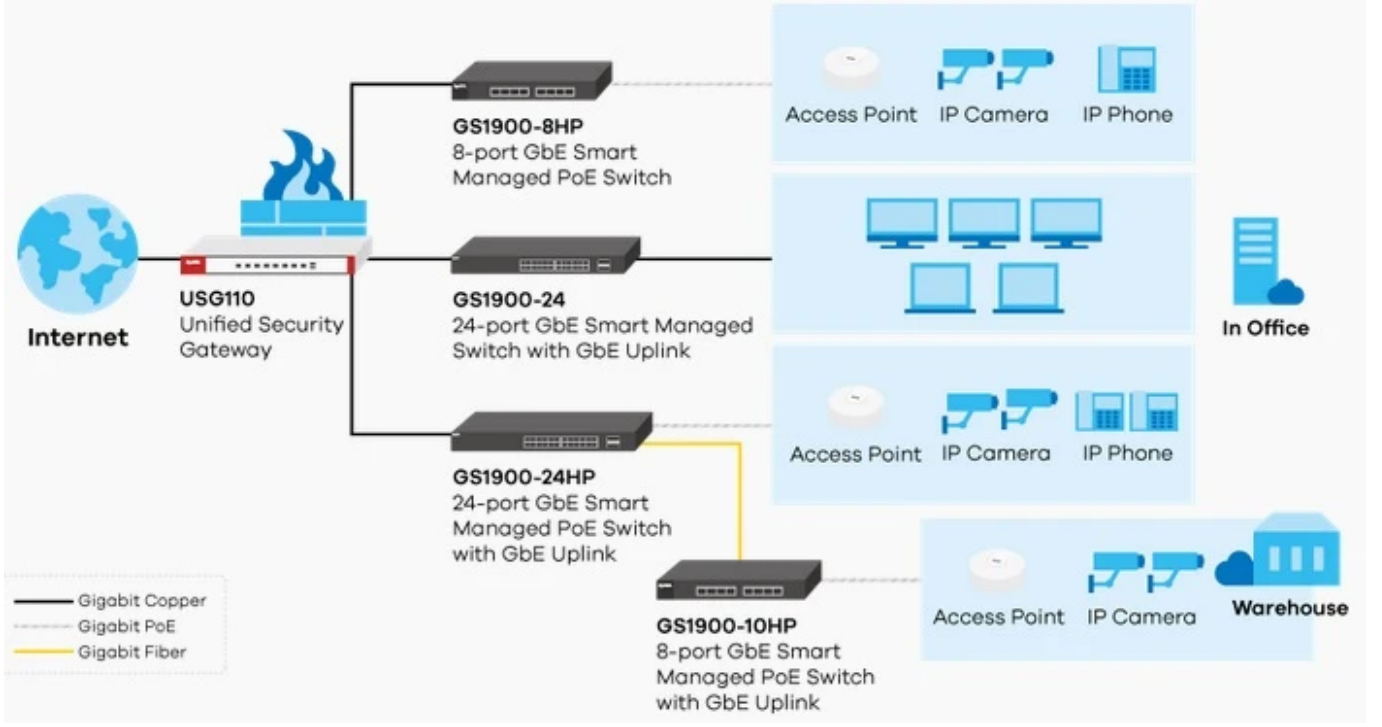

Enerji tasarrufu

GS1900 serisi **anahtarlar** , tüketilen enerji miktarını azaltmaya katkıda bulunan teknolojik çözümlerle donatılmıştır:

- **802.3az Enerji Verimli Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin** algılanması - düşük ağ trafiği algılanır ve böylece **anahtar** , belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlar. 802.3az anahtarı muhafaza üzerinde bulunur.
- **Etkin olmayan konektörleri** algılama - Etkin olmayan bağlantıların veya cihazların algılanması güç tüketimini azaltır.
- **Kablo Uzunluğu Algılama** - Bu özellik, güç kullanımını bağlı cihazdan algılanan mesafeye göre ayarlayarak yakındaki bağlantılar için azaltır.
- **Fan yok** - aktif soğutmasız tasarım sessiz çalışma sağlar, bu da **GS1900** anahtarlarını küçük odalar için ideal kılar.