



Zyxel NWA1123-AC V2 Erişim Noktası, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-point/zyxel-nwa1123-ac-v2-erisim-noktasi-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL MR M NG M

Product features

Yasal Onaylar	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Çalışma nemi	10 - 90%
Yükseklik	54.7 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Modülasyon	16-QAM
Alıcı hassasiyeti	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Genişlik	130 mm
Derinlik	130 mm
Güvenlik algoritması destekli	EAP-AKA
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Giriş akımı	0.3 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-30 - 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	1200 Mb/s
Paket ağırlığı	700 g
Güç tüketimi	9 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	209 mm
Ambalaj yüksekliği	72 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	278 mm
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	ZAC, SNMP, CLI, AP
Çıkış akımı	1 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Anten sayısı	2
SSID desteği sayısı	16
Anten özellikleri	Entegre anten
Hızlı dolaşım	Yes
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
DHCP müşteri	Yes
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	300 g

Full product description

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac - karma erişim noktası

Zyxel NWA1123-ACv2 hibrit erişim noktası, maksimum 1,2 Gb / s hızla veri aktarımına izin verir. Cihazın anteni Zyxel tarafından "RF First" yaklaşımında geliştirilmiş olup, güvenilir bağlantı sağlar ve elde edilen hız ve menzili artırır. **NebulaFlex** teknolojisi ile, erişim noktasının çalışmasını bağımsız ve bulutla yönetilen mod arasında **ücretsiz bir lisansla** kolayca yönetebilirsiniz.



Şık erişim noktası

Zyxel NWA1123-ACv2 erişim noktası, yalnızca yüksek performansla değil, aynı zamanda modern bir tasarım stiliyle de karakterize edilir. Cihaz sıradan bir duman dedektörüne benziyor - mükemmel parametrelere sahip.




Optimal çözümler

Wi-Fi kablosuz teknolojisindeki **yenilikçi çözümler** , erişim noktasındaki radyo parametrelerini iyileştirmeye izin verdi. **DCS** ve yük dengeleyici ile donatılmış **Zyxel NWA1123-ACv2** , en iyi kablosuz deneyimi sağlar. Cihazı üç adımlı bir ZON konfigürasyonu aracılığıyla kurmak, erişim noktasının ek yönetim araçlarına ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışmasına olanak tanır. Yönetici cihazı SNMP aracılığıyla kolayca izleyebilir - herhangi bir kullanıcı tarafından erişilebilir.



Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek

NWA1123-ACv2 , uyumlu **ZyXel Unified** ve **ZyXel Unified Pro** ürünleriyle **tekrarlayıcı** ve **kök-AP** modunu destekler. Bu, zorlu kurulum koşullarında çalışan **birinci sınıf WDS** sistemi aracılığıyla kablosuz bağlantının genişletilmesine izin verir. **NWA1123-ACv2** ayrıca bazı ekstra kullanışlı özelliklerle birlikte **gelir** : **çok profilli SSID** ve bir dizi güçlü Wi-Fi güvenliği.

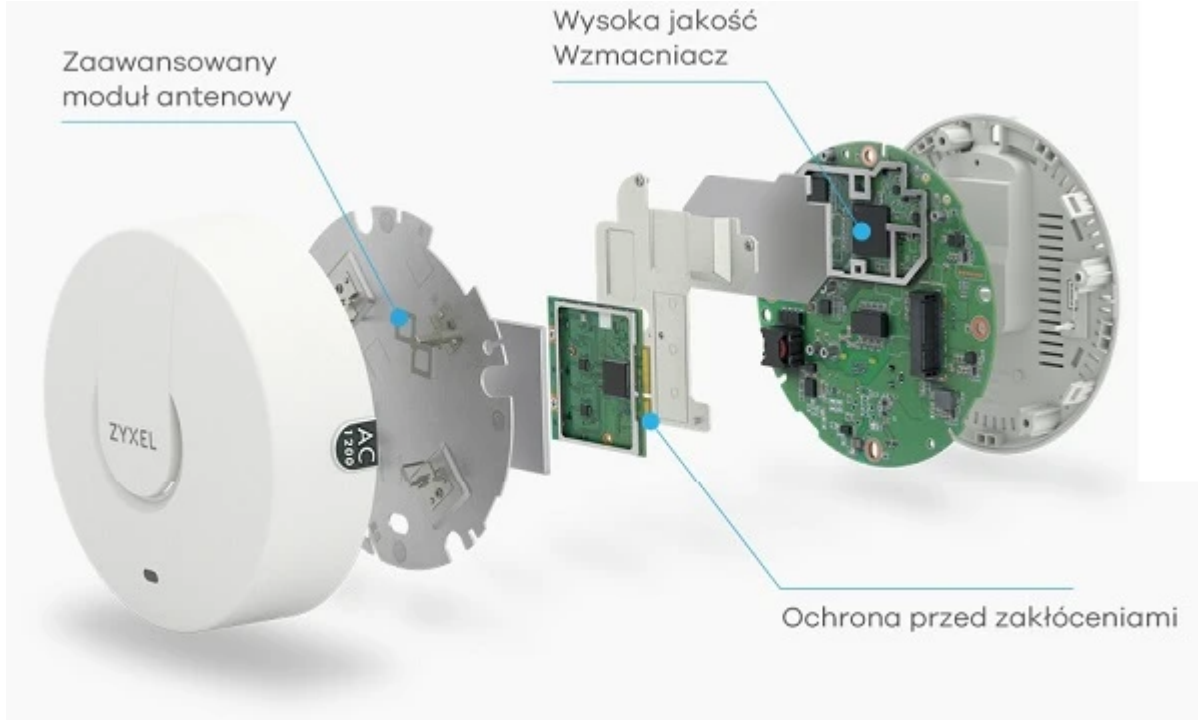

Mükemmel performans

NWA1123-AC PRO , çift optimize edilmiş bir **anten modülünün** yanı sıra **bir güç amplifikatörü** ve en yüksek düzeyde bağlantı kalitesi sağlayan düşük gürültü yayan elemanlarla donatılmıştır.