



Aqara Çift Röle Modülü T2, Zigbee, Apple HomeKit, Matter, Google Home, Alexa, DCM-K01



6 970504 218635 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wlaczyniki-przelaczniki-sciemniacze/aqara-cift-role-modulu-t2-zigbee-apple-homekit-matter-google-home-alexa-dcm-k01>

Price: **169,00 zł** gross / 137,40 zł net

Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXXGLHSFRMMJK

Information:

Aqara Dual Relay Module T2, panjurlar, garaj kapıları, tenteler, sürgülü kapılar, aydınlatma ve diğer cihazların uzaktan kontrolü için akıllı bir Zigbee çift röledir. Aqara hub ile birlikte çalışarak HomeKit, Matter, Alexa, Google Home ve IFTTT'yi destekler ve popüler akıllı ev sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. Potansiyelsiz kontak ve enerjili kontak modu, çift yönlü motorlar için Interlock modu ve geleneksel bir anahtarı sahne kontrolörüne dönüştürme imkânı sunar. Ayrıca aşırı ısınma ve aşırı yük koruması sağlar; DIN rayına uygun kompakt gövdesi ise panolara ve kutulara montajı kolaylaştırır.

Product features

Güç kaynağı	AC
Yükseklik	48 mm
Genişlik	45.5 mm
Derinlik	24 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Kablosuz teknolojileri	ZigBee
Zigbee Light Link	Yes
Apple Siri ile çalışır	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Tutma kapasitesi	30 W
Ürün rengi	Beyaz
Ürün ağırlığı	100 g

Full product description

Aqara Dual Relay Module T2 - akıllı çift röle

Aqara Dual Relay Module T2, perde ve panjur motorları, garaj kapıları, tenteler, kapılar, elektrikli sürgülü kapılar, havuz kapakları ve diğer benzeri cihazların uzaktan kontrolüne olanak tanıyan akıllı bir çift röledir. Geleneksel ekipmanınızı yükseltmek ve onu akıllı hale getirmek isteyenler için ideal bir çözümdür. Bu modül, kararlı ve güvenli kablosuz iletişim sağlayan **Zigbee protokolü** üzerine kuruludur. Diğer Aqara cihazlarıyla birlikte çalışabilir ve **Aqara köprüsü**, aracılığıyla HomeKit ve Matter ekosistemlerini destekleyebilir.



Aqara Dual Relay Module T2'nin temel özellikleri

1. Potansiyelsiz mod
2. Aqara köprüsü üzerinden HomeKit ve Matter desteği
3. Interlock ve motor kontrolü
4. Enerji izleme ve güç hafızası
5. Artırılmış güvenlik ve koruma
6. Kablosuz anahtar modu
7. Birden fazla kurulum yöntemi
8. Küçük boyut ve çok yönlü tasarım


Genişletilmiş uyumluluk

Aqara hubına bağlandığında, Dual Relay Module T2 **HomeKit, Alexa, Google Home, IFTTT ve Matter** dahil olmak üzere çeşitli platformlarla uyumluluk sunar. Bu, geleneksel cihazların akıllı hale gelmesini sağlar ve onları birçok üçüncü taraf sistemle sorunsuz bir şekilde entegre eder. Farklı protokoller ve platformlarla ilgili sınırlamaları unutun ve akıllı ev deneyiminin akıcı ve uyumlu keyfini çıkarın.



Mevcut cihazların potansiyelini ortaya çıkarın

T2 kontrol cihazı iki çalışma modunu destekler: potansiyelsiz kontak ve beslemeli kontak. Potansiyelsiz kontak modunda, motorları, garaj kapılarını, kepenk kapıları ve diğer cihazları kontrol etmek için açma-kapama darbe sinyali veya açma-kapama sinyali seçilebilir. Beslemeli kontak modunda, orijinal ekipmanı değiştirmeye gerek kalmadan aydınlatma için akıllı kontrolü kolayca devreye alabilirsiniz. Kırmızı jumper çıkarıldığında, T2'yi modlar arasında değiştirebilir ve farklı cihaz türleriyle entegrasyon sağlayabilirsiniz.

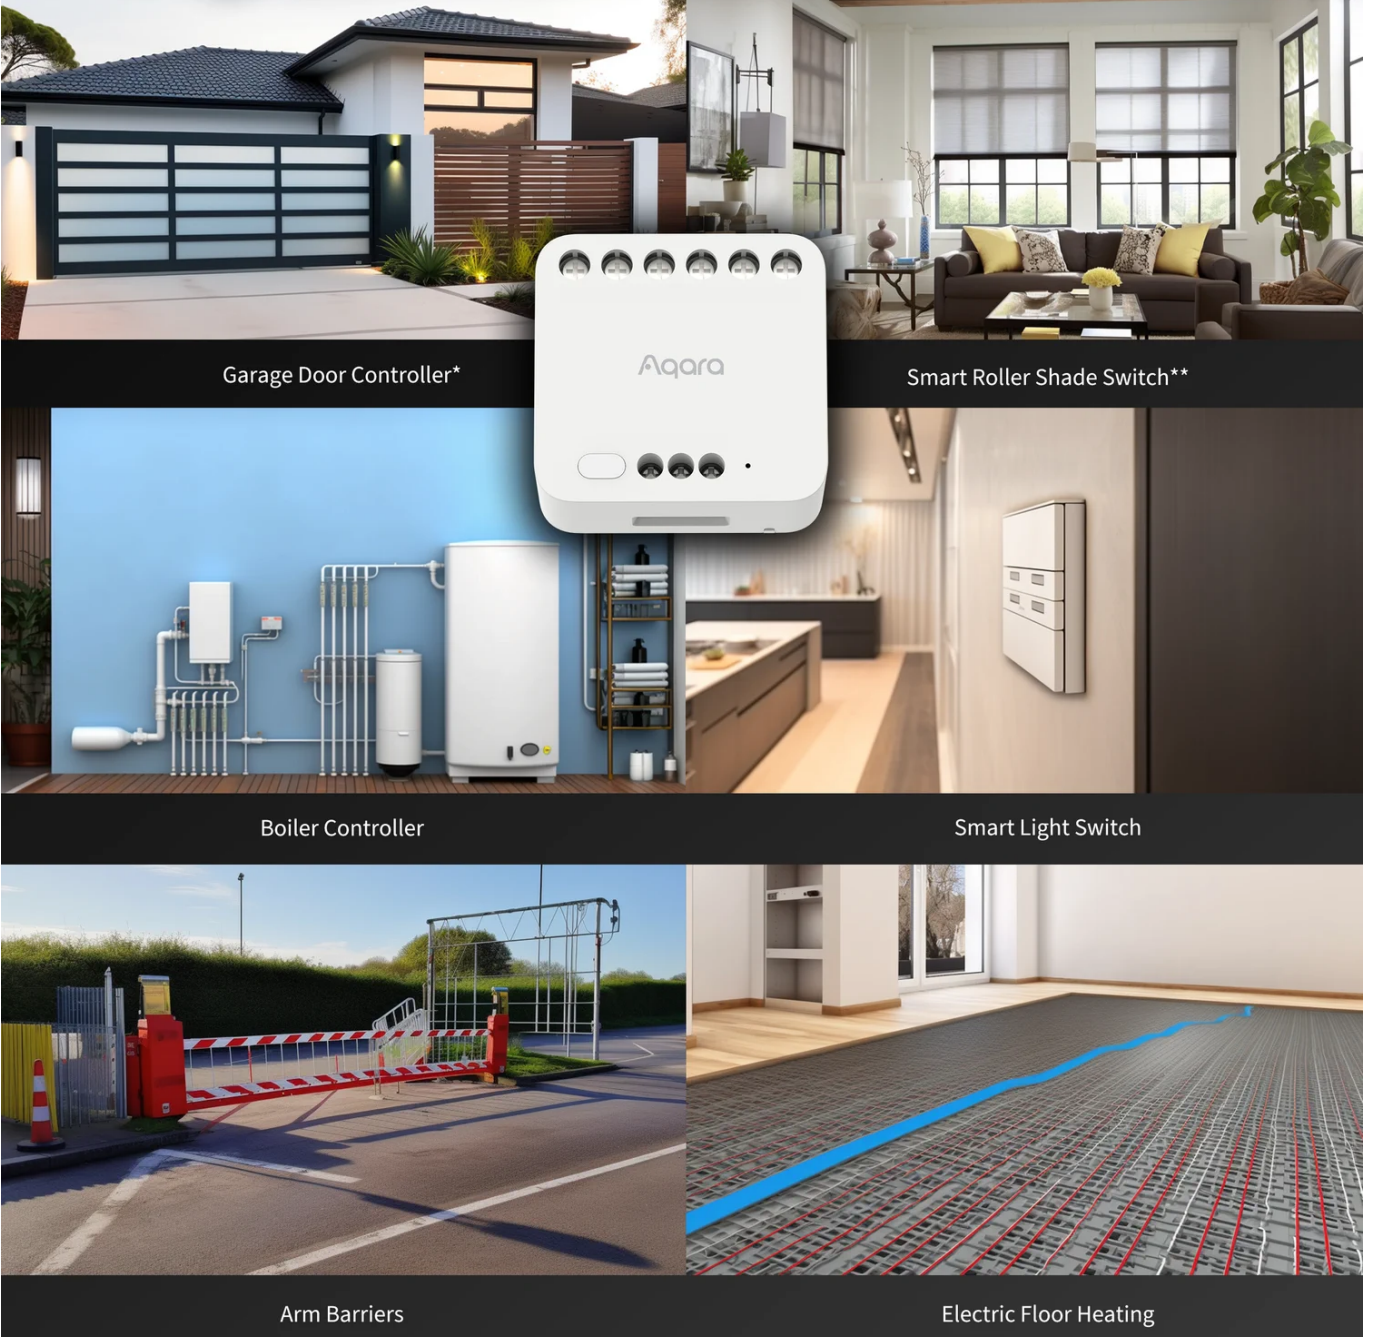

Interlock ve motor kontrolü

Interlock modunu kullanarak Aqara T2, kullanıcıların onu çift yönlü motorlara kolay ve güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanır. Artık motorları etkili bir şekilde kontrol edebilir, panjur anahtarı olarak çalışabilir ve su sızıntısı koruma sisteminin merkezi bir parçası olabilir.



Kablosuz anahtar moduna dönüştürme

Kablosuz anahtara dönüştürme modu da desteklenmektedir. Bu özellik sayesinde mevcut duvar anahtarı bir sahne kontrolörüne dönüştürülebilir: eski kablolu anahtar ile güvenlik sistemini kurmak veya devre dışı bırakmak, perdeleri veya aydınlatmayı kontrol etmek mümkündür.



Smart doorbell

Smart switch

Wired doorbell + T2

Ordinary switch + T2

=


=

Smart doorbell

Smart switch


Artırılmış güvenlik ve koruma

T2, elektrikli ekipman anında açıldığında yüksek akım çarpmasını ortadan kaldırabilen aşırı ısınma ve aşırı yük korumasını destekler; böylece ekipmanın güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlar. Ekipman sıcaklığı anormal olduğunda veya güç 2500 W'ı aştığında, elektrik güvenliğini sağlamak için cihaz otomatik olarak kapanır.

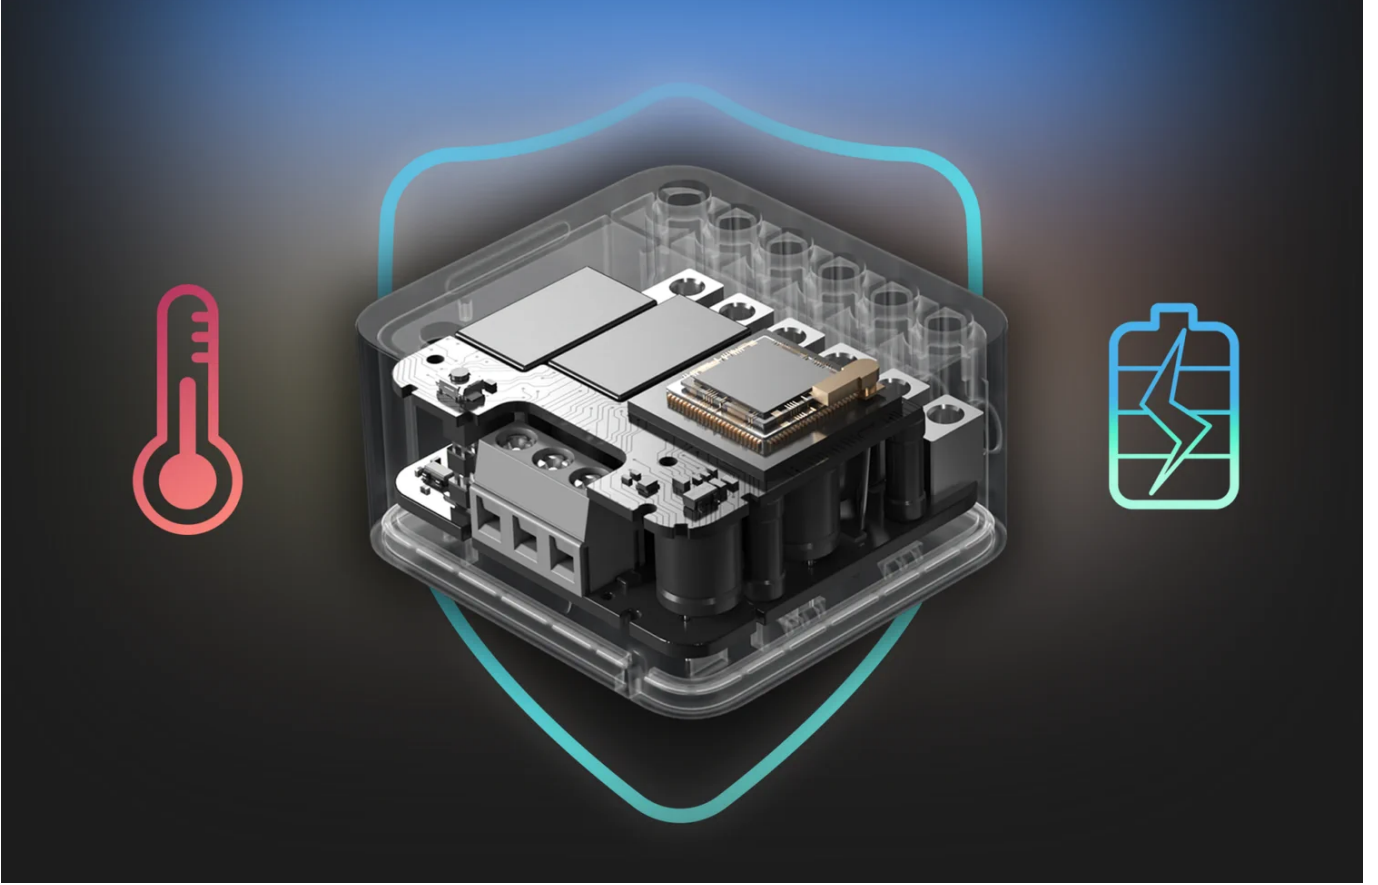

Kullanımı ve kurulumu kolay

DIN rayına montaj için tasarım, rölenin elektrik panolarına ve diğer dar alanlara yerleştirilmesini kolaylaştırır. Kompakt boyutu, 86 mm ve standart Amerikan tipleri dahil olmak üzere çeşitli duvar kutularına daha iyi uyum sağlar.

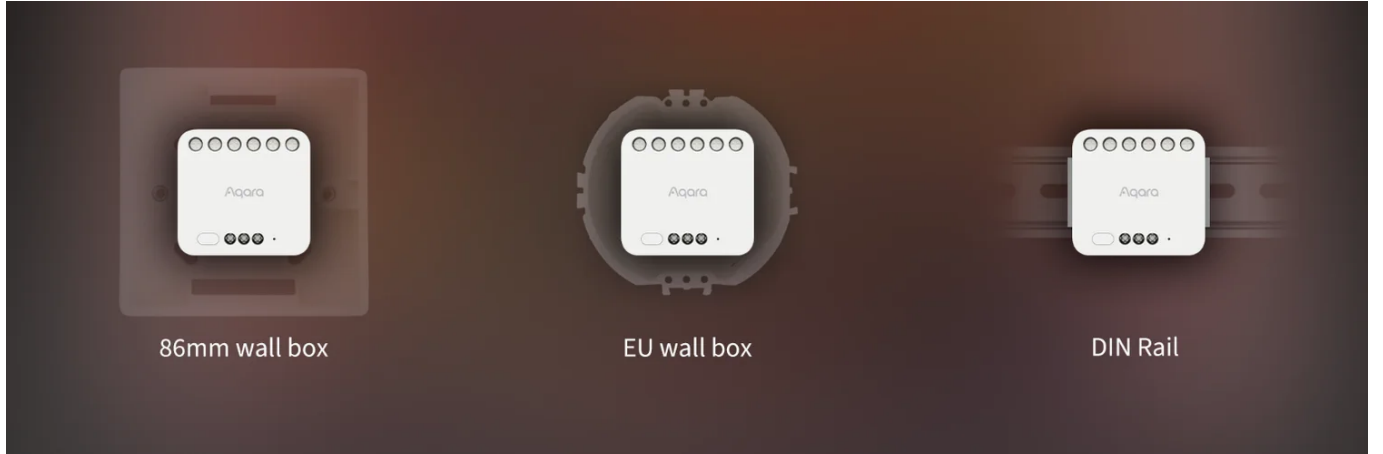

Otomasyon örnekleri

Otomasyon senaryosu	Garaj kapısı kontrolü EĞER evden 500 metreden daha az bir mesafede bulunursanız O ZAMAN garaj kapısını açın
Açıklama	Potansiyelsiz kontak modu sayesinde T2 rölesi mevcut garaj kapısını akıllı bir şekilde kontrol etmek için kullanılabilir*. Onu garaj kapısı açma mekanizmasına bağlamanız yeterlidir; böylece garaj kapısını otomasyonlarda kullanabilir ve üçüncü taraf sistemlerle paylaşabilirsiniz. Röle, Aqara kapı ve pencere sensörü için bir tekrarlayıcı olarak çalışır, böylece zayıf sinyal konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. *Garaj kapısı açma kontrol cihazı potansiyelsiz kontaklar kullanılarak kontrol edilmelidir.
Gerekli cihazlar	T2 çift röle + merkez (Hub) + kapı ve pencere sensörü T2 kullanarak kazanları kontrol ederek enerji tasarrufu yapın
Otomasyon senaryosu	EĞER tüm radyatör termostatları kapalıysa O ZAMAN kazanı kapatın

Açıklama	Kazan potansiyelsiz kontaklar kullanılarak kontrol edilebiliyorsa, onu akıllı hale getirmek için T2 rölesi kullanılabilir. Sonuç olarak, Aqara Home veya üçüncü taraf otomasyonları aracılığıyla radyatör termostatlarıyla birleştirerek onu uzaktan kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
Gerekli cihazlar	T2 çift röle + merkez (Hub) + E1 radyatör termostatu Anahtarların ve duvar prizlerinin arkasına kurulum
Otomasyon senaryosu	EĞER varlık algılandıysa O ZAMAN ışık anahtarını veya prize bağlı ısıtıcıyı açın
Açıklama	Mevcut duvar anahtarının veya prizinin arkasına T2'yi kurmanız yeterlidir; böylece onları akıllı hale getirebilirsiniz. Sonuç olarak, mevcut prizler ve anahtarlar otomasyona katılabilir ve enerji tüketimi istatistikleri işlevine sahip olabilir.
Gerekli cihazlar	T2 çift röle + merkez (Hub) + FP2 varlık sensörü