



Cambium CNPILOT XV2-2T Dış Mekan Erişim Noktası, WiFi6, 802.11ax 2x2 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 2500Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-xv2-2t-dis-mekan-erisim-noktasi-wifi6-80211ax-2x2-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-2500mb-s>

Price: **3.647,61 zł** gross / 2.965,54 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGJKRJRMNH

Full product description

Daha fazla menzil ve hız için tasarlanmış dış mekan Wi-Fi 6

Cambium XV2-2T0, Wi-Fi etkin noktalarında, harici kurumsal ağlarda, konaklama ve eğitimde dış mekan dağıtımları için tasarlanmış bir çift Wi-Fi 6 (AP) radyo erişim noktasıdır. XV2 2T, 4kV'a kadar aşırı gerilim bastırma işlevine ve bir LTE birlikte yaşama filtresine sahiptir. Wi-Fi 6 teknolojisini yüksek performanslı antenlerle bir araya getiren XV2-2T, rakip çözümlere kıyasla 1 km'ye kadar menzil ve daha kısa mesafelerde daha yüksek bant genişliği sağlar. Ağ operatörleri, erişim noktası başına daha geniş bir alanı kaplayarak donanım, kablolama, kurulum, bakım ve harici Wi-Fi dağıtımları için erişim haklarından tasarruf edebilir. Cambium Networks'un Wi-Fi ana taşıyıcı ağları için çoklu gigabit 60 GHz cnWave çözümleriyle birleştğinde, ağ operatörleri geniş alanları çok yüksek hızlarda kapsayabilir - tümü kablolu olarak.



Cambium CNPILOT XV2-2T0'ın öne çıkan özellikleri

- 1 km veya daha fazla menzil, belirli bir alanı kapsamak için gereken ekipman ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır
- IP kamera, 60 GHz düğüm veya diğer Wi-Fi erişim noktası gibi harici IP / Ethernet cihazları için 30 W'a kadar PoE çıkışı
- Koruma derecesi IP67
- Entegre antenler ve kontrol fonksiyonu ile hepsi bir arada tasarım

Ek cihazlara güç sağlamak için PoE çıkışı

XV2-2T0, ikinci bir Gigabit Ethernet portuna bağlı PoE cihazları için bir Cambium 30VDC veya 48VDC çıkışı sağlar. XV2-2T0'ı bir Cambium (SM) Abone Modülüne (SM), Terragraph CN'ye (bağlantı düğümü) veya güvenlik IP kamerası veya başka bir Wi-Fi erişim noktası gibi herhangi bir IP ve Ethernet cihazına bağlamak için mükemmeldir.


IEEE 802.11ax standardı desteği

Yeni IEEE 802.11ax standardı, daha yüksek ağ hızı sağlar ve daha yüksek paket kalitesiyle daha fazla bağlı cihazın kullanılmasına izin verir. Harici uygulamalarda, IEEE 802.11ax standardı, önceki Wi-Fi teknolojilerine kıyasla RF çerçevesinin girişini 3 dB artırarak ve artırılmış koruma ayırımı ile sinyal kalitesini iyileştirerek daha fazla kapsama alanı sağlar. XV2-2T0, mevcut Wi-Fi teknolojisiyle tamamen geriye dönük olarak uyumludur ve ağı, bağlı Wi-Fi cihazlarının daha fazla büyümesi ve daha yoğun olması için hazırlar.



Bulutta veya şirket içinde yönetim

XV2-2T0, Cambium Networks XMS akıllı yönetim sistemi veya cnMaestro tarafından yönetilen bir akıllı erişim noktası ile şirket ağına yakınsamasını sürdürüyor. İşletmenize en uygun yönetim sistemini seçin ve Cambium Networks'ün en son teknolojilerini kullanın.

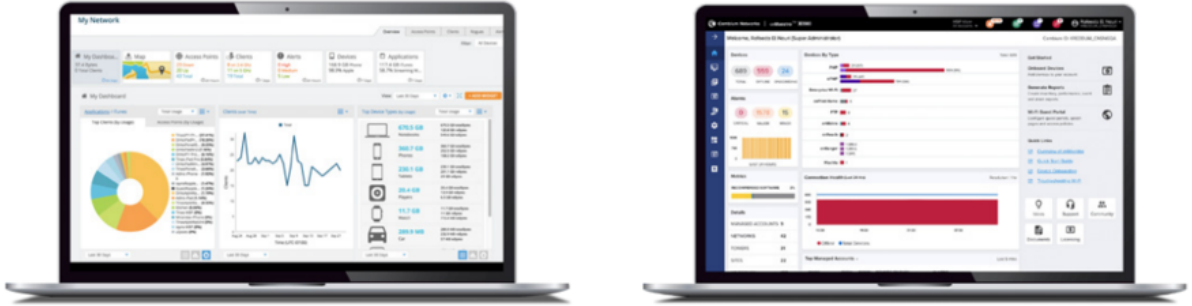

Cambium Ağları XMS

Cambium Networks XMS, herhangi bir ağ yoğunluğunda uç hizmetleri sunmak için yerleşik uç denetleyicili akıllı AP'ler kullanır. XMS Management Plane, uygulamanın L7 ilkesine dayalı kontrolünü, EasyPass BYOD güvenli erişimini ve sürük ve bırak işlevine sahip bir MSP panosu sağlayan basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip bulut odaklı bir teknolojidir.

Cambium Ağları cnMaestro™

Cambium Networks cnMaestro™, bulut yönetimi ve RF ortamı için kendini optimize eden akıllı erişim noktaları ile dağıtılmış bir zeka mimarisi kullanır. cnMaestro, geniş bant, sabit kablosuz Cambium anahtarları, cnMatrix Ethernet anahtarları, kurumsal sınıf Wi-Fi erişim noktaları ve servis sağlayıcının ev yönlendiricilerinin yönetimini sağlar.