



Cisco SPA112 VoIP Geçidi, 2x RJ11, 1x RJ45 - Resmi CISCO Ortağı



0 882658 434167 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/cisco-spa112-voip-gecidi-2x-rj11-1x-rj45-resmi-cisco-ortagi>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Çalışma nemi	10 - 90%
Yükseklik	28 mm
Çalıştırma voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Tasdik yöntemi	SIP
Genişlik	101 mm
Derinlik	101 mm
Güvenlik algoritması destekli	SSL/TLS
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-25 - 70 °C
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Arama bekletme	Yes
Modem (RJ-11) bağlantı noktaları	2
VPN desteği	802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Faks uyumluluğu	T.38
Güç LEDi	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 45 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Reset tuşu	Yes
Ses kodekleri	G.711

Konferans Görüşmesi	Yes
Çıkış akımı	2 A
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
MAC adres filtreleme	Yes
DHCP müşteri	Yes
Arayan kimliği	Yes
Ürün ağırlığı	153 g

Full product description

Cisco SPA112 çift bağlantı noktalı VoIP ağ geçidi

İki bağlantı noktalı Cisco adaptör, telefonun İnternet üzerinden sorunsuz ve rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar. **SP112 ağ geçidi** , **IP** üzerinden (**VoIP**) yüksek kaliteli ses iletimini garanti eder. Cisco tarafından tasarlanan adaptör, mevcut analog telefonları yükseltmeye gerek kalmadan mükemmel ses kalitesi ve faks ve telefon işlevselliği sağlar.

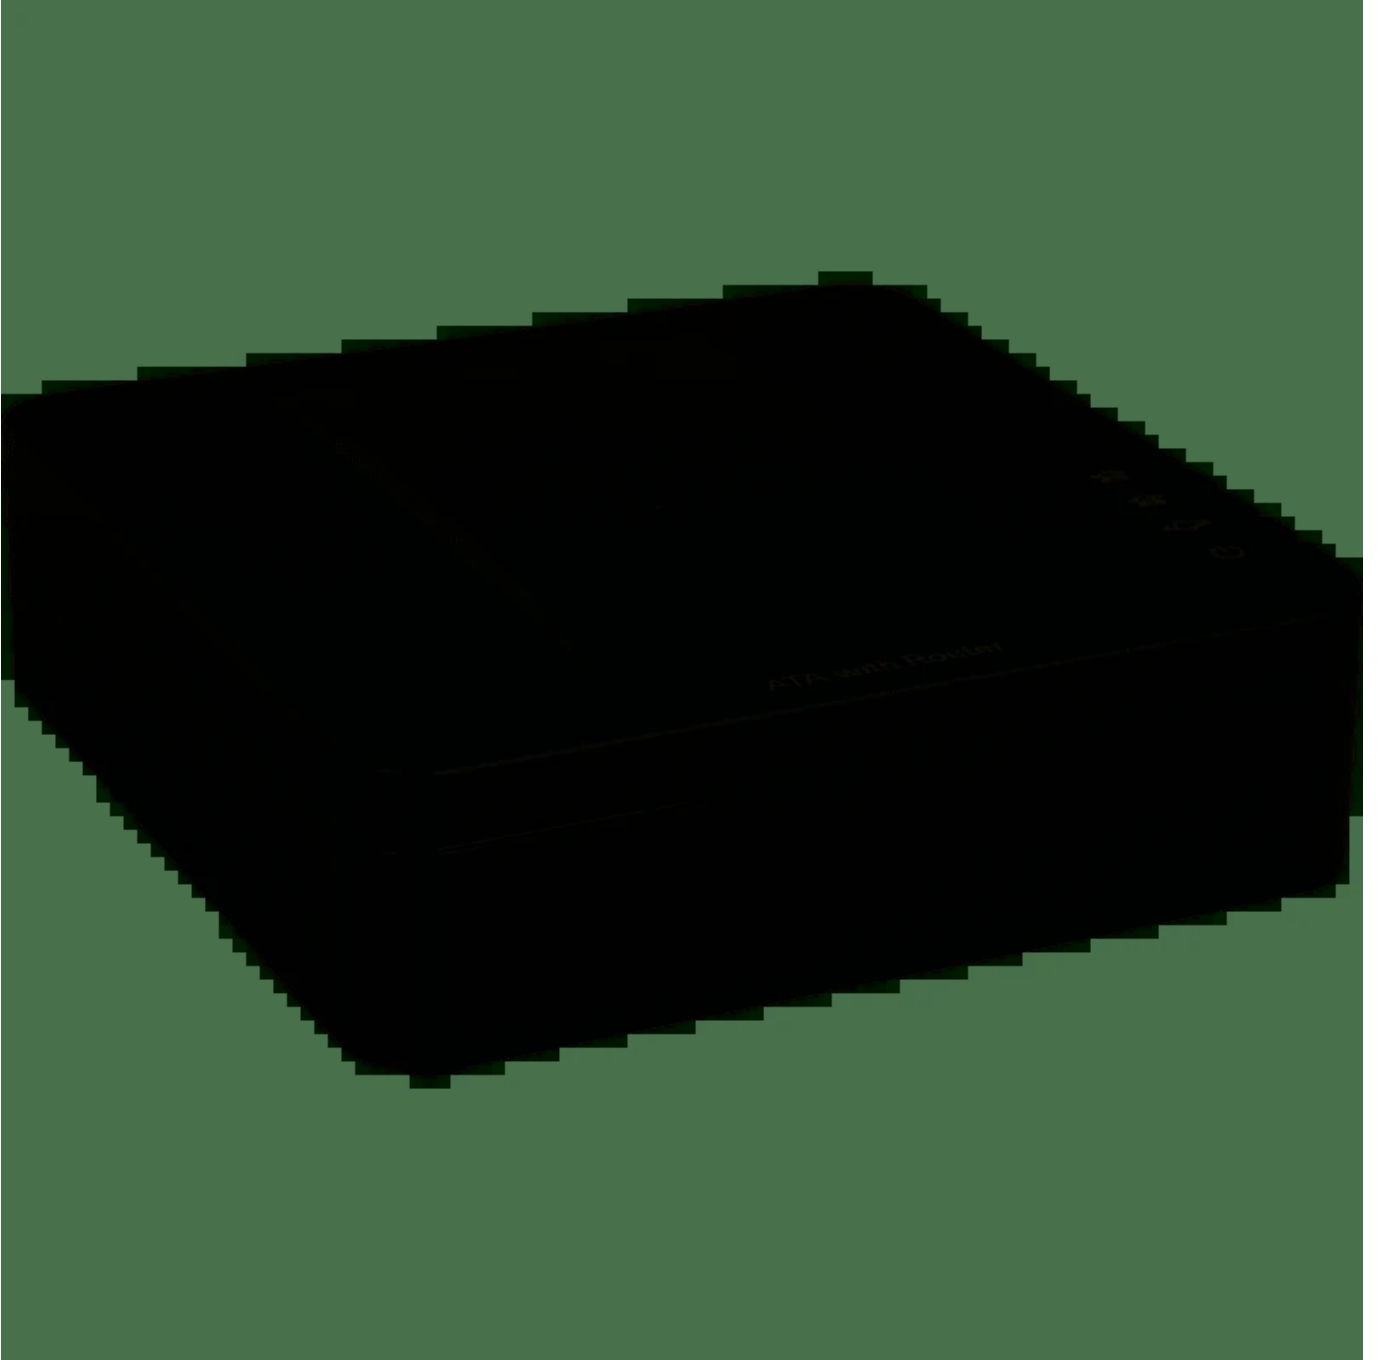

Ergonomik ve uyumlu

Cisco SPA112 , kompakt bir muhafazaya sahiptir. Uluslararası ses ve veri iletimi standartlarıyla uyumludur. **2 FXS bağlantı noktası** ile donatılmıştır - yani iki bağımsız **kablosuz** veya **kablolu telefonu** bağlamak için girişler.



Her yönden sadelik

VoIP ağ geçidi SP112'nin kullanımı ve kurulumu kolaydır. **IP ağı** üzerinden işlem sayesinde , telefonları ve faksları bir VoIP ağ sağlayıcısına bağlamak son derece basittir. Ayrıca herhangi bir **VoIP operatörüne** bağlanmanıza izin veren engelleri yoktur. Adaptör, esas olarak **evler** ve **küçük işletmeler** için tasarlanmıştır .



SPA112 Özellikleri:

- Arayan Kimliği Engelleme
- Arayan kimliği
- Yankı giderme (LEC)
- Rahatsız etmeyin (DND)
- Görüşme beklemede
- Çağrıları aktarma
- Gürültü Üretim Sistemi (CNG)
- Üç Yönlü Coference Çağrısı
- Faks ile işbirliği
- Sesli Etkinlik Algılama (VAD)