



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 iç Ağ Kablosu, 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-ic-ag-kablosu-100m>

Price: **121,99 zł** gross / 99,18 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJOMRMMMN

Information:

100 m uzunluğundaki Extralink UTP Cat. 5e iç ağ kablosu, bina içi LAN ağları ve CCTV kurulumları için sağlam bir çözümdür. 24 AWG standardında %100 saf bakırdan üretilmiş olup, düşük zayıflama, kararlı iletim ve tüm uzunluk boyunca tam bant genişliği sağlar. Fast Ethernet 100 Mb/s ve Gigabit Ethernet 1000 Mb/s hızlarını, ayrıca PoE, PoE+ ve PoE++ teknolojilerini destekleyerek verilerin ve enerjinin aynı anda iletilmesine olanak tanır. Dört bükümlü çift, parazitleri etkili şekilde azaltırken, dayanıklı PE/PVC kaplama direnci artırır ve kurulumu kolaylaştırır.


Product features

Kablo koruma	U/UTP (UTP)
AWG kablo boyu	24
Uyumluluk sertifikaları	CE
Kablo uzunluğu	100 m
Bağlantı irtibat kaplaması	copper
Ambalaj tipi	Box
Ürün rengi	Gri
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo standardı	Cat5e

Full product description

İç Mekan UTP Ağ Kablosu Cat. 5e 100m

Extralink UTP (Korumasız Bükümlü Çift) Kategori 5e iç mekan ağ kablosu, yerel bilgisayar ağları ve gözetim (CCTV) kurulumları için ideal çözümdür. İç mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı PE dış kılıf koruma ve kolay kurulum sağlar. Bükümlü çift, Hızlı Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000 Mbps) gibi temel ağ uygulamalarını destekler, istikrarlı ve yüksek kaliteli veri iletimi sunar. Ambalaj 100 metre ürün içerir.

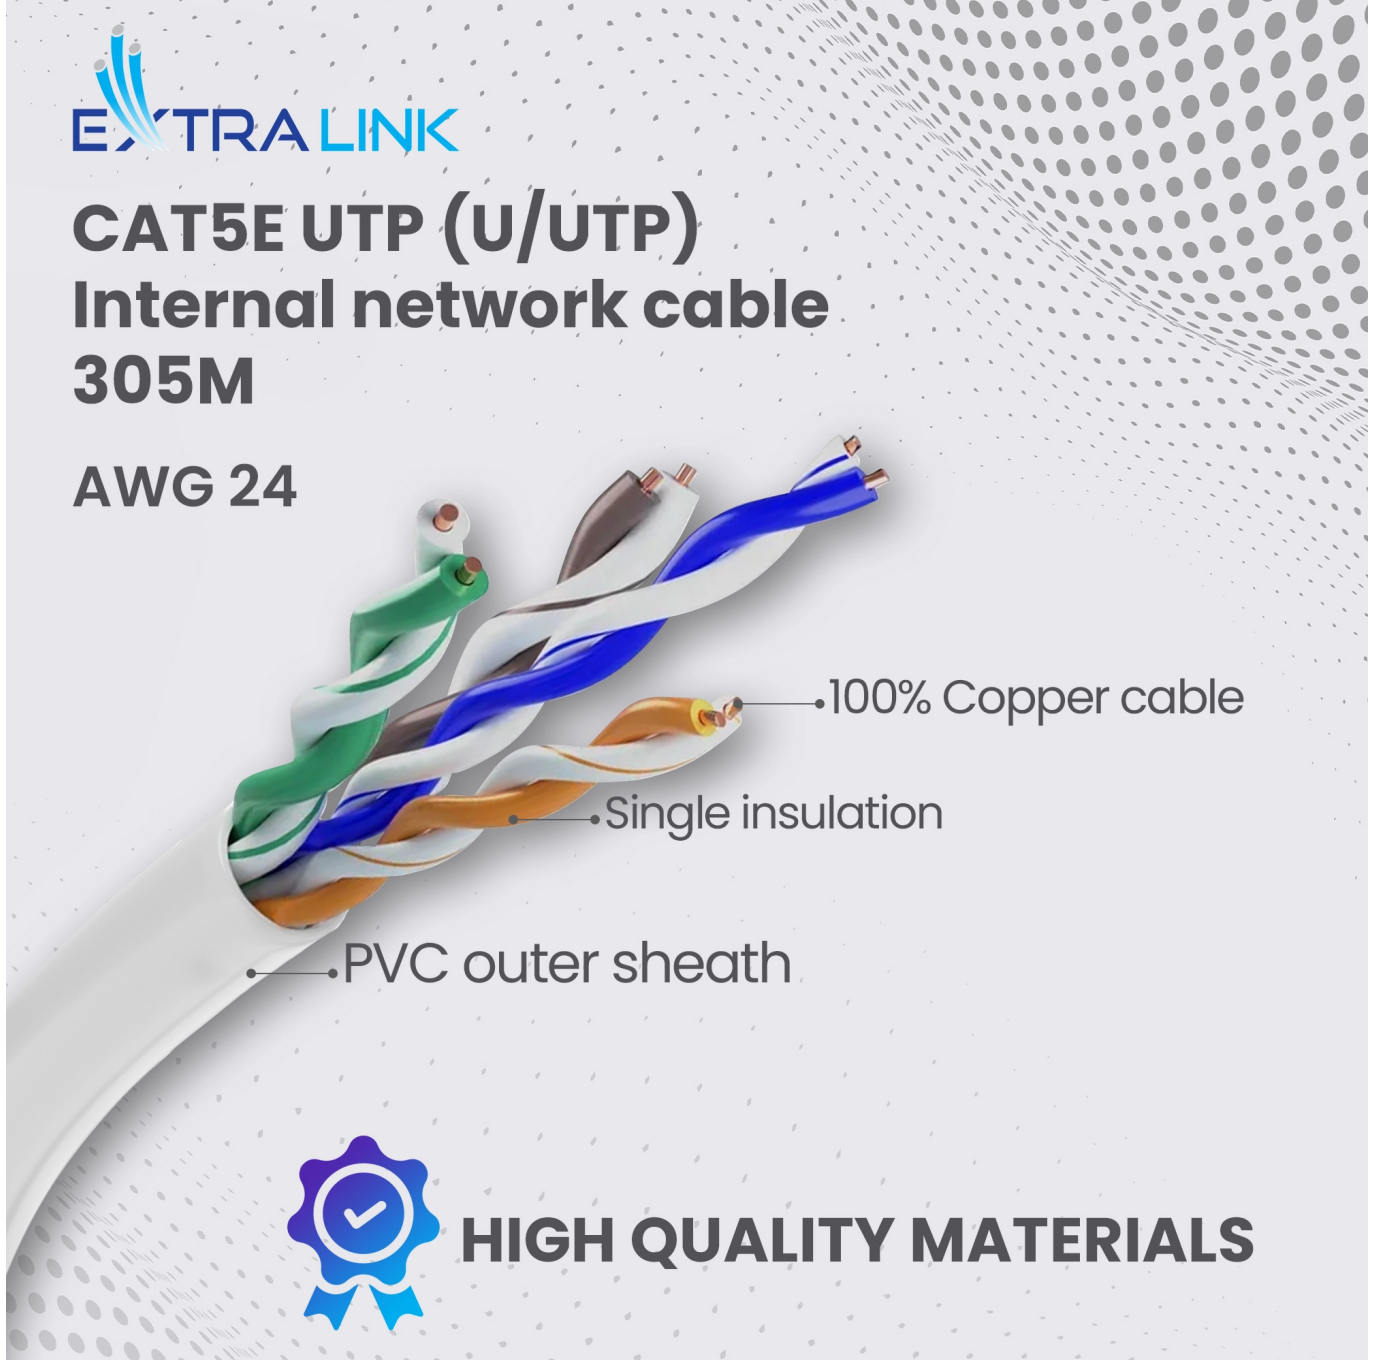

EXTRALINK

CAT5E UTP (U/UTP)
Internal network cable
305M

AWG 24

•100% Copper cable

•Single insulation

•PVC outer sheath

 **HIGH QUALITY MATERIALS**

100 Saf Bakır

Güvenilirlik, minimum sinyal zayıflaması ve mükemmel iletim performansı sağlamanın kilit unsurlarından biri de %100 saf bakır kabloların kullanılmasıdır. 24 AWG kalınlığındaki bu kablolar, kablonun tüm uzunluğu boyunca (100 m) tam bant genişliği ve bağlantı güvenilirliğini garanti eder. Alışımaların aksine saf bakır kullanımı, istikrarlı ve uzun ömürlü ağ performansı elde etmek için esastır.

100% Pure Copper PVC outer sheath



PoE, PoE ve PoE standartları ile uyumlu kablo

Sağlam 24 AWG saf bakır iletkenlerin kullanımı sayesinde bu kablo Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi ile tamamen uyumludur. Bu, özellikle kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde olmak üzere birçok modern kurulum için gerekli olan veri ve gücün (PoE, PoE ve PoE) aynı anda iletilmesini sağlar. Bu uygulamalarda, tek bir kablo hem kameralardan gelen video sinyalini hem de güç kaynağını etkili bir şekilde iletebilir ve altyapıyı basitleştirir.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

1.000 Mbps'ye (1 Gbps) kadar yüksek veri hızları

Cat. 5e, 1000 Mbps'ye (1 Gigabit Ethernet) kadar uygulamaları destekleyen zorlu ağ ortamları için uygundur. Buna hem Hızlı Ethernet (100 Mbps) hem de Gigabit Ethernet dahildir. Bu performans, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, video akışı ve izleme sistemlerinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



İç mekan kullanımı için ekstra bağlantı kablosu

Extralink CAT 5E UTP (U / UTP) V2 kablosu, ofislerde ağ oluşturmak için ideal olan iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Bükümlü çift kablo genellikle bir kablounun birkaç kameradan ve güç kaynağından gelen video sinyalini iletebildiği kapalı devre televizyon kurulumlarında kullanılır.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Sağlam ve kanıtlanmış tasarım

Kablo yapısı, 4 bükümlü tel çiftinden oluşan bir PE kılıfla çevrili sağlam bir UTP bükümlü çift kabloya dayanmaktadır. Yalıtım dahil her bir çiftin çapı 0,9 mm'dir. Bu büküm, karşılıklı ve elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde ortadan kaldırır. PVC dış kılıf, mekanik hasara karşı oldukça dirençli olan termoplastik özelliklere sahip sentetik bir polimer olan polivinil klorürden yapılmıştır.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

