



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) Dış Jel Kaplı Bükümlü Kablo, 305M




5 903148 917108 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-ftp-f-utp-dis-jel-kapli-bukumlu-kablo-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Kablo koruma	F/UTP (FTP)
İletken malzemesi	Copper
AWG kablo boyu	23/1
Fırın giriş frekansı	250 MHz
Kablo uzunluğu	305 m
Kılıf malzemesi	Polyethylene (PE)
Ürün rengi	Siyah
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat6



Full product description

EXTRALINK CAT6 FTP

Telli bakır kedi. Dış mekan kullanımı için **6 F / UTP 4PR 23/1** su geçirmez. Dört çift bükülmüş bakır tel, renk kodlu, su geçirmez bantla sabitlenmiş, PE kılıf içinde ekranlanmış. **Kablo çok sayıda standartla uyumludur** - ISO / IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI / TIA-568-C.2 kablolama gereksinimleri ve IEC 61156-5, EN 50288-6-1 kabloları.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor gel-filled network cable 305M AWG 24

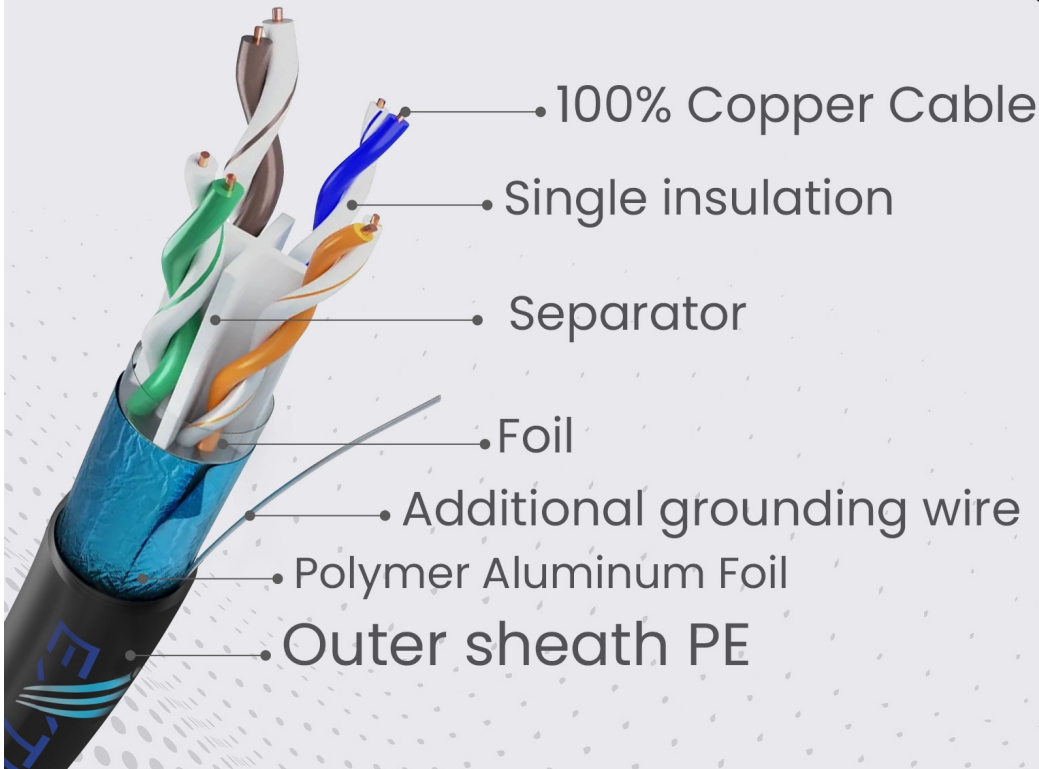


CAT.6 F / UTP 4PR 23/1 AWG PE kablo uygulaması

Neme karşı korumalı bu kategorideki kablolar, **telefon kanallarında, kolektörlerde ve ayrıca artan elektromanyetik etki koşullarında bina duvarlarında** dış mekan kurulumuna uygundur . Su engelleme bandı dahil kanalın yapısı, dış mekan uygulamalarında neme karşı koruma sağlar. **Kablo 250 MHz'e kadar olan frekanslarda çalışır.** PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit / s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 ile uyumlu Mbit / s, Firewire 100 Mbit / s, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE +, PoE ++. Kablonun iyi mekanik özellikleri, elektriksel özellikleri ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı vardır:

- Kurulum sırasında, bükülme yarıçapı ≥ 10 çap, sıcaklık -15°C ila $+60^{\circ}\text{C}$ <
- Kurulumdan sonra bükülme yarıçapı ≥ 4 kablo çapı, sıcaklık -50°C ila $+60^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Çekme gerilmesi $\leq 85\text{ N}$.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

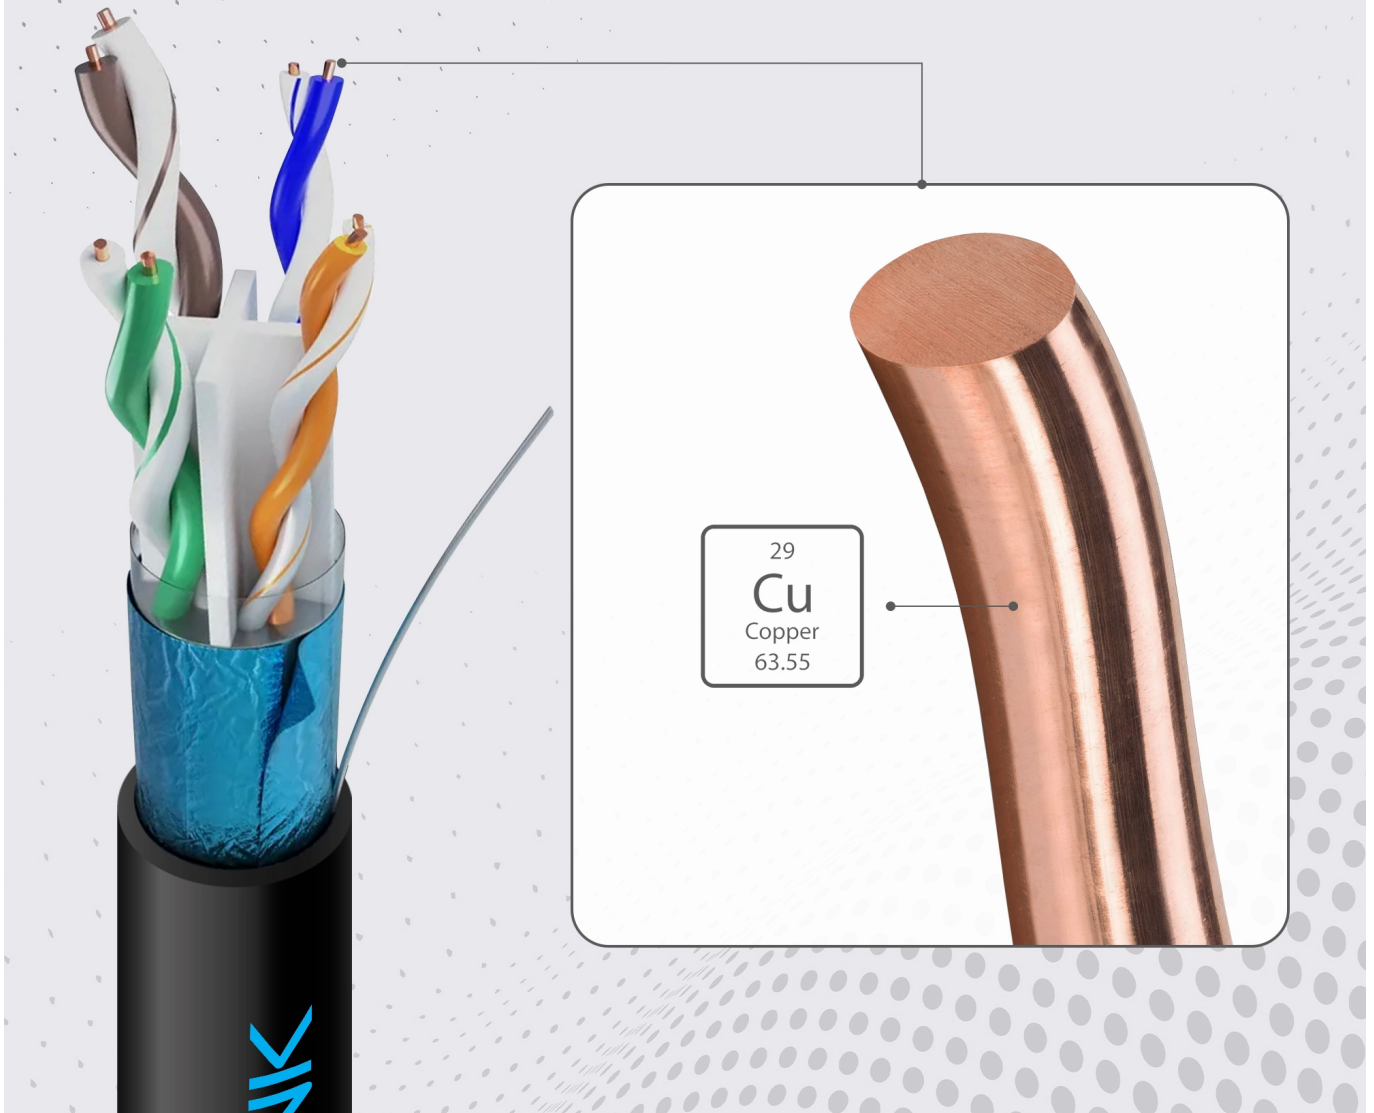

Cat6

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**




WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost

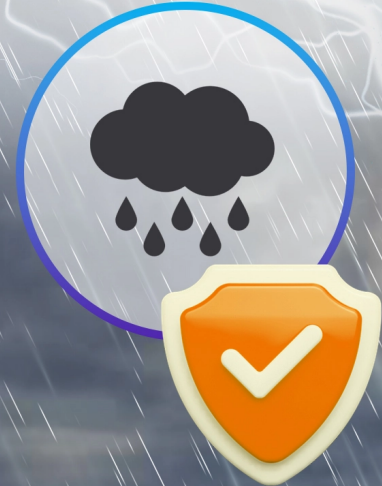

**Rain and
moisture**



Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

