



Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 iç Ağ Kablosu, 500M LSZH



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-ic-ag-kabl-osu-500m-lszh>

Price: **1.659,00 zł** gross / 1.348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ

Product features


Kablo koruma	F/FTP (FFTP)
İletken malzemesi	Copper
AWG kablo boyu	23
Fırın giriş frekansı	500 MHz
Kablo uzunluğu	500 m
Ambalaj tipi	Wooden drum
Ethernet arayüz türü	10 Gigabit Ethernet
Aşağıdakileri içermez	Halojen
Kılıf malzemesi	Low smoke zero halogen (LSZH)
Ürün rengi	Gri
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat6a

Full product description

FTP Cat Ağ Kablosu. 6A - 500 m'lik paket

Extralink Cat. 6A FTP, iç mekan kurulumu için yüksek kaliteli bir ağ kablosudur. **Kategori 6a** , 500 MHz bant ve **10 Gb / sn'ye (10 Gigabit**

Ethernet) varan veri hızları gerektiren kabloları kapsar. Kablo yapısı, elektromanyetik paraziti ortadan kaldırmaya izin veren birbirine bükülmüş 4 çiftten oluşur. Teller, **HDPE kılıflı 23 AWG saf bakırdan** yapılmıştır. **Her bir çift ayrı ayrı alüminyum folyo ile ekranlanmıştır** ve ayrıca tüm kablolar için ortak bir ekranlama kullanılır. **Tümü** , büyük ticari binalar için yangından korunma yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak yanma sırasında güvenli **olan bir LSZH (Düşük Duman Sıfır Halojen) kaplama ile kaplanmıştır** . Paket 500 m kablo içerir.

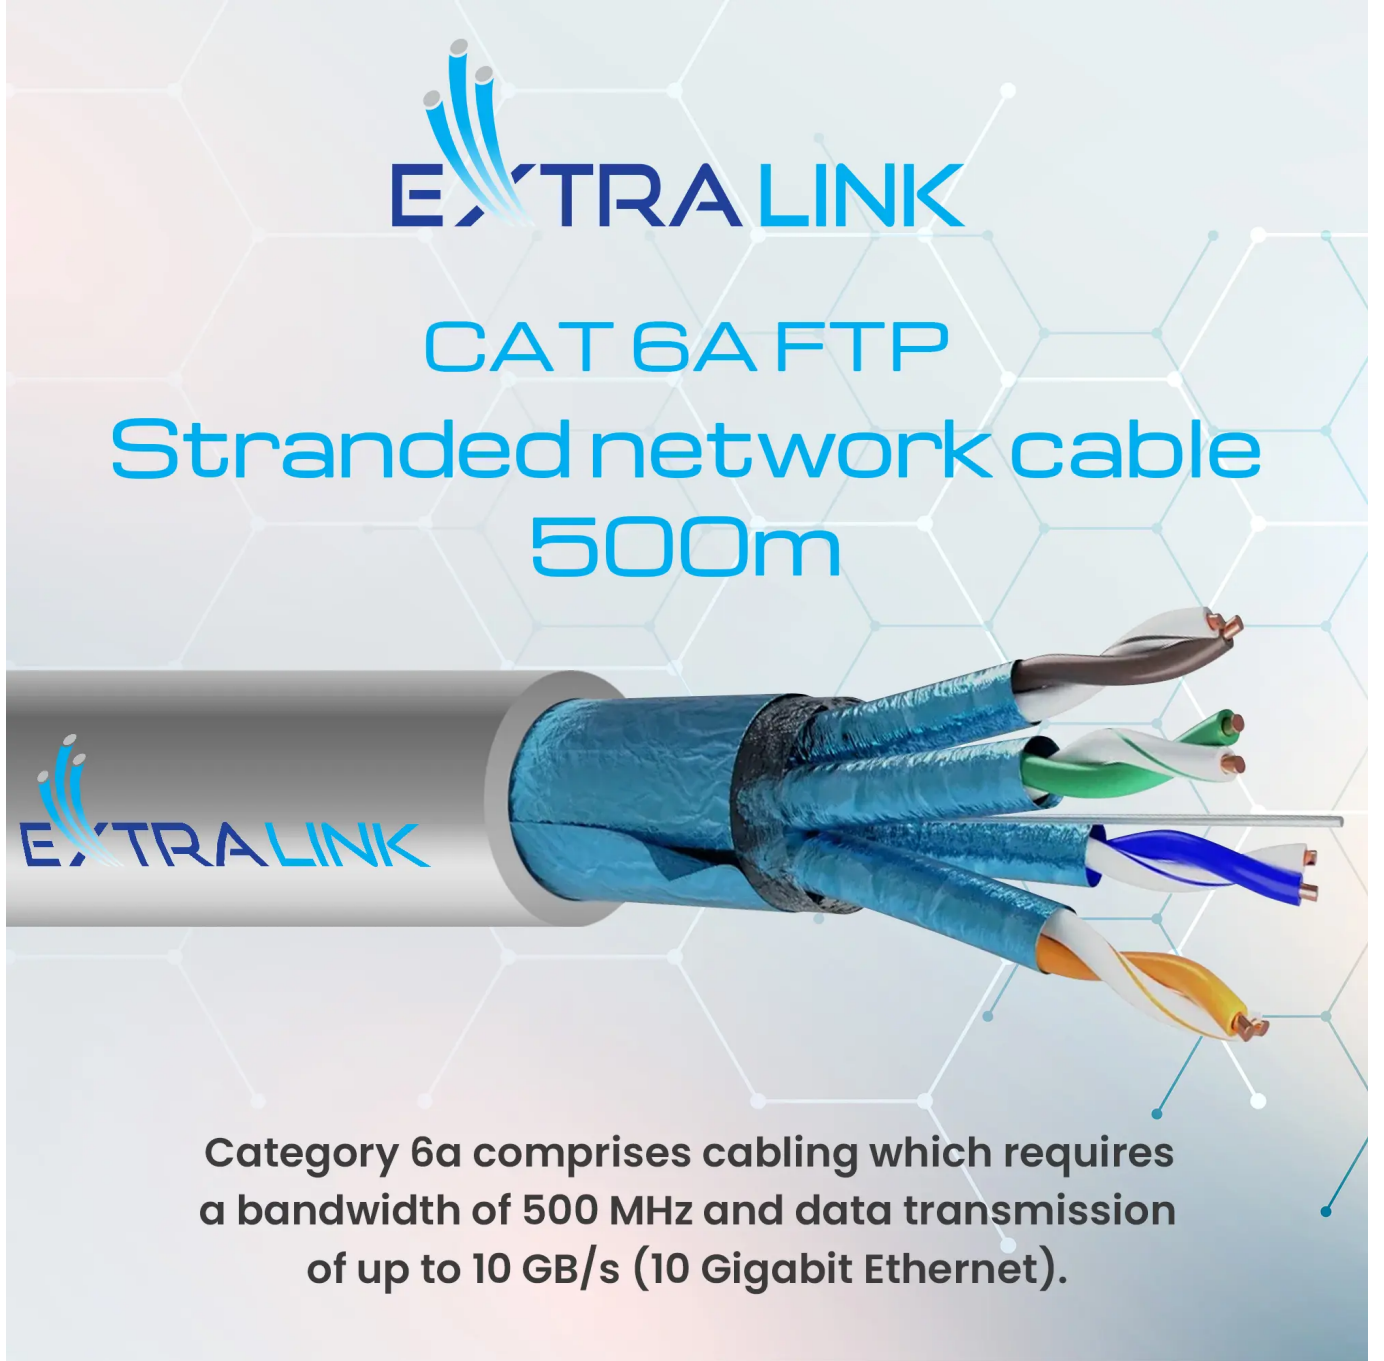

EXTRALINK
CAT 6A FTP
Stranded network cable
500m

Category 6a comprises cabling which requires a bandwidth of 500 MHz and data transmission of up to 10 GB/s (10 Gigabit Ethernet).

En önemli özellikler

- FTP Cat kablosu. 6a
- Uzunluk 500 m
- HDPE kaplama
- Her çift için ayrı ekranlama
- Topraklama kablosu
- Ürün, dahili kurulum için tasarlanmıştır



HIGHEST PERFORMANCE AND FASTEST TRANSFER

Our Ethernet cable provides a fast, low-latency connection so you can play with precision and consistency.

Binaların içine montaj - yüksek güvenlik seviyesi

Ürün, yüksek elektromanyetik boşalma riskine maruz kalan binalar, istasyonlar, yapılar ve cihazların içindeki sabit kurulumlar için tasarlanmıştır. Kablo, 500 MHz'e kadar bant genişliği gerektiren kablolama için idealdir. Dış LSZH kabuğu, yüksek düzeyde güvenliği garanti eder.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT



Bina

- 1. Bakır iletken Ø 0,56 mm
- 2. HDPE izolasyon Ø 1,35 mm
- 3. Bir çift tel
- 4. Her bir çiftin alüminyum folyo ile ayrı ayrı korunması
- 5. Topraklama kablosu Ø 0,4 mm
- 6. Folyo
- 7. Ana ekran alüminyum folyodan yapılmıştır
- 8. LSZH dış kılıf, 0,5 mm kalınlığında

ROBUST CONSTRUCTION AND SAFE CONNECTION

The whole is covered with a **flame-retardant LSZH coating**

Each pair is individually screened with an aluminium foil, and in addition there is one common screen for all the wires

The cable construction consists of 4 pairs of cables twisted together, which allows the elimination of electromagnetic interference

The conductors are **made of 23 AWG pure copper with an HDPE sheath**

