



Extralink DAC SFP+ Kablosu, 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-DAC-SFP--Kablosu--10Gbps--1m--AWG30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Maksimum veri aktarım hızı	10 Gb/s
Ürün rengi	Siyah
Maksimum transfer mesafesi	1 m
Bağlayıcı 2	SFP+
Bağlayıcı 1	SFP+

Full product description

Extralink'ten verimli ve ekonomik 10G 1M AWG30 SFP DAC kablosu

DAC SFP kabloları, 10Gb Ethernet ağları ve 10G fiber kanallar için yüksek performanslı, uygun maliyetli giriş/çıkış çözümleridir. Bakır DAC SFP kabloları ile ekipman üreticileri yüksek bağlantı noktası yoğunlukları elde edebilir ve yapılandırma, işletme veya güç maliyetlerini azaltabilir. Yüksek hızlı kablo tertibatları, performans ve güvenilirlik için Gigabit Ethernet ve Fiber Kanal endüstri standartlarını karşılar ve genellikle aşar. Extralink DAC SPF 10G, 1 m mesafe boyunca 10 Gbps iletim hızları sunar. SAN'lar, NAS, depolama sunucuları, ultra yüksek bant genişliğine sahip anahtarlar ve yönlendiriciler veya veri merkezi ağ altyapısında kullanım için idealdir.



Özel özellikler

- 10,5 Gbps'ye kadar çoklu gigabit veri hızları için destek
- Geriye dönük 1 Gbps uyumluluk
- SFP 20PIN ayak izi, çalışırken takma desteği
- 1x, 2x, 4x ve 8x Fiber Kanal veri hızlarını destekler
- Yüksek hızlı diferansiyel sinyal uygulamaları için tasarlanmış I/O konektörü
- Düşük güç tüketimi < 0,5 W
- Gelişmiş EMI/EMC performansı için Geliştirilmiş Takılabilir Form Faktörü (IPF) ile uyumlu
- Güç kaynağı 3,3 V
- SFP MSA ile uyumluluk
- Çalışma sıcaklığı 0°C ila 70°C
- RoHS uyumlu

Suitable for connecting various devices

Create fast connections between various devices with SFP/SFP+ interface.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Network
adapter



Media
converter



Data
center

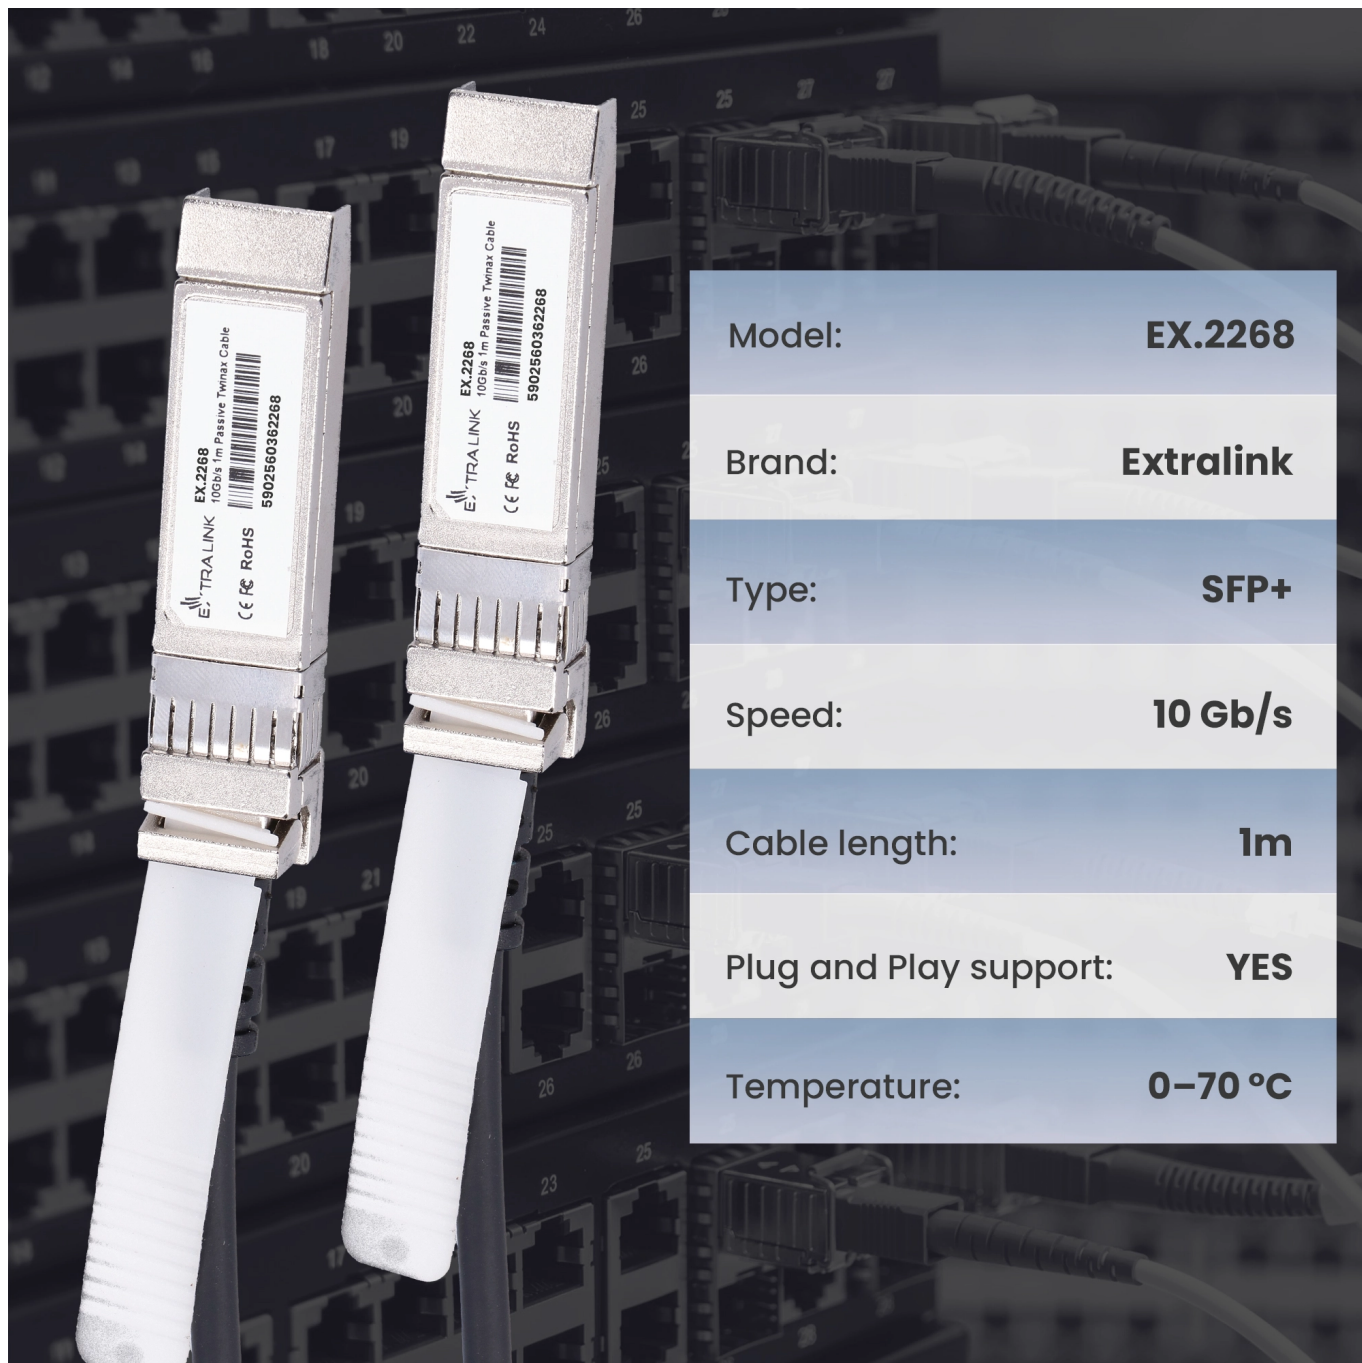

Model: **EX.2268**

Brand: **Extralink**

Type: **SFP+**

Speed: **10 Gb/s**

Cable length: **1m**

Plug and Play support: **YES**

Temperature: **0-70 °C**

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Do not bend the
cable



Do not overtighten
the cable at the back
of the connector



Do not twist the
connector





Plug an Play