



Extralink EGH-7000 Hibrit Jeneratör, 7kW Güç Jeneratörü



5 905090 330714 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/agregaty-pradotworcze/extralink-egh-7000-hibrit-jeneratör-7kw-guc-jeneratoru>

Price: **6.500,00 zł** gross / 5.284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGKHSRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000, ev, iş ve kamp için ideal olan CNG, LPG veya benzinle çalışan güvenilir bir hibrit jeneratördür. 7500 W maksimum ve 7000 W nominal güç sunar; 25 l tank sayesinde tam yükte 11 saate kadar çalışabilir. Dayanıklı, tek silindirli 4 zamanlı OHV 459 cm³ motor, bakır sargı, manuel çalıştırma, iki adet 230 V priz ve 3 faz ile donatılmıştır. Sağlam çelik çerçeve, tekerlekler ve tutamaklar taşımayı kolaylaştırır; aşırı yük ve düşük yağ seviyesi koruması güvenliği artırır. Gazla çalışma daha düşük maliyet, daha az egzoz emisyonu ve daha kolay kullanım anlamına gelir.

Product features

Ölçülen hat akımı	8.3 A
Strok sayısı	4
Silindir sayısı	1
Çerçeve malzemesi	Metal
Güç ölçümü	7000 W
Anma frekansı	50 Hz
Motor hacmi	459 cm ³
Motor gücü	18 hp
Paket ağırlığı	95000 g
Soğutma türü	Air
Ambalaj derinliği	555 mm
Ambalaj yüksekliği	565 mm
Ambalaj genişliği	710 mm
Maksimum güç	7500 W

Kastor tekeri	Yes
Değerlendirilmiş voltaj	220 V
Yakıt tankı malzemesi	Çelik
Desteklenen pil sayısı	1
Yakıt tüketimi	2 l/h
Ürün rengi	Siyah
Yakıt türü	Petrol
Yakma sistemi	Manuel/Elektronik
Anma DV voltaj	12 V
Redresör teknolojisi	Yes
Ürün ağırlığı	92000 g

Full product description

Elektrik kesintisi durumunda güvenilir güç kaynağınız

Evde veya işte en değerli araçlardan biri olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. **7kW gücüyle elektrik kesintisi artık sorun olmayacak.** Hibrit jeneratörler **(CNG/LPG/benzin)** farklı türde cihazları, kamp alanında veya evde beslemek için idealdir. Maksimum 7500W ve nominal 7000W güce sahip bu jeneratör **%100 yükte 11 saate kadar çalışır!** **Extralink EGH-7000 hibrit jeneratör** elektrik kesintisi durumunda güvenilir güç kaynağınız olacak.



RODZAJ PALIWA

Benzyna LPG CNG


Pojemność zbiornika **25L**

Pojemność zbiornika oleju **1.1L**

Zużycie paliwa **2L/h**

Extralink EGH-7000 jeneratörünün temel özellikleri

- Gazın yakıt olarak kullanılması daha az kirlenici madde açığa çıkmasını sağlar
- Saf bakırdan yüksek kaliteli motor güvenilir çalışma sağlar
- Stabil ve dayanıklı
- 11 saate kadar çalışma süresi
- Dayanıklı çelik çerçeve motorun ömrünü uzatır
- 25L tank kapasitesi
- Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı motor
- Manuel çalıştırma sistemi
- 3 faz

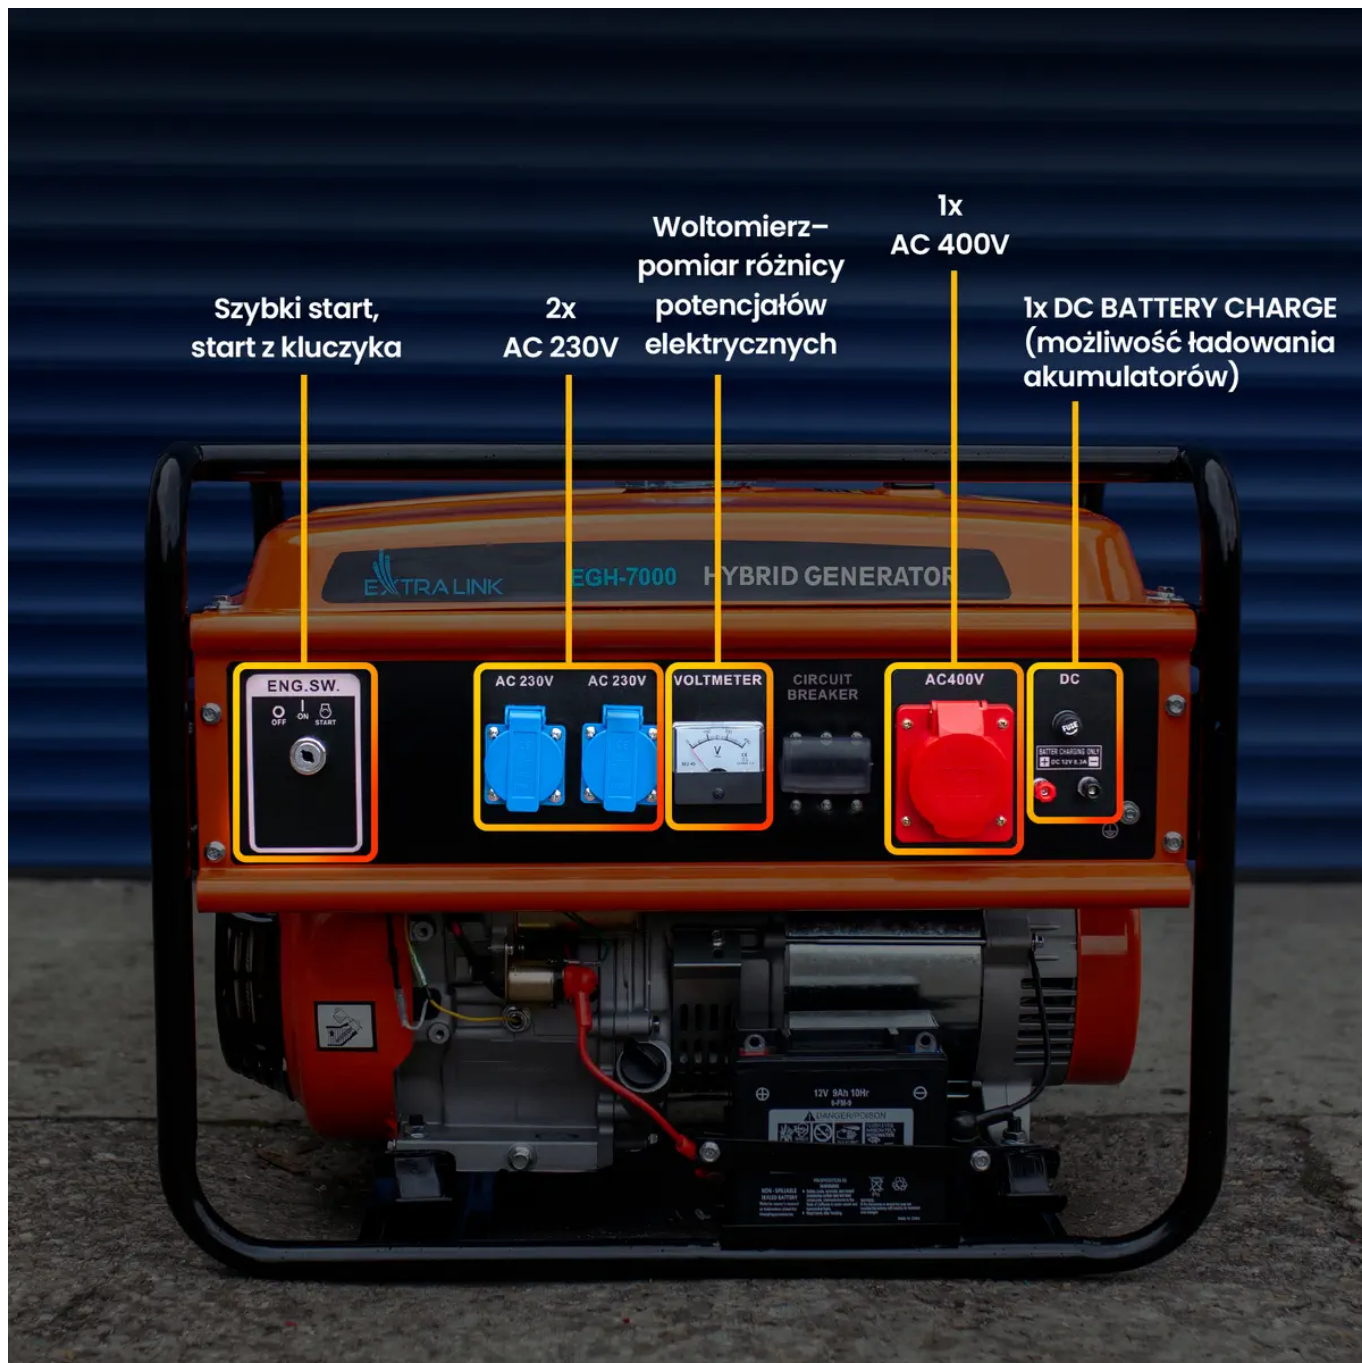

4 zamanlı benzinli motorlu jeneratör

Extralink EGH-7000 hibrit jeneratör (benzinli, LPG, CNG) kompakt bir **4 zamanlı motor** OHV 459 cm³ ile donatılmıştır. Kontrol panelinde **iki standart 230 V priz** bulunmaktadır. Kolay çalıştırma sistemi, motoru hızlı ve fazla çaba harcamadan çalıştırmayı sağlar.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EGH-7000



Maksymalna moc
7500W



Moc znamionowa
7000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



PRĄDNICA
100% MIEDZIANA



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Daha uzun çalışma süresi için daha büyük yakıt tankı

Extralink hibrit jeneratörler, yakıt ikmali yapmadan jeneratörlerin çalışma süresini uzatan genişletilmiş çelik yakıt tankı ile donatılmıştır. **Jeneratör kesintisiz olarak 11 saate kadar çalışabilir.** Güç ne kadar düşükse, jeneratörün kesintisiz çalışma süresi o kadar uzun olur.

Sağlam yapı ve kolay taşıma

Hibrit motorlu jeneratör, jeneratörü çeşitli hasarlara karşı korumak için kullanılan sağlam bir çelik çerçeve ile donatılmıştır. Sağlam tekerlekler ve dayanıklı tutamaklar, Extralink benzinli jeneratörün kolay taşınmasını sağlar.

Agregat prądotwórczy **EGH-7000**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty
umożliwiają łatwy transport generatora



710mm

555mm

565mm



Arızalara karşı korumalar

Extralink EGH-7000 hibrit jeneratör, aşırı yük durumunda arızaları önleyecek ve hibrit jeneratörü durduracak bir koruma sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca koruma sistemi, yağ seviyesi düştüğünde motorun çalıştırılmasına izin vermez

ZABEZPIECZENIA PRZECIW AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGH-7000 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Çalıştırma prosedürü (hibrit jeneratör)

Gazı yakıt olarak kullanmanın avantajları

- Gazı yakıt olarak kullanmanın en büyük avantajı daha düşük işletme maliyetleridir (tüp gazı şu anda benzinden daha ucuzdur). Benzin fiyatı arttıkça, benzin daha az cazip bir yakıt haline gelir.
- Daha fazla çalışma süresi esnekliğine sahip olursunuz; daha uzun çalışma süresi gerekiyorsa daha büyük bir tüp kullanmanız yeterlidir; artık dahili yakıt tankıyla sınırlı değilsiniz.
- Atmosfere daha düşük zararlı egzoz emisyonu, benzinin uygun olmadığı durumlarda, örneğin gıdaların yakınında veya yangın riski nedeniyle benzinin yasak olduğu yerlerde kullanımına olanak tanır.
- Benzinin aksine, kalitesini kaybeden ve çok güçlü bir kokuya sahip olan benzinde olduğu gibi depolama sorunları da yoktur.
- Daha temiz çalışma sayesinde daha düşük bakım maliyetleri; benzin zamanla bozulur ve karbüratörü tıkalabilir veya çalışmasını bozabilir.
- Jeneratörü yakıtla doldurmak çok daha kolaydır, sadece yeni bir tüp bağlamanız yeterlidir.
- Özellikle kamp alanları olmak üzere giderek daha fazla yerin benzin ve dizel kullanımını yasaklaması nedeniyle, LPG jeneratörlerine olan talep gelecekte yalnızca artacaktır.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny