



Extralink Hypnos Pro Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, L3, yönetilebilir, 450W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-hypnos-pro-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l3-yonetilebilir-450w>

Price: **2.249,01 zł** gross / 1.828,46 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKHNDRLMQ

Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 – 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44.5 mm
İletişim LED göstergeleri	Veri
Genişlik	440 mm
Derinlik	290 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 75 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Konsol girişi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	256 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
Çalışma ısısı aralığı	-20 ile 55 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes

Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteęi	Yes
Baęlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	450 W
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteęi	Yes
Adres tablosu boyutu	32768 entries
Güç kaynaęı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	24
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	Yes
Kurulu SFP+ modül sayısı	4
Kurulu SFP modül sayısı	4
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Gigabit Ethernet (bakır) baęlantı noktası sayısı	24
Ethernetten güç (PoE)	52 V
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Güç baęlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Baęlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynaęı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İstiflenebilir	No
Ürün aęırlığı	5000 g

Full product description


Extralink Hypnos Pro - geleceęe hazır daęıtımlar için yeni bir gigabit yönetilen POE anahtarı

24 adet 1000BASE-T PoE+ baęlantı noktasına ve dört adet 10G SFP+ yuvasına sahip 24 Baęlantı Noktalı Gigabit Akıllı PoE+ Anahtar, 256 Gb/sn anahtarlama bant genişlięi ile gelişmiş yönetilebilirlik sağlar. Extralink Hypnos Pro, mevcut Cat5e veya daha iyi kablolama ile 1000 Mbps'ye kadar daha yüksek Gigabit hızları sağlayan 1000BASE-T PoE+ baęlantı noktalarıyla donatılmıştır. Bu anahtar, maksimum 450 W güç bütçesiyle 24 PoE+ baęlantısı sağlar ve erişim noktaları, PTZ IP kameralar ve VoIP telefon sistemleri gibi cihazlar için baęlantı noktası başına 30 W'a kadar sağlar.



Extralink Hypnos Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri

- Bağlantı Noktaları: 24 10/100/1000Mbps PoE bağlantı noktası, 4 1/10G SFP+ Uplink bağlantı noktası, 1 USB, 1 konsol
- PoE Standardı: IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE) ile uyumludur
- Kendinden uyarlamalı: RJ45 bağlantı noktası Otomatik MDI/MDIX 1000 Mbps'yi destekler
- Fiber bağlantı noktası: 4 x 1/10G SFP+ Uplink bağlantı noktaları
- Geniş uygulama: erişim noktaları, IP güvenlik kameraları, VoIP vb. için tasarlanmıştır
- Yönetim: Internet, VLAN ve fırtına kontrolü ve IPV6 yönetimi, Katman 3, Statik yol, RIP, OSPF işlevleri üzerinden uzaktan yönetimi destekler
- Aşırı Gerilim Koruması: Cihazınızı dalgalanmalardan ve diğer elektrik tehlikelerinden koruyun
- Kurulum: dolaplara ve raflara montaj

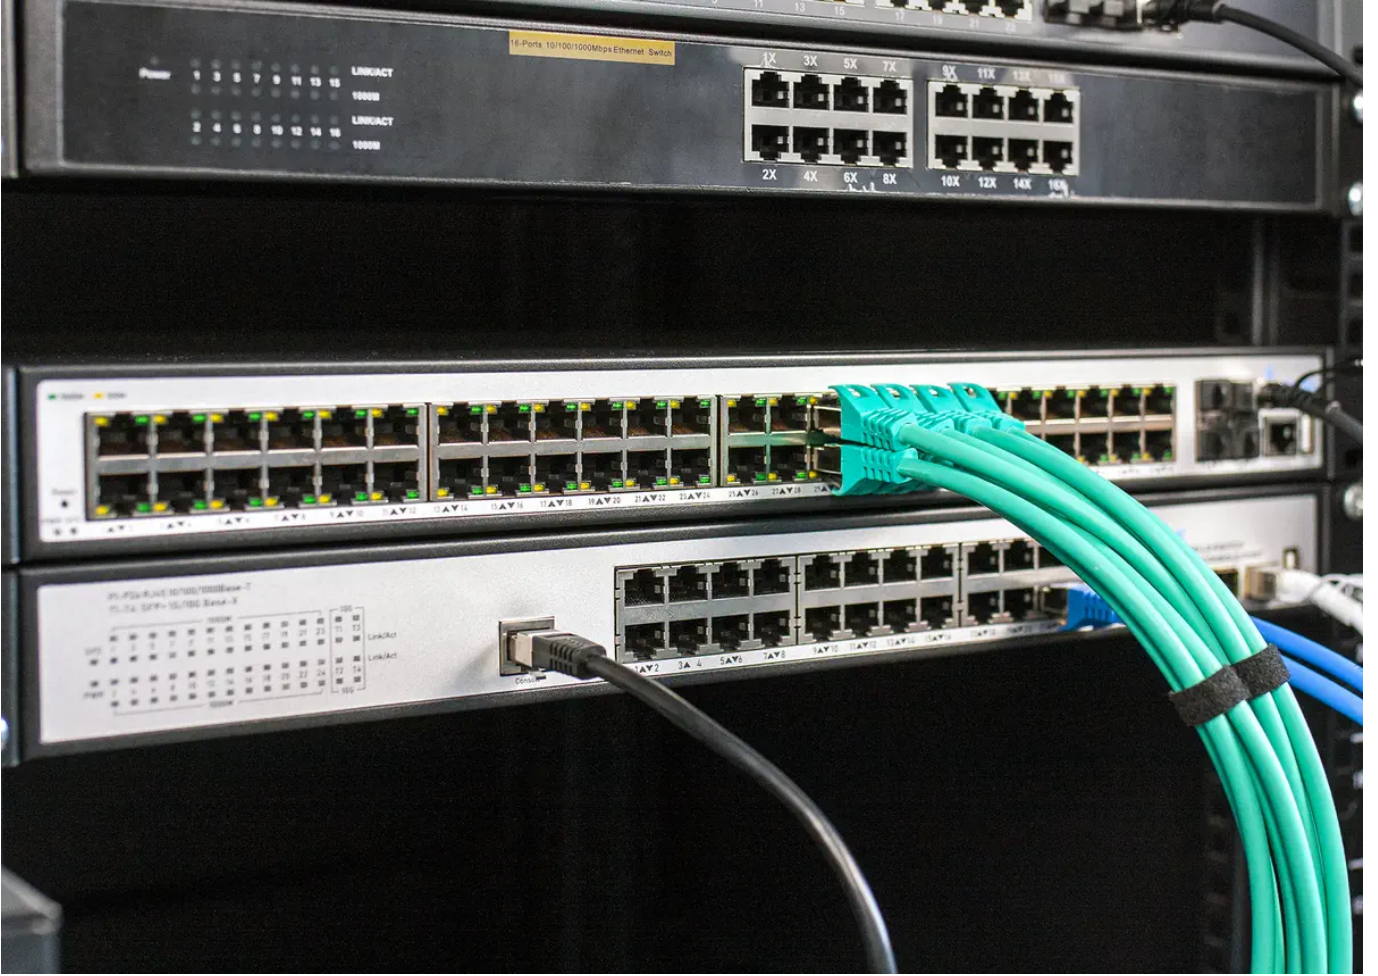

Değişken bant genişliğine sahip uygulamalar için 1000 Mb/s hız


802.11ac kablosuz erişim noktalarının veri hızları 1 Gbps'ye ulaşırken, 100M portlar bant genişliği talebini karşılayamıyor. 1Gbps hızı ve 802.3af/at PoE çıkışı destekleyen Extralink Hypnos Pro, yalnızca 802.11ac kablosuz erişim noktalarına veri iletmekle kalmaz, aynı zamanda erişim noktaları ve IP kameralar gibi diğer cihazlara da güç sağlar.



Yüksek ağ performansı için 10 Gb/sn SFP bağlantı noktaları

Extralink Hypnos Pro, daha fazla bant genişliği ve güçlü bilgi işlem gücü sağlar. Dört adet 10 Gb/sn SFP+ bağlantı noktası aracılığıyla maksimum 40 Gb/sn yukarı bağlantı verimi sunar. Ayrıca yönetici, ağı etkili bir şekilde genişletmek için gereken iletim mesafesine veya iletim hızına bağlı

olarak uygun SFP/SFP+ modülünü esnek bir şekilde seçebilir.

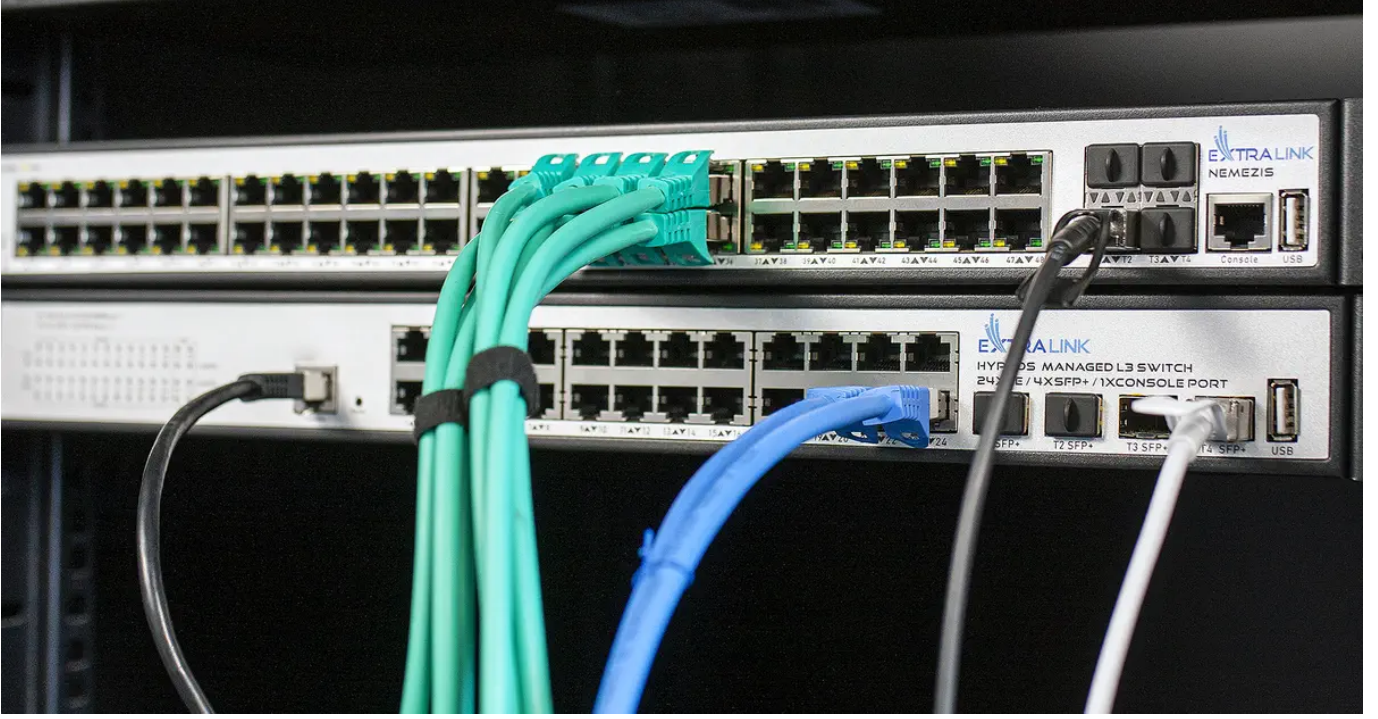

Aşırı gerilim koruması düşünülerek tasarlanmıştır

6kV dalgalanma koruması sağlayan Extralink Hypnos Pro'nun Ethernet bağlantı noktaları, yıldırım ve diğer elektrik dalgalanmalarına karşı bağışıktır ve zorlu ortamlarda bile güvenilir çalışma sunar.