



MikroTik mAP lite | Punkt dostępowy | RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-map-lite-punkt-dostepowy-rbma-pl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **96,30 zł** brutto / 78,29 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEKPPQJRMNLJ


Cechy produktu

Wysokość produktu	48 mm
Czułość odbiorcy	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Szerokość pasma	2.4 GHz
Szerokość produktu	49 mm
Głębokość produktu	11 mm
Maksymalne zużycie mocy	3.5 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmacnienia anteny (max)	1.5 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite to najmniejszy **beprzewodowy punkt dostępowy i router** marki MikroTik. Ten routerboard ma wymiary nieco większe od pudełka zapalek. Użyto specjalnie dopasowanego portu Ethernet, aby zapewnić urządzeniu jak najsmuklejszy wygląd i kompaktowy kształt.

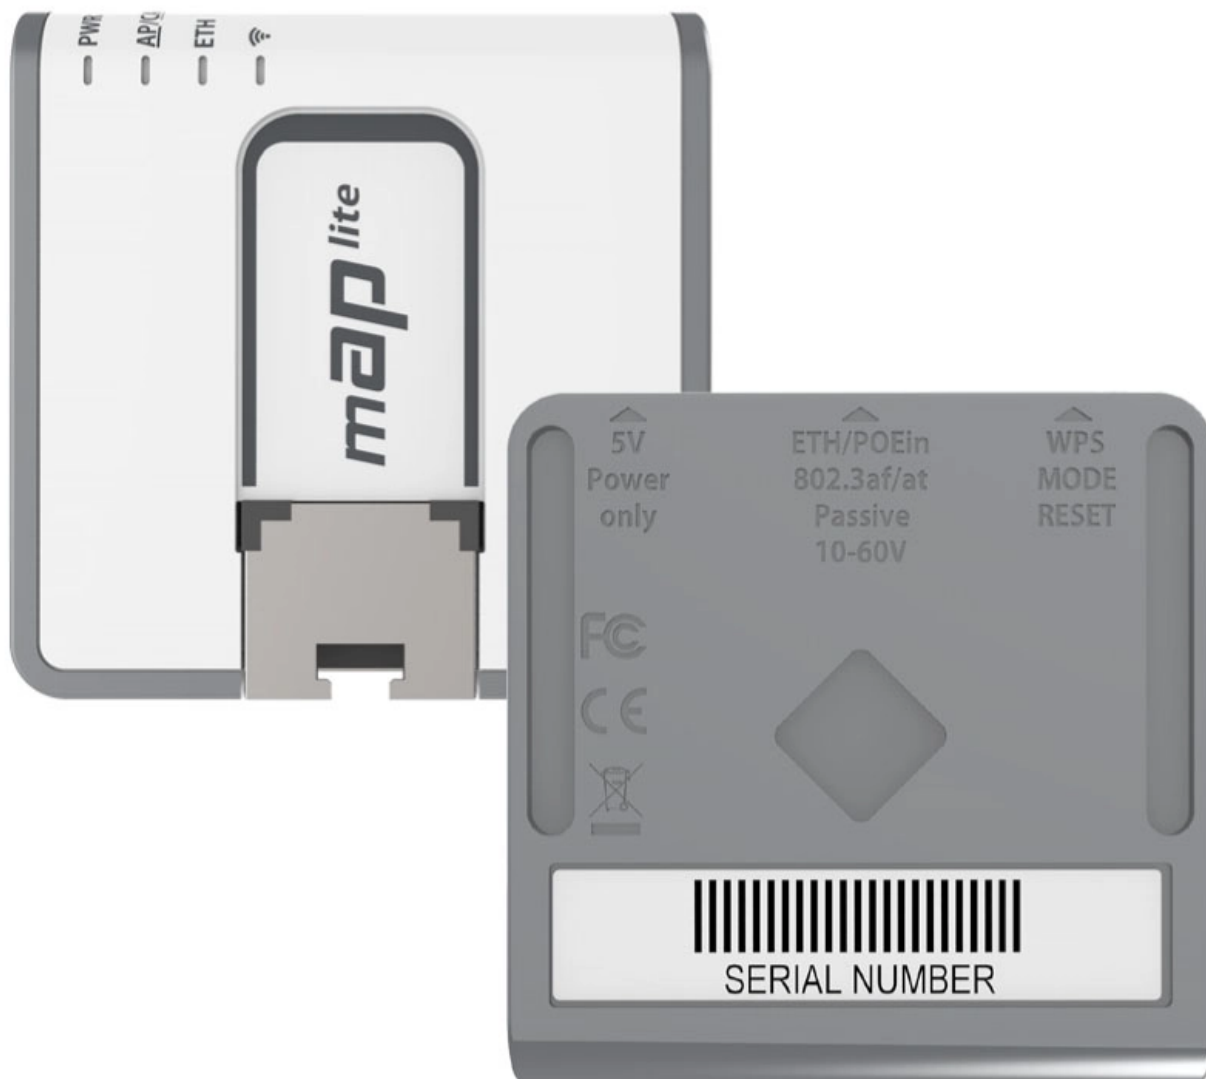

Anteny o zysku 1,5 dBi


Access point pracuje w paśmie częstotliwości 2,4 GHz w technologii 2x2 MIMO. Wyposażony został w anteny o zysku 1,5 dBi. Routerboard mAP lite jest zasilany za pomocą portu micro USB lub poprzez pasywne PoE 5-60 V. Urządzenie jest również kompatybilne ze standardami PoE 802.3af/at. Może pracować jako router oraz urządzenie klienckie. mAP lite pracuje pod kontrolą systemu Mikrotik RouterOS level 4.

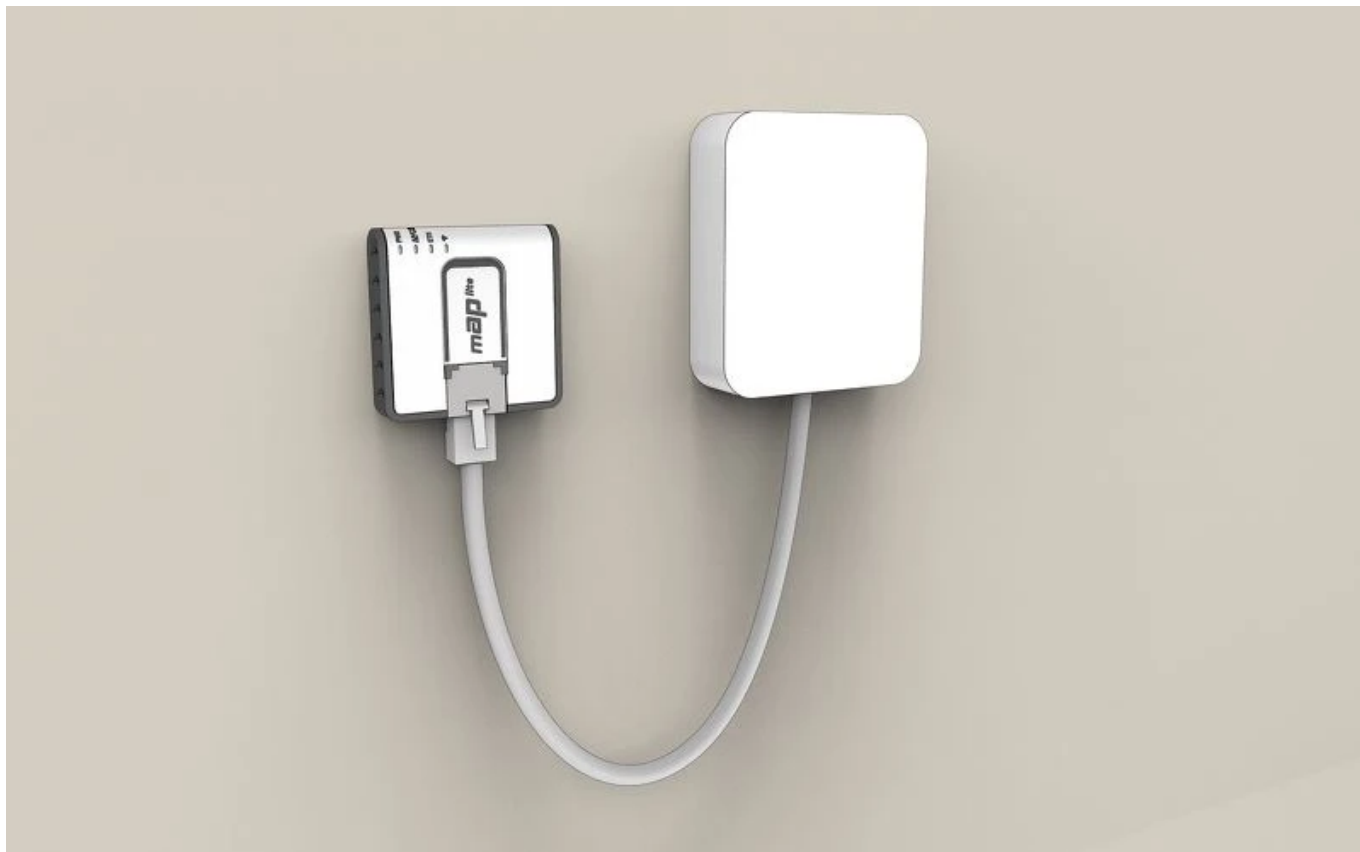

Zabierz go ze sobą

Możesz go użyć jako routera bezprzewodowego, aby udostępnić Internet dla innych urządzeń lub jako urządzenia klienckiego, aby poprawić zasięg sygnału Twojego laptopa. MAP lite został wyposażony w magnes, dzięki temu można go umieścić na dowolnej metalowej powierzchni bez potrzeby montażu, w zestawie znajdziemy również dołączoną metalową płytkę z taśmą dwustronną.



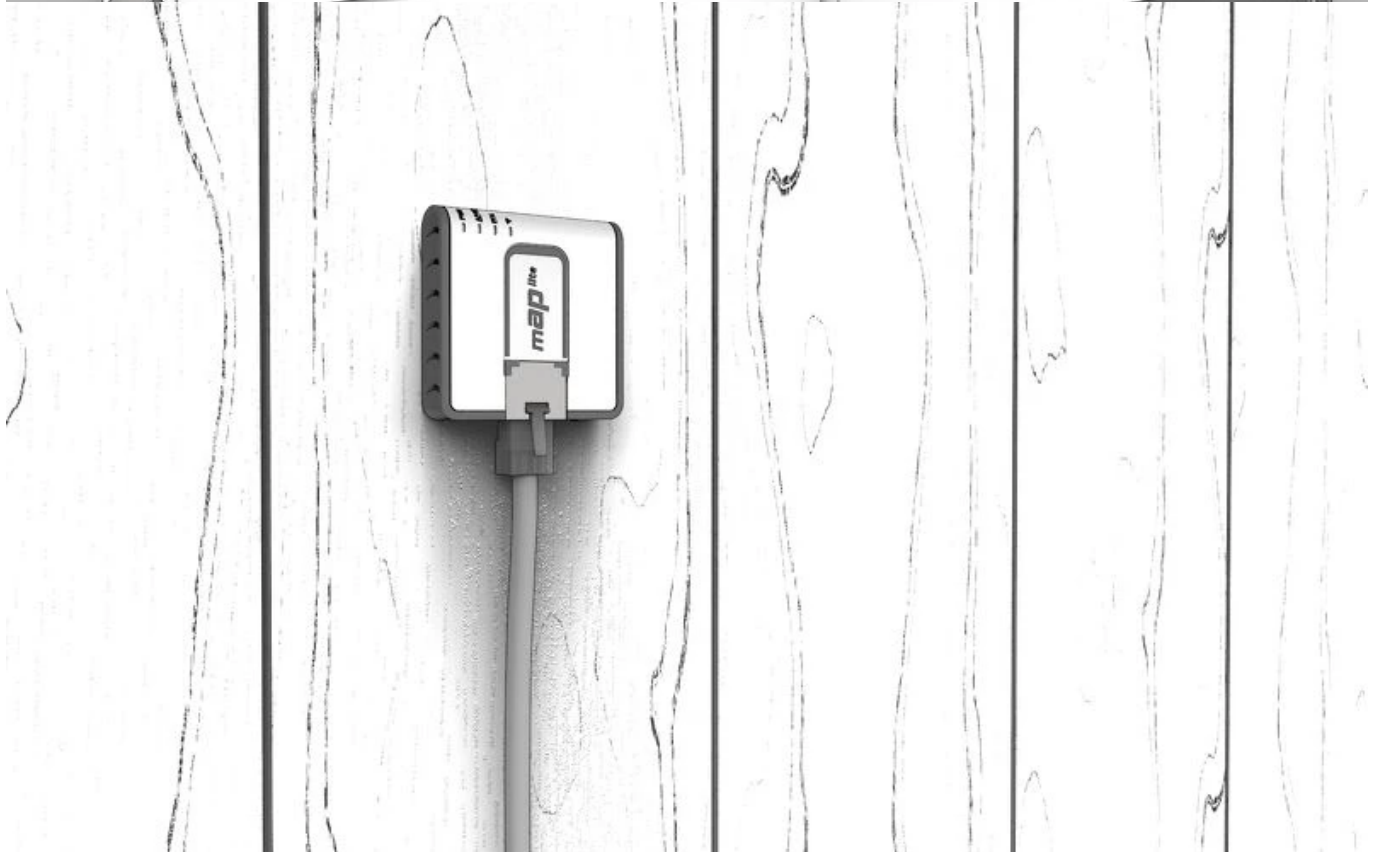

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6