



MikroTik CRS305-1G-4S+IN Anahtarı, 1x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+

4 752224 002136 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs305-1g-4sin-anahtari-1x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **508,45 zł** gross / 413,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFM00FRMMLI

Product features


Yükseklik	28 mm
Genişlik	141 mm
Derinlik	115 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	18 W
Güç tüketimi	10 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	12 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
SFP+ modülü yuva sayısı	4
İşlemci frekansı	800 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	1

Full product description**Mikrotik Bulut Yönlendirici Anahtarı CRS305-1G-4S + IN - verimli ağ çözümü**

CRS305 , dört SFP + bağlantı noktasına (bağlantı noktası başına 10 Gigabit'e kadar) sahip kompakt ancak çok güçlü bir anahtardır. Cihaz, 1 gigabit hızında yönetim için bir Ethernet portu ve güç yedeklemesi için iki DC soketi ile donatılmıştır. Zarif ve küçük kasa metalden yapılmıştır. Hiçbir fan sessiz çalışmayı garanti etmez.

**Özellikleri**

- 4 SFP + bağlantı noktası
- 1 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet
- Engellemez iş hacmi - 41 Gbps
- Anahtarlama kapasitesi - 82 Gbps
- İletim hızı - 61 Mpps
- Yedeklilik için 2 DC jak
- Maksimum güç tüketimi - 12 W (18 W uçlarla)
- PoE + IEEE 802.3at / af ve pasif PoE 12-57V'yi destekler
- Metal gövde
- Bezwentylatorowy

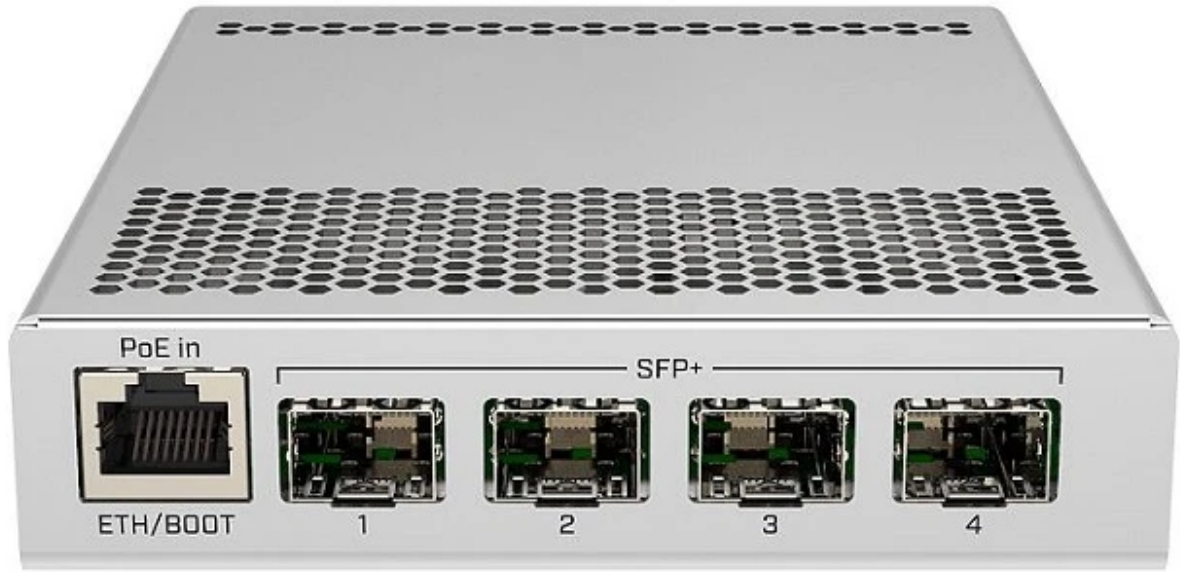

CRS305-1G-4S + IN işlevleri

Cihaz, RouterOS veya SwOS olmak üzere iki işletim sistemi arasında seçim yapmanıza izin veren "ikili önyükleme" işlevine sahiptir. Belirli anahtar işlevlerine sahip basitleştirilmiş bir işletim sistemi kullanmayı tercih ediyorsanız, SwOS'u kullanın ve yönlendirme ve diğer Katman 3 özelliklerini istiyorsanız CRS sisteminde RouterOS'yi seçin. RouterOS veya SwOS'tan ve RouterBOOT yükleyici ayarlarından istediğiniz işletim sistemini seçebilirsiniz.

Switching results

CRS305-1G-4S+IN							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,332.2	40,466.8	9,633.5	39,468.6	61,011.9	31,238.1
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,332.2	80,933.7	9,633.5	78,917.3	61,011.9	62,476.2
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,332.2	41,000.0	9,633.5	41,000.0	61,011.9	41,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,332.2	82,000.0	9,633.5	82,000.0	61,011.9	82,000.0

Ethernet test results

CRS305-1G-4S+IN		98DX3236 all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	104,3	1266.6	273,5	1120.3	449	229.9
Bridging	25 bridge filter rules	104	1263.0	104,6	428.4	104,5	53.5
Routing	none (fast path)	104,3	1266.6	273,9	1121.9	343,5	175.9
Routing	25 simple queues	104,3	1266.6	136,9	560.7	137,4	70.3
Routing	25 ip filter rules	64,8	786.9	65,9	269.9	65,8	33.7