



MikroTik mAP lite Erişim Noktası, RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



4 752224 004321 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/mikrotik-map-lite-erisim-noktasi-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEKPQQJRMNLJ


Product features

Yükseklik	48 mm
Alıcı hassasiyeti	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Bant genişliği	2.4 GHz
Genişlik	49 mm
Derinlik	11 mm
Güç tüketimi (maksimum)	3.5 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	1.5 gain
Flash bellek	16 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Yönlendirici Tahta RBmAPL 2nD mAP lite

RBmAPL 2nD mAP lite yönlendirici panosu, en küçük MikroTik **kablosuz erişim noktası ve yönlendiricidir**. Bu yönlendirici kart, bir kibrit kutusundan biraz daha büyüktür. Cihaza mümkün olan en ince görünümü ve kompakt şekli vermek için özel olarak uyarlanmış bir Ethernet portu kullanıldı.

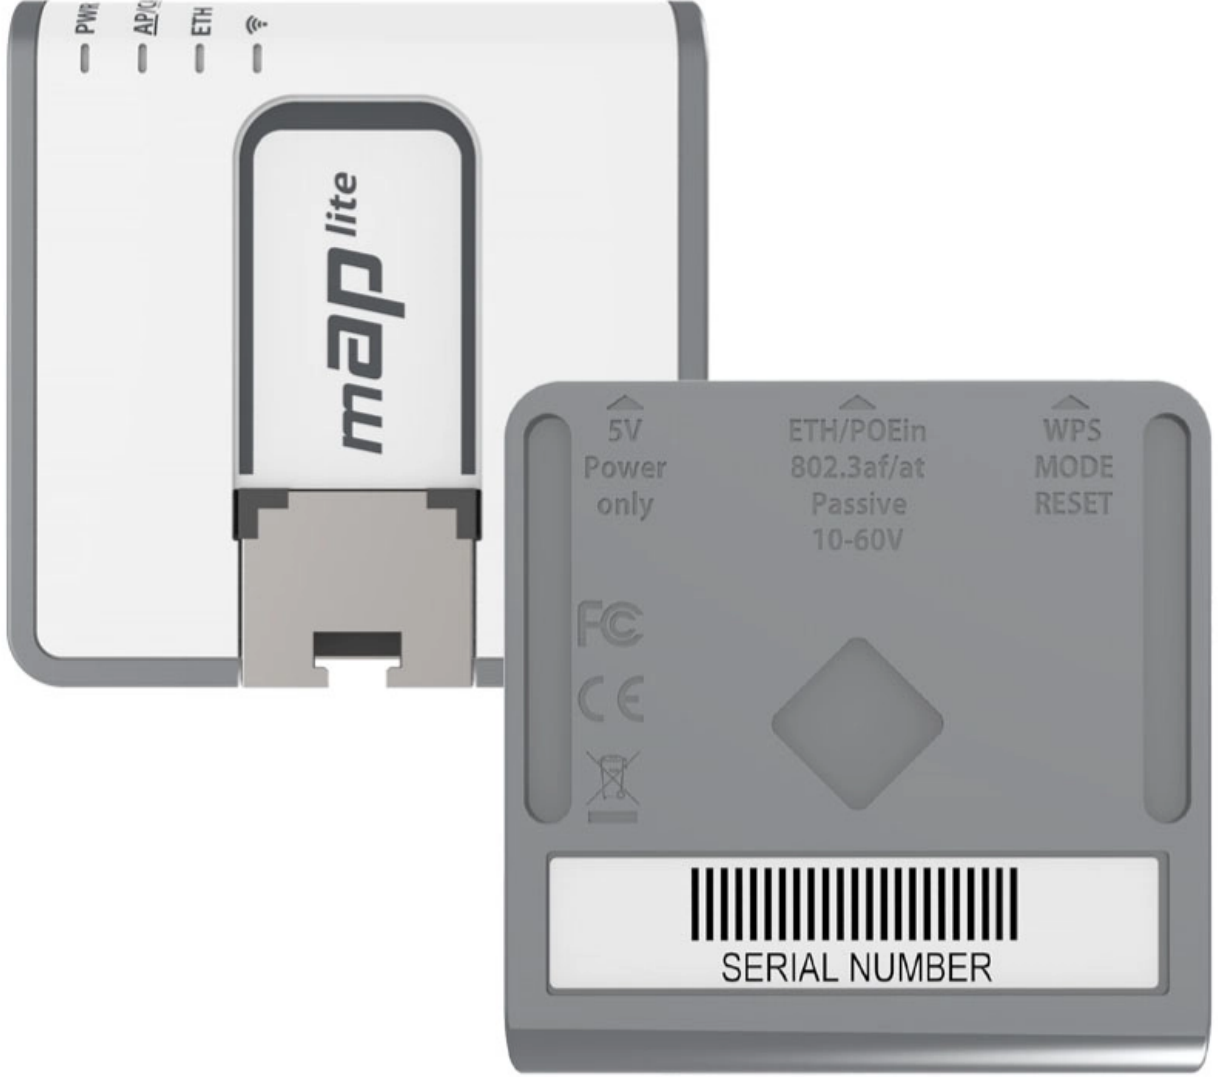

1.5 dBi antenler


Erişim noktası, 2x2 MIMO teknolojisinde 2,4 GHz frekans bandında çalışır. 1.5 dBi kazançlı antenlerle donatılmıştır. Yönlendirici kartı mAP lite, bir mikro USB bağlantı noktası veya pasif PoE 5-60 V üzerinden beslenir. Cihaz aynı zamanda PoE 802.3af / standartlarla uyumludur. Yönlendirici ve istemci cihaz olarak çalışabilir. mAP lite, Mikrotik RouterOS seviye 4 sisteminin kontrolü altında çalışır.

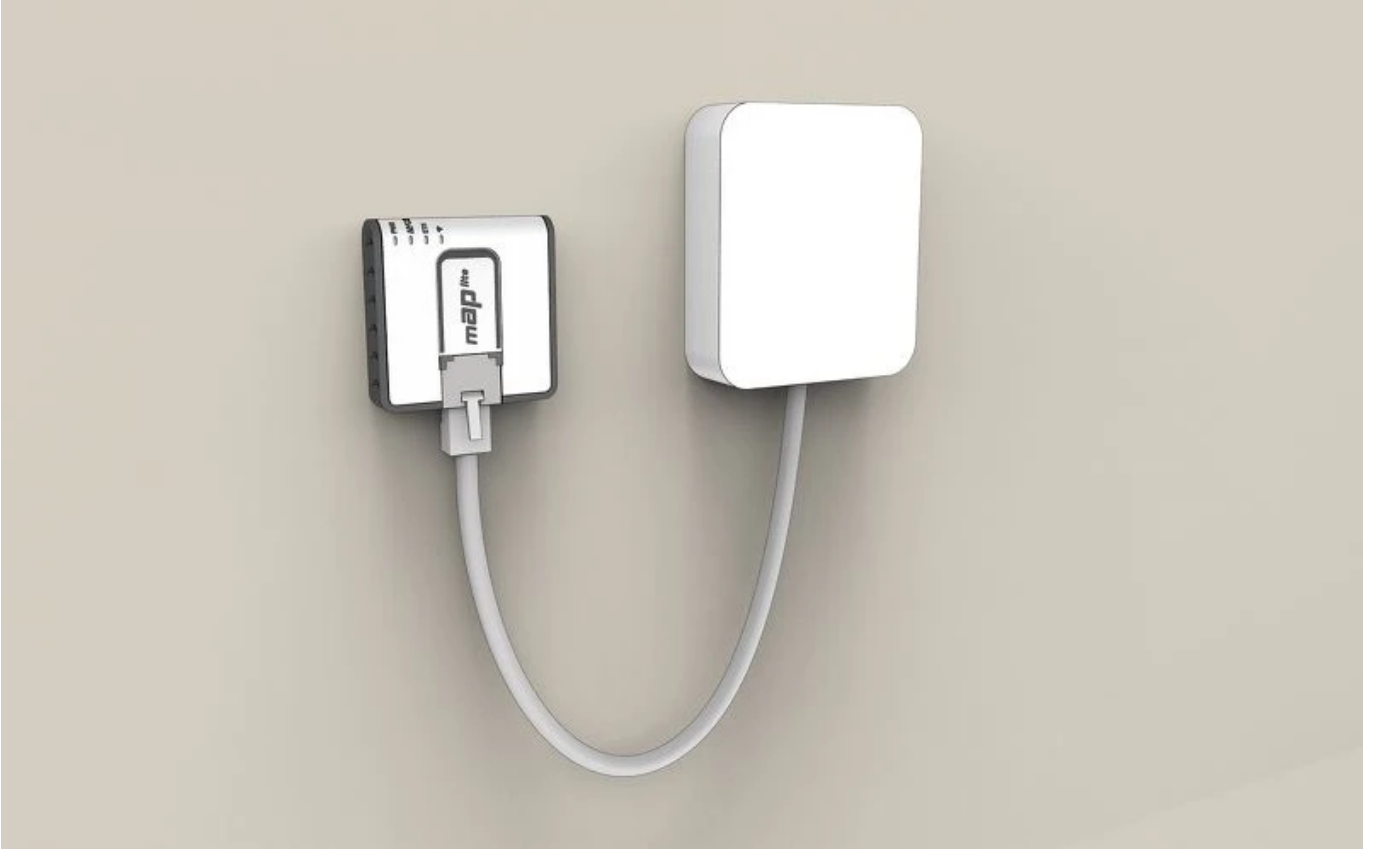

Yanına al

İnternet'i diğer cihazlarla paylaşmak için kablosuz bir yönlendirici olarak veya dizüstü bilgisayarınızın sinyal aralığını iyileştirmek için bir istemci cihaz olarak kullanabilirsiniz. mAP lite mıknatısla donatılmış olup, montaj gerektirmeden her türlü metal yüzeye yerleştirilebilmesi sayesinde sette ayrıca çift taraflı bantlı metal plaka bulunmaktadır.



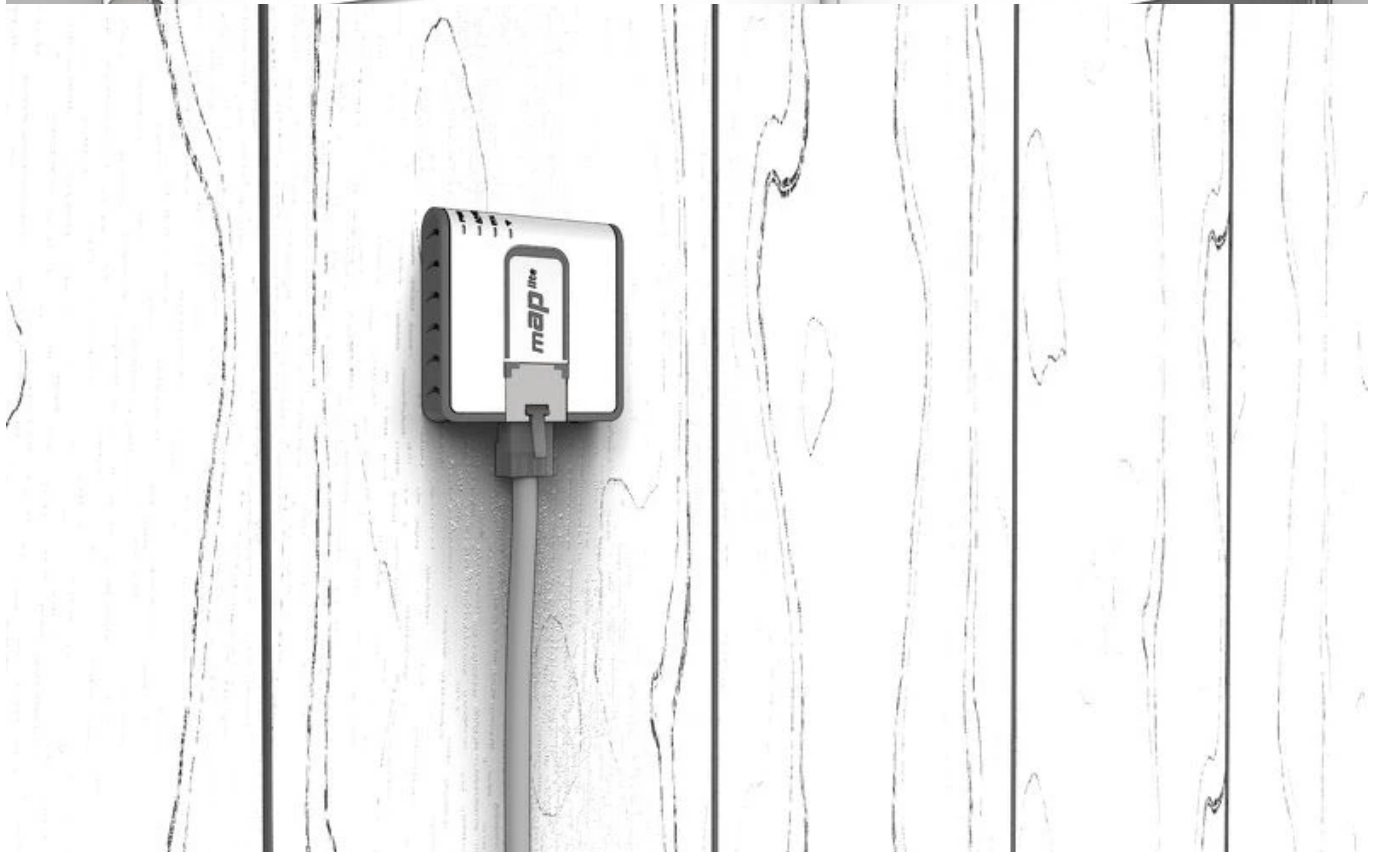

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6