



**Ubiquiti PBE-M5-400 | CPE |
PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:


<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/ubiquiti-pbe-m5-400-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **376,49 zł** gross / 306,09 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXMILOOHSSL

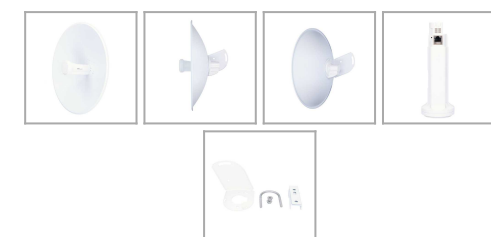

Product features

Omologazioni	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo di prodotto	Pontina di rete
Indicatori LED	LAN
Profondità	275 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipo di RAM	DDR2
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
diametro dell'antenna	420 mm
Consumi	8 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Consumo di energia (24V)	500 mA
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	25 gain
Memoria flash	8 MB
Famiglia processore	Atheros
Materiali	tworzywo sztuczne
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Banda di frequenza	5 GHz
Frequenza del processore	560 MHz
Staffa(e) di montaggio inclusa	Yes

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE)	24 V
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	1
Modello del processore	MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	słupowy
Peso prodotto	1753 g


Full product description

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 - prestazioni super-elevate

Il **sistema radio completo PowerBeam-M5-400** è un dispositivo di rete senza fili per l'installazione all'aperto. Funziona nella banda dei 5 GHz. Supporta lo standard 802.11n **MIMO** 2x2. Ha un processore **Atheros MIPS 74Kc** con frequenza 560 MHz, 64 MB di memoria interna e 8 MB di memoria flash. Il dispositivo è utilizzato per costruire ponti radio in frequenza 5 GHz. L'antenna PowerBeam-M5-400 ha una portata eccellente rispetto ad altre antenne di queste dimensioni.

Reti Ubiquiti Costruzione Powerbeam M5 400

PowerBeam-M5-400 combina tecnologie innovative con componenti durevoli. Il modello presentato opera in un intervallo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Il semplice design di **permette al dispositivo di essere facilmente installato**.

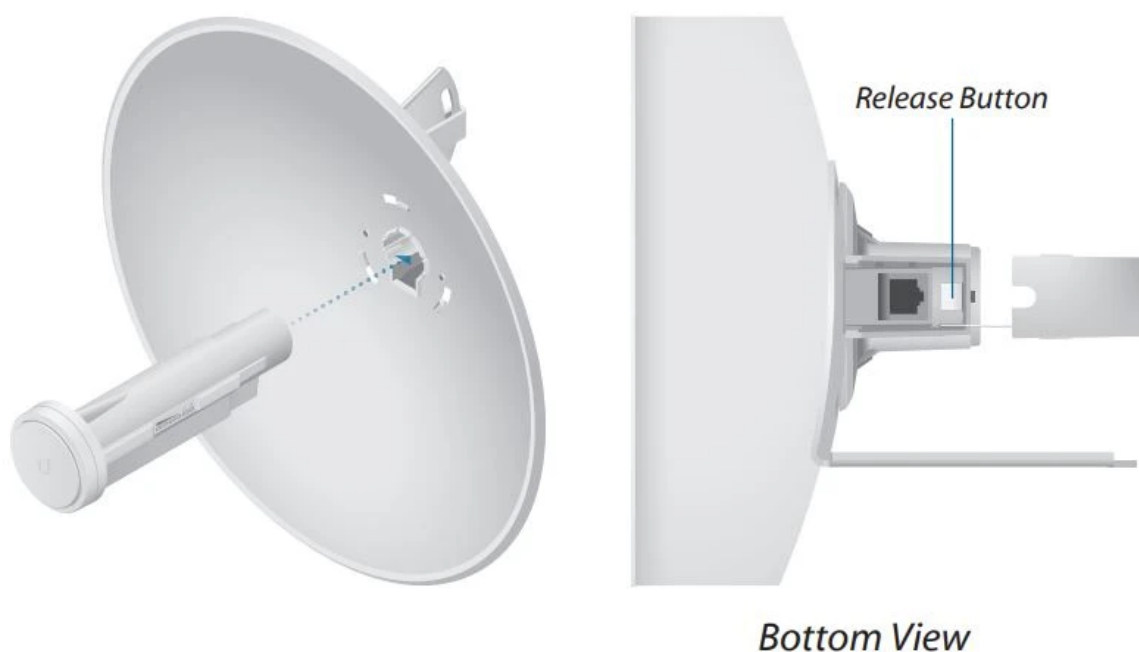

Capacità

Il dispositivo garantisce un raggio d'azione **fino a 25 km** e la portata è di 150+ Mb/s. Una porta LAN (RJ-45) è sufficiente per ricevere il segnale. L'antenna ha un guadagno massimo di **25 dBi**.

PoE

Il sistema radio **Ubiquiti PowerBeam-M5-400** può essere alimentato da PoE tramite cavi Ethernet.

