



LTE + Wi-Fi + GPS Anteni QuWireless QuMax A955M, Teltonika RUT956/RUT955 için



5 907772 035108 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/lte-wi-fi-gps-anteni-quwireless-qumax-a-955m-teltonika-rut956-rut955-icin>

Price: **736,77 zł** gross / 599,00 zł net



Manufacturer: QUWIRELESS

Referention number: DNXXGKPMKRMMOH

Product features

Yükseklik	276 mm
Anten tipi	Directional antenna
Genişlik	272 mm
Derinlik	96 mm
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177100
Anten kazanç seviyesi (max)	6 gain
Özdirenç	50 Ω
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Menşe ülkesi	Polonya
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Montaj türü	Wall/Pole
Uluslar arası koruma kodu	IP67
Ürün rengi	Beyaz
Voltaj durağan dalga oranı (VSWR)	1.8
Yatay ışın genişliği (2.4 GHz)	360
Dikey ışın genişliği (5 GHz)	25
Yatay yayım genişliği	90 °
Dikey yayım genişliği	90 °
Polarizasyon	Vertical polarization
Anten kazanımı (2.4 GHz)	6
Kazanç dBi (anten kablosuyla birlikte)	4 gain
Anten bağlayıcı tipi	PoE/LAN

Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Adı	İç ve dış mekan
Ürün ağırlığı	1800 g

Full product description

QuWireless QuMax A955M - kapsamlı çözümünüz

Teltonika RUT956 ve RUT955 yönlendiricileri için özel olarak oluşturulmuş gelişmiş bir LTE, Wi-Fi ve GPS anteni olan QuWireless QuMax A955M ile tanışın. Bu güvenilir cihaz, her koşulda en yüksek arama kalitesini garanti eder. İç ve dış mekan uygulamaları için mükemmel olan anten, istikrarlı ve hızlı İnternet'e ihtiyaç duyduğunuz her yerde çalışacaktır.


Olağanüstü performans

QuWireless, Wi-Fi ve LTE için olağanüstü bağlantı performansı sağlayan 7 dBi anten kazanç seviyesi sunar. Gelişmiş teknoloji sayesinde dış koşullar ne olursa olsun maksimum hızda veri aktarımı yapabilirsiniz. Anten, zorlu kullanıcılar için ideal olan istikrarlı ve hızlı bağlantıları garanti eder.



Dış kořullara dayanıklılık

QuMax A955M anteni, IP67 koruma seviyesi sayesinde hava kořullarına karşı son derece dayanıklıdır. ABS, alüminyum ve fiberglas gibi malzemelerden yapılmış dayanıklı yapı, uzun ömür ve güvenilirlik sağlar. QuMax A955M, -40°C ila 75°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında çalışır ve bu da onu dış mekan uygulamaları için ideal bir seçim haline getirir.

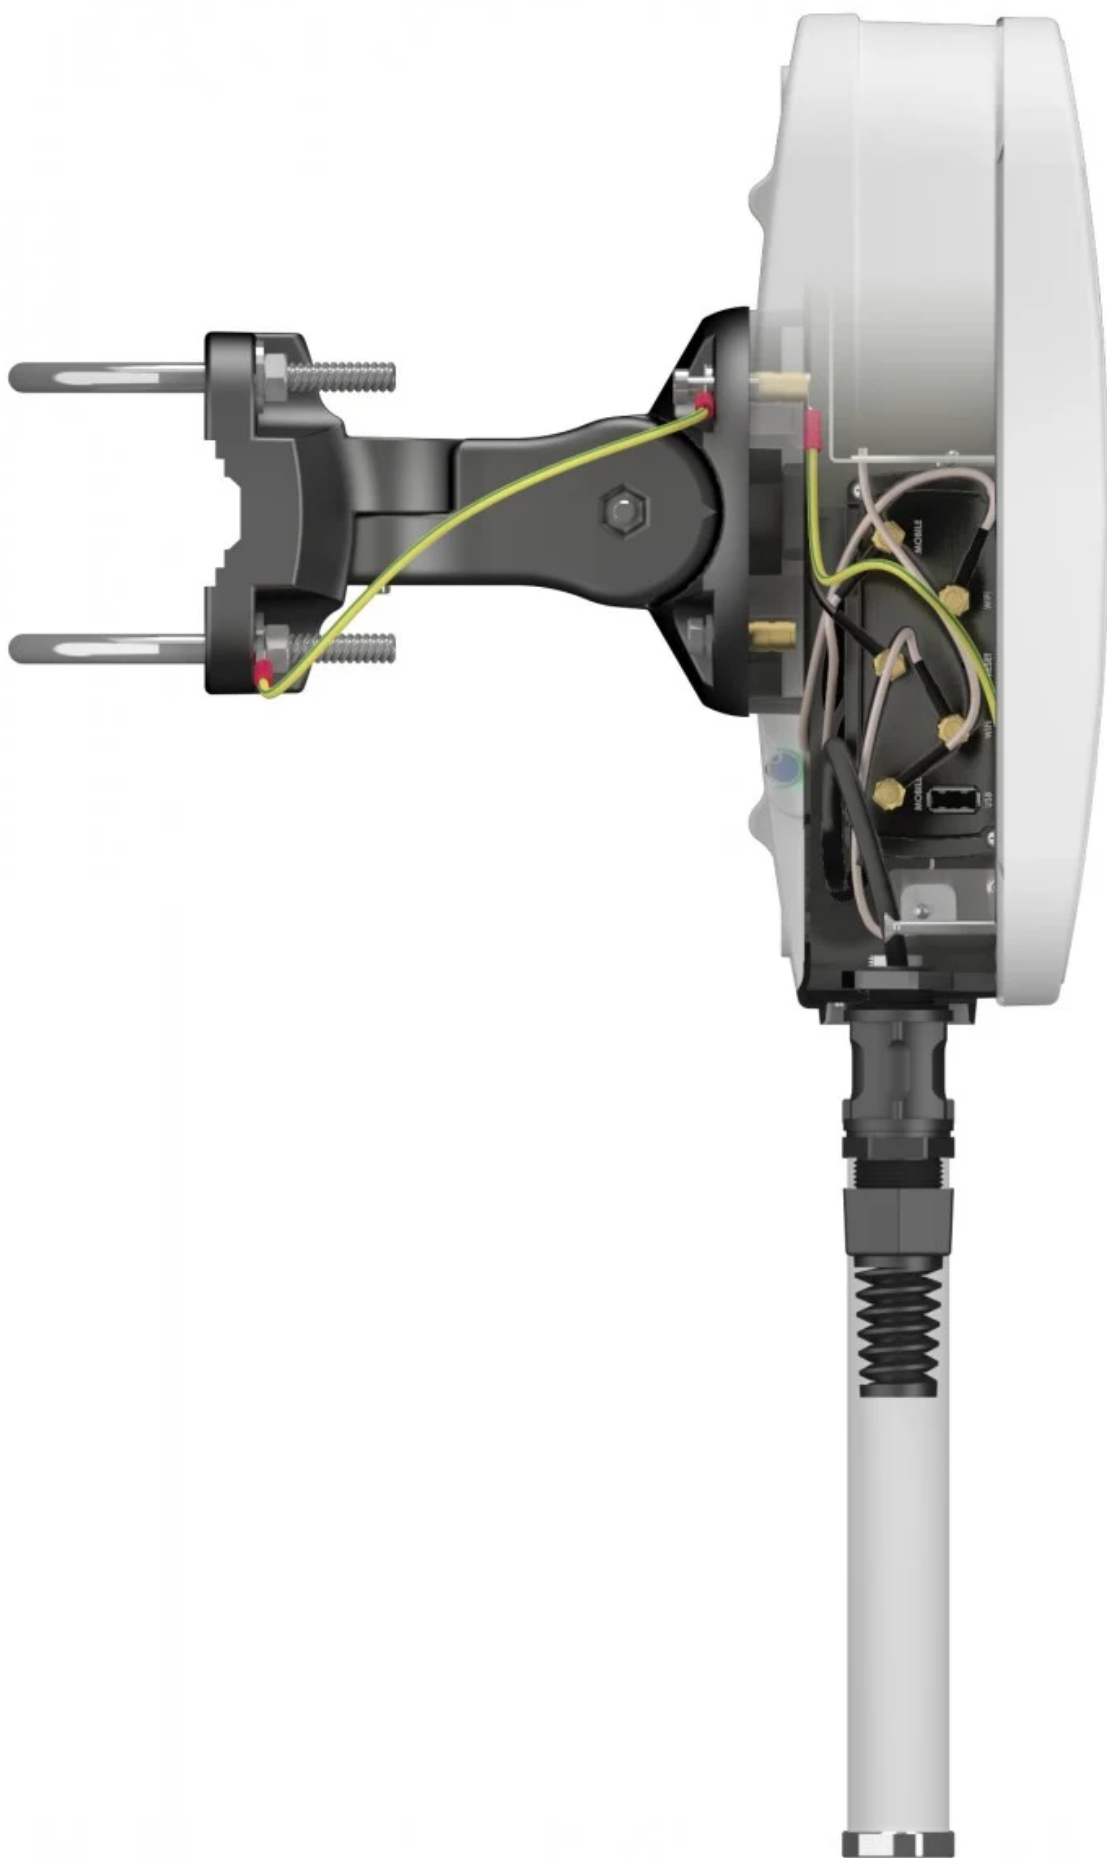

Kurulumu ve kullanımı kolay

272 x 276 x 96 mm kompakt boyutları ve 1,8 kg ağırlığıyla antenin kurulumu kolaydır. PoE aracılığıyla güç sağlanabilmesi, ek güç kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulumu basitleştirir. Anten, Teltonika RUT956 ve RUT955 yönlendiricileriyle tamamen uyumludur ve kusursuz entegrasyon sağlar.