



**CPE Ubiquiti PBE-M5-400,
PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-m5-400-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **376,49 zł** gross / 306,09 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXMIL00HSSL

Product features

Yasal Onaylar	FCC, IC, CE, RoHS
Ürün tipi	Ağ köprüsü
İletişim LED göstergeleri	LAN
Derinlik	275 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
RAM tipi	DDR2
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Anten çapı	420 mm
Güç tüketimi	8 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Güç tüketimi (24V)	500 mA
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	25 gain
Flash bellek	8 MB
İşlemci ailesi	Atheros
Malzeme	tworzywo sztuczne
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
İşlemci frekansı	560 MHz
Montaj braketleri dahil	Yes

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ethernetten güç (PoE)	24 V
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	1
İşlemci	MIPS 74Kc
Güç kaynağı türü	PoE
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	slupowy
Ürün ağırlığı	1753 g


Full product description

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 - süper yüksek verimlilik

Eksiksiz Radyo Sistemi PowerBeam-M5-400 , dış mekanda kurulum için kablosuz bir ağ cihazıdır. 5 GHz bandında çalışır. 802.11n **MIMO** 2x2 standardını destekler. 560 MHz frekanslı **Atheros MIPS 74Kc işlemciye** , 64 MB kapasiteli dahili belleğe ve 8 MB kapasiteli flash belleğe sahiptir. Cihaz, 5 GHz radyo köprüleri oluşturmak için kullanılır. PowerBeam-M5-400 anteni, bu boyuttaki diğer antenlere kıyasla mükemmel bir menzile sahiptir.

Ubiquiti Powerbeam M5 400'ün tasarımı

PowerBeam-M5-400 , yenilikçi teknolojiler ve dayanıklı bileşenlerin bir kombinasyonudur. Sunulan model, -40 ila 70 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışır. Basit tasarım , **bu cihazı kolayca kurmanıza olanak tanır** .

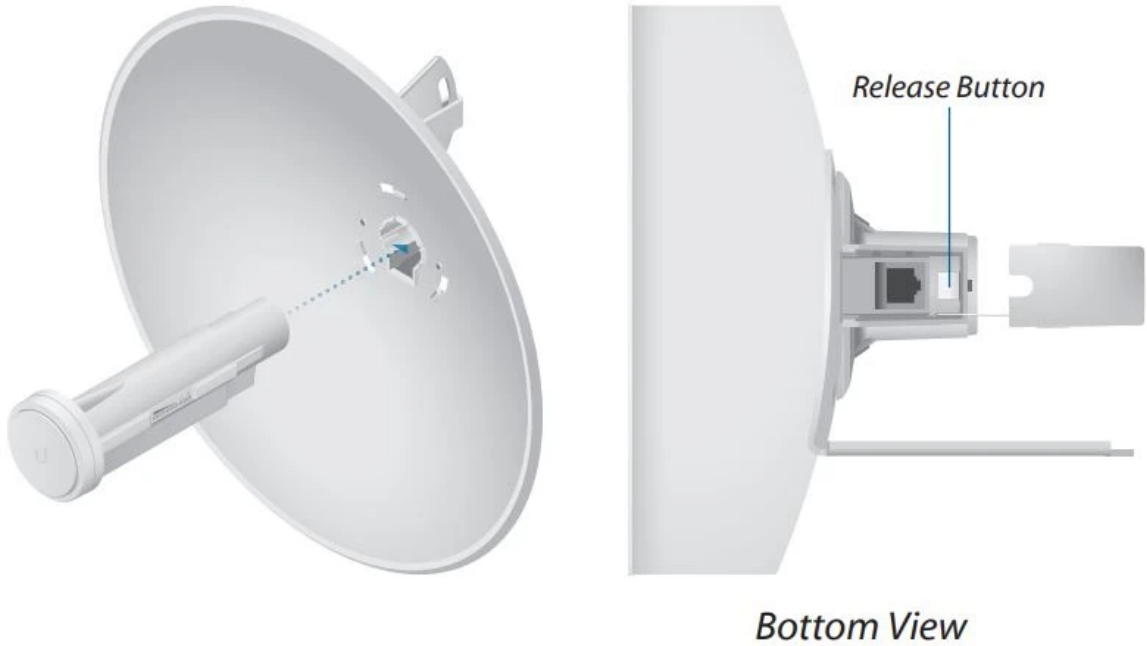

Kapasite

Cihaz **25 km'ye kadar** bir **menzili** garanti eder ve bant genişliği 150+ Mb / s'dir. Sinyali almak için bir LAN bağlantı noktası (RJ-45) yeterlidir. Anten maksimum kazancı **25 dBi'dir** .

PoE

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 radyo sistemi, Ethernet kabloları aracılığıyla PoE ile çalıştırılabilir.

