



Ubiquiti UISP-S-Plus EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45 Passive PoE, 4x SFP+, 160 W, Power TransPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-uisp-s-plus-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-passive-poe-4x-sfp-160-w-power-transport>

Price: **1.675,51 zł** gross / 1.362,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHFRMLPI



Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Energiequelle	AC/DC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	LAN
Wandmontage	Yes
Breite	210.4 mm
Tiefe	170.2 mm
Eingangsstrom	7.04 A
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	25 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Speichertyp	DDR4-SDRAM
Routing-/Switching-Kapazität	100 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	256 MB
DC input Spannung	24 V
Leistung	50 Gb/s
Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	160 W
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4

Prozessor-Taktfrequenz	1400 MHz
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	1024 MB
Power over Ethernet (PoE) Spannung	27 V
DHCP-Funktionen	DHCP-Snooping
Prozessor	ARM Cortex-A55
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports	4
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	Wechselstrom/Gleichstrom
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Material des Uhrehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	4
Produktgewicht	1750 g

Full product description

Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: der ideale Switch für WISP

Der Ubiquiti **UISP-S-PLUS** ist ein für den UISP-Betrieb geeigneter Managed Switch. **Er ist mit 4 2,5G-Ethernet-Ports (1/2,5Gb/s) und 4 SFP-Slots (1/10Gb/S) ausgestattet.** Alle Ethernet-Ports verfügen über eine PoE-Ausgangsleistung (passiv) von 27 V DC. Das Gesamtbudget für **die PoE-Ausgangsleistung beträgt 160 W.** Die verwendeten Spannungen ermöglichen den Anschluss verschiedener Arten von Ubiquiti Wireless-Geräten an den UISP-S-Plus. Die Gesamtvermittlungskapazität des Switches **beträgt 50 Gbit/s und die Paketweiterleitungsgeschwindigkeit 74,4 Mp/s.** Mit dem mitgelieferten Zubehör können Sie das Gerät an einer Wand oder in einem 19"-Rack montieren. Ein weiterer Vorteil sind die Füße - Sie können sie verwenden, wenn Sie den UISP-S-Plus auf einem Tisch oder Schreibtisch platzieren möchten.




*When powered with the included AC/DC adapter.

Das **UISP-S-PLUS-EU** lässt sich in jeder Umgebung extrem einfach installieren. Sie können es auf einem Schreibtisch, an der Wand oder auch in einem **1U-Rack** montieren. Dies macht ihn ideal für Büro- und professionelle **IT-Umgebungen**. Die Produkte sind aus sehr guten Materialien gefertigt, die eine **lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit** garantieren.

Die Geräte von Ubiquiti sind mit anderen Geräten kompatibel, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht. So können Sie von einer nahtlosen Interoperabilität zwischen den verschiedenen Komponenten Ihrer Infrastruktur profitieren. Wenn Sie sich für unsere Lösung entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte in jeder Situation, auch bei starker Beanspruchung, reibungslos funktionieren.

Standalone management through local web interface
and UISP Application integration

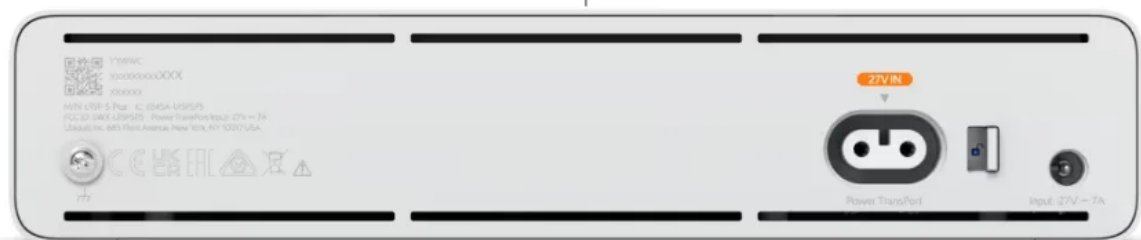

1U rackmount or wall-mountable
(kit included)

Power TransPort™ input
for DC redundancy

Power
input

Es gibt einen PoE-Stromausgang an den Ports 1-4 (alle Ethernet). Der Switch unterstützt passives PoE, die Spannung wird an 2 oder 4 Paaren angelegt. Die Ausgangsspannung beträgt 27V DC, die maximale Leistung pro Port 20W bei Verwendung von 2 Paaren oder 40W bei 4 Paaren. Passives PoE ist in den drahtlosen Geräten von Ubiquiti immer noch weit verbreitet. Der UISP Switch plus erweist sich als besonders nützlich in Verbindung mit Lösungen, die 2,5G-Ethernet-Ports verwenden