



Extralink EGH-7000 | Stromgenerator | hybrid, 7kW




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/stromaggregate/extralink-egh-7000-stromgenerator-hybrid-7kw>

Price: **6.500,00 zł** gross / 5.284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

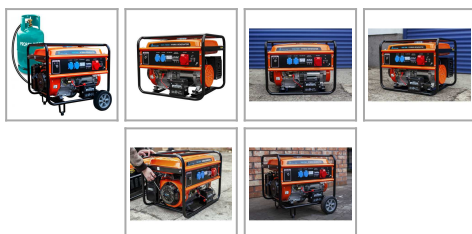

Referention number: DNXGGKHSDRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 ist ein zuverlässiger hybrider Stromerzeuger für CNG, LPG oder Benzin, ideal für Zuhause, die Arbeit und beim Camping. Er bietet eine maximale Leistung von 7500 W und eine Nennleistung von 7000 W und kann dank des 25-l-Tanks bei voller Belastung bis zu 11 Stunden lang arbeiten. Ausgestattet mit einem langlebigen, einzylindrigen 4-Takt-OHV-Motor mit 459 cm³ und Kupferwicklung, manuellem Start, zwei 230-V-Steckdosen und 3 Phasen. Der robuste Stahlrahmen, Räder und Griffe erleichtern den Transport, und der Schutz vor Überlastung und niedrigem Ölstand erhöht die Sicherheit. Der Betrieb mit Gas bedeutet niedrigere Kosten, geringere Abgasemissionen und eine einfachere Nutzung.

Product features

Nennstrom	8.3 A
Anzahl der Stöße	4
Anzahl der Zylinder	1
Rahmenmaterial	Metal
Bemessungsleistung	7000 W
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Hubraum	459 cm ³
Motorleistung	18 hp
Paketgewicht	95000 g
Kühlung	Air
Verpackungstiefe	555 mm
Verpackungshöhe	565 mm

Verpackungsbreite	710 mm
Max. Leistung	7500 W
Lenkrollen	Yes
Nennleistung	220 V
Kraftstofftankmaterial	Stahl
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Treibstoffverbrauch	2 l/h
Produktfarbe	Schwarz
Benzintyp	Petrol
Zündsystem	Manuell/Elektronisch
DC-Nennspannung	12 V
Invertertechnologie	Yes
Produktgewicht	92000 g

Full product description

Ihre zuverlässige Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls

Speziell entwickelt, um eines der wertvollsten Werkzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz zu sein. **Mit einer Leistung von 7 kW wird Strommangel kein Problem mehr sein.** Hybrid-Generatoren **(CNG/LPG/Benzin)** sind ideal für die Stromversorgung aller Arten von Geräten, auf dem Campingplatz oder zu Hause. Mit einer maximalen Leistung von 7500W und einer Nennleistung von 7000W **läuft** dieser Generator **bis zu 11 Stunden** bei 100% Last! **Der Extralink EGH-7000 Hybridgenerator** wird zu Ihrer zuverlässigen Stromquelle im Falle eines Stromausfalls.



The image shows an orange and black Extralink EGH-7000 Hybrid Generator on a gravel surface. A red fuel tank is shown in a circular inset above the generator. Three circular icons represent different fuel types: Benzin (gasoline), LPG, and CNG. The generator has a control panel with a voltmeter, circuit breaker, and AC outlets. A power cord is connected to the generator.

TANKSTOFFART


Benzin **LPG** **CNG**

Tankinhalt
25L

Fassungsvermögen
des Öltanks
1.1L

Kraftstoffverbrauch
2L/h

Die wichtigsten Merkmale des Extralink EGH-7000 Stromaggregats

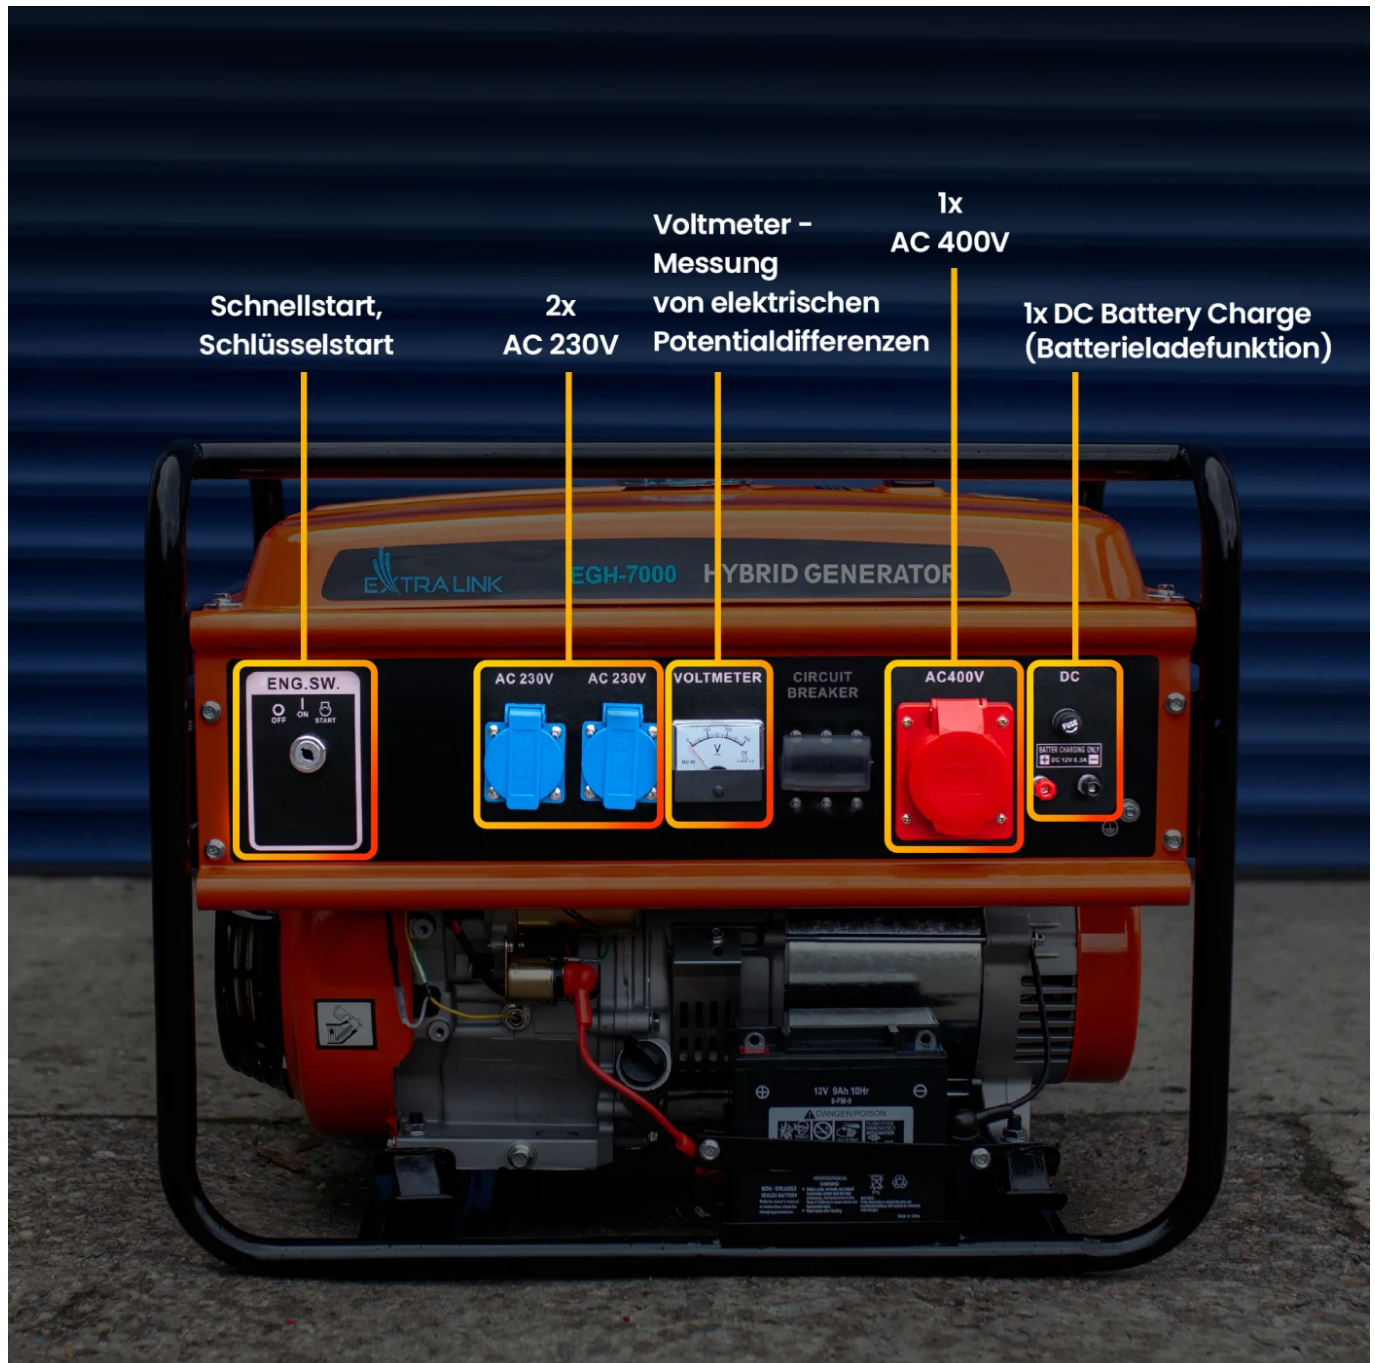

Generator mit 4-Takt-Benzinmotor

Das **Extralink EGH-7000 Hybridaggregat (Benzin, LPG, CNG)** ist mit einem kompakten **4-Takt-OHV-Motor** mit einem Hubraum von 459 cm³ ausgestattet. Auf dem Bedienfeld befinden sich **zwei normale 230-V-Steckdosen**. Mit dem Easy-Start-System lässt sich der Motor schnell und mit geringem Kraftaufwand starten.

STROMAGGREGAT EGH-7000



Maximale Leistung
7500W



Nennleistung
7000W



Gute Qualität
AVR



Betriebsdauer
11h



100%
Kupfergenerator



3 Phasen



Ein-Zylinder-
4-Takt-Motor



Größerer Kraftstofftank für längere Arbeitszeiten

Die Hybridgeneratoren von Extralink sind mit einem vergrößerten Kraftstofftank aus Stahl ausgestattet, der die Betriebszeit der Generatoren ohne Nachfüllen verlängert. Das Aggregat **ist in der Lage, bis zu 11 Stunden im Dauerbetrieb zu arbeiten**. Je geringer die Leistung ist, desto länger ist die Dauerlaufzeit des Aggregats.

Robustes Design und einfacher Transport

Der Hybridmotor-Generator ist mit einem robusten Stahlrahmen ausgestattet, der den Generator vor verschiedenen Arten von Schäden schützt. Dank der robusten Räder und der stabilen Griffe lässt sich der Extralink Benzingenerator leicht transportieren.

Stromaggregat **EGH-7000**

Robuste Räder und stabile Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Generators



710mm

555mm

565mm

Pannenschutz

Der **Extralink EGH-7000 Hybridgenerator** ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das Ausfälle verhindert und den Hybridgenerator im Falle einer Überlast abschaltet. Außerdem lässt das Schutzsystem den Motor nicht starten, wenn der Ölstand sinkt

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGH-7000 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops.



Verfahren zur Inbetriebnahme (Hybridgerät)

Vorteile der Verwendung von Gas als Kraftstoff

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny