



MikroTik RB911G-5HPnD | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb911g-5hpnD-router-wifi-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **142,11 zł** gross / 115,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEFJSKDMQ


Product features

Tipo di prodotto	Motherboard
Larghezza	105 mm
Profondità	105 mm
Consumo energetico (max)	11 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Capacità memoria	128 MB
Voltaggio input DC	8 V
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	600 MHz
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	1
RAM installata	32 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Livello di licenza	3
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	8 V
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Numero di core del processore	1
Modello del processore	AR9342
Supporto di memoria	Flash
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Compatibilità dispositivo	Router
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Full product description

Mikrotik Routerboard RB911G-2HPnD

La scheda router RB911G-2HPnD è un piccolo router wireless con scheda wireless 5 GHz integrata. La porta Gigabit permette di sfruttare appieno il potenziale della velocità wireless 802.11n. Il dispositivo ha una CPU a 600 MHz.

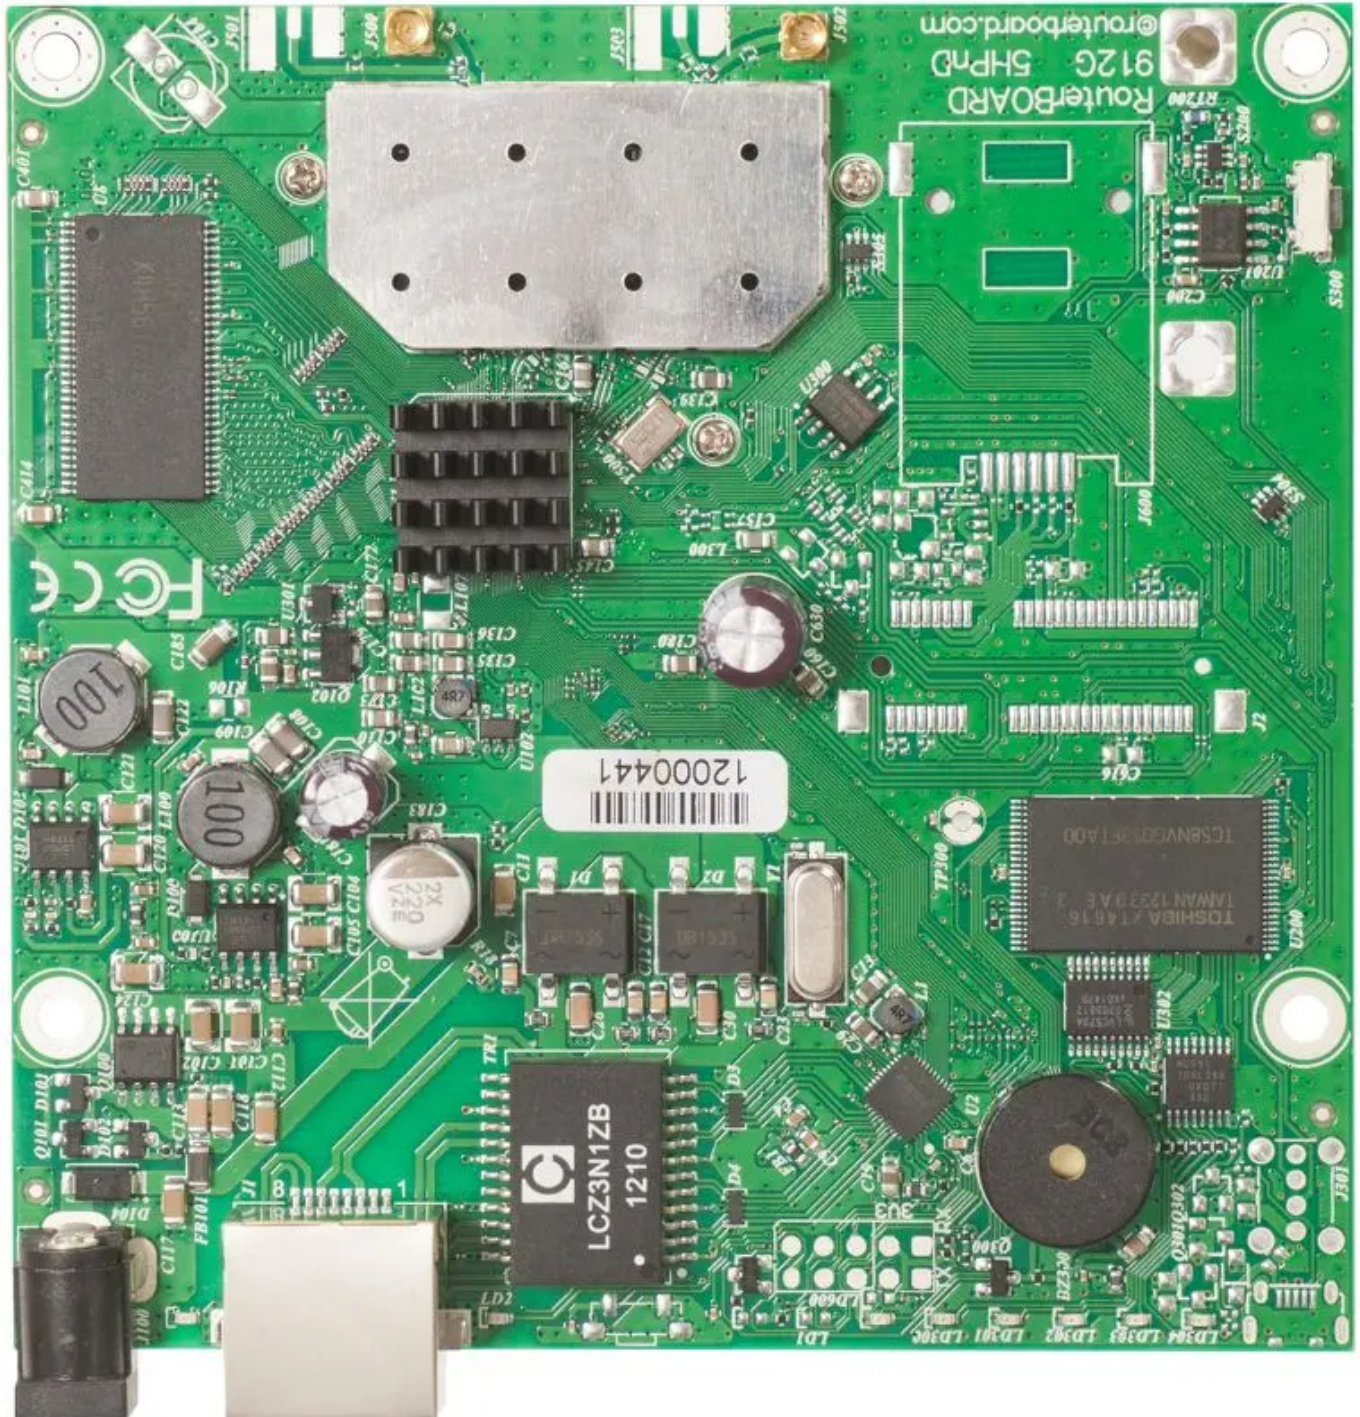

RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Protezione ESD 16 kV integrata

La scheda wireless integrata con prestazioni fino a 1000 mW ha una protezione ESD a 16 kV integrata su entrambe le porte Ethernet e MMCX.

