



Ubiquiti UISP-S-Plus EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45 Passive PoE, 4x SFP+, 160 W, Power TransPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-uisp-s-plus-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-passive-poe-4x-sfp-160-w-power-transport>

Price: **1 678,09 zł** gross / 1 364,30 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHFRMLPI



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	LAN
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	210.4 mm
Hloubka	170.2 mm
Vstupní proud	7.04 A
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	25 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Typ paměti	DDR4-SDRAM
Kapacita přepínání	100 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	256 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	24 V
Výkon	50 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C - 50 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	160 W
Počet slotů modulu SFP+	4

Takt procesoru	1400 MHz
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	1024 MB
Napájení po Ethernetu (PoE)	27 V
DHCP vlastnosti	DHCP snooping
Model procesoru	ARM Cortex-A55
Výrobce procesoru	ARM
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	4
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	střídavý proud/stejnoseměrný proud
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiál pouzdra na hodinky	Akrilonitril-butadien-styren (ABS)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	4
Hmotnost produktu	1750 g

Full product description


Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: Switch Perfektní pro WISP

Ubiquiti UISP-S-PLUS je řízený přepínač přizpůsobený pro práci v systému UISP. Je vybaven 4 2,5G Ethernet porty (1/2,5 Gb/s) a 4 SFP + sloty (1/10 Gb/s). Všechny ethernetové porty mají PoE napájecí výstup (pasivní) s napětím 27V DC. Celkový rozpočet výstupního PoE výkonu je 160 W. Použitá napětí vám umožní připojit tento UISP-S-Plus k různým typům bezdrátových zařízení Ubiquiti. Celková propustnost switchu je 50 Gb/s a rychlost přeměrování paketů je 74,4 Mp/s. Pomocí příslušenství, které je součástí sady, můžete zařízení upevnit na stěnu nebo do skříně Rack 19 Další výhodou jsou nožičky - můžete je použít, pokud chcete UISP-S-Plus umístit na stůl nebo stůl.



*When powered with the included AC/DC adapter.

Zařízení UISP-S-PLUS-EU zajišťuje výjimečně snadnou instalaci za všech podmínek. Můžete je připevnit na stůl, zeď nebo do 1U racku. Díky tomu je ideálním řešením pro kanceláře i profesionální IT prostředí. Výrobky jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů, což zaručuje jejich odolnost a spolehlivost po dlouhou dobu. Vybavení Ubiquiti je kompatibilní s dalšími zařízeními, což umožňuje snadnou integraci se stávajícími systémy. Díky tomu si můžete užívat bezproblémovou spolupráci mezi různými složkami vaší infrastruktury. Volbou našeho řešení si můžete být jisti, že vaše zařízení bude bezproblémově fungovat v každé situaci, a to i při intenzivním používání.

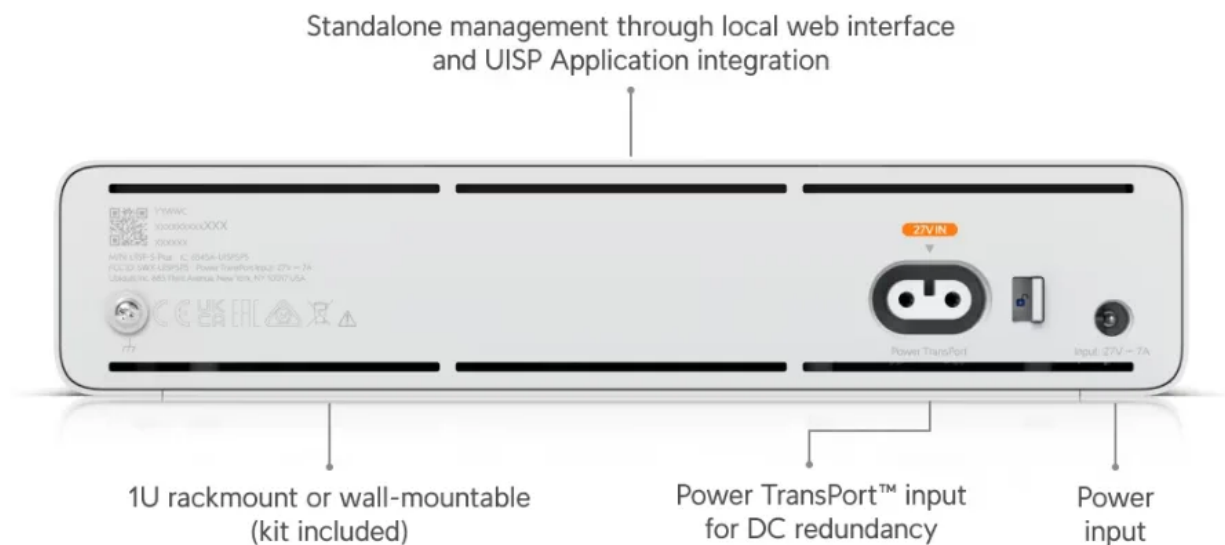

Na portech 1-4 (všechny Ethernet) je výstup napájení PoE. Switch podporuje pasivní PoE, napětí je napájeno 2 nebo 4 páry. Výstupní napětí je 27V DC, maximální výkon na port je 20W při použití 2 párů nebo 40W při použití 4 párů. Pasivní PoE je stále široce používáno v bezdrátových zařízeních Ubiquiti. UISP Switch plus bude fungovat především v kombinaci s řešeními využívajícími 2,5G ethernetové porty