



Zyxel GS1900-8HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-po-e-rizeny>

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQMRMNGO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Výška	27 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	104 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	533086 h
Mezní poměr	Yes
Spotřeba elektrické energie	90 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Broadcast storm control	Yes
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	70 W
Tlačítko reset	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes

Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet front	8
Vstupní střídavé napětí	100 V
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Filtrování MAC adres	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	660 g

Full product description


Zyxel GS1900-8HP - 8portový přepínač

Řada Zyxel GS1900 je kompaktní gigabitový přepínač s možností montáže do racku, který umožňuje vytvářet vysokorychlostní síť na výhodném místě, v kancelářích nebo jiných místnostech. Nabízí plnou podporu protokolu IPv6 a soulad s nejnovějším standardem IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus až do 30 W na každém portu, což umožňuje připojení více zařízení napájených ethernetovým kabelem. Inteligentní funkce Zyxel PoE má dva režimy napájení: klasifikaci a spotřebu. V režimu spotřeby si modely GS1900-8HP / 10HP / 24HP / 48HP rezervují požadované množství energie a upřednostňují napájení na portech pro optimální rozdělení rozpočtu na energii. To umožňuje provoz více připojených zařízení a zvyšuje návratnost investic (ROI). Přepínač GS1900-8HP podporuje standard IEEE 802.3at na všech portech s napájecím zdrojem 70 W na 8 portech.



Konfigurační asistent

Řada přepínačů Zyxel GS1900 má rozhraní pro konfiguraci a správu prostřednictvím webového prohlížeče. To vám umožní rychle a pohodlně nakonfigurovat síť ve čtyřech krocích: Počáteční nastavení, VLAN, Host VLAN a QoS.

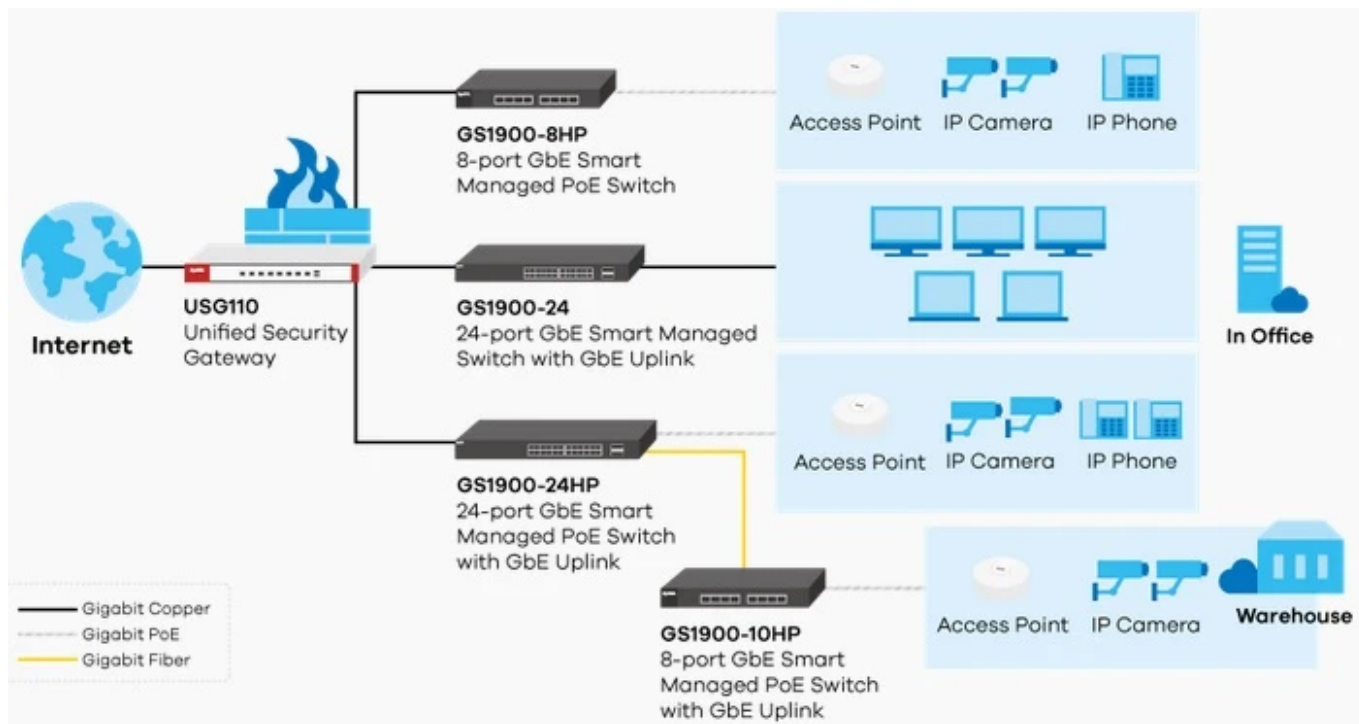

Úspora energie

Přepínače řady GS1900 jsou vybaveny technologickými řešeními, která zaručují snížení množství spotřebované energie: Detekce aktivity nízké linky ve standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - detekuje se nízký síťový provoz, díky čemuž přepínač upravuje spotřebu energie pro daný konektor. Přepínač 802.3az je umístěn na krytu. Detekce neaktivních konektorů - Detekce neaktivních odkazů nebo zařízení snižuje spotřebu energie. Detekce délky kabelu - tato funkce se postará o vhodné využití energie na základě detekované vzdálenosti od připojeného zařízení, čímž se sníží u blízkých připojení. Žádné ventilátory - tichý provoz je zajištěn designem bez aktivního chlazení, díky čemuž jsou přepínače GS1900 ideální pro malé místnosti.