



**144F Mikrokabel-
Lichtwellenleiter |
Singlemode, 12T12F, G652D
0,6kN, 8.8mm | Extralink**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/144f-mikrokabel-lichtwellenleiter-singlemode-12t12f-g652d-06kn-88mm-extralink>

Price: **4,00 zł** gross / 3,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKOFMMJM

Full product description


Lichtwellenleiterkabel für Mikroleitung 144F 12T12F, G652D, 8,8 mm

Extralink-MIKROKABEL ist ein Glasfaserkabel aus **12 G.652D-Fasern**, das für den Einsatz in der Mikroleitung konzipiert ist. Seine Konstruktion besteht aus **12 Rohren**, die um einen zentralen FRP-Stab als Verstärkungselement verdreht sind. Das Kabel ist mit **wasserqueillbarem Garn** gefüllt, bei dem es sich um ein Polyestergarn handelt, das in Wasser quillt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der gewellte Außenmantel erleichtert die Platzierung des Kabels in der Abwasserleitung.



Merkmale von Lichtwellenleiterkabeln

- Faser G.652D
- Durchmesser 8,8 mm
- 12 um den zentralen FRP-Stab verdrehte Rohre
- Wasserquellbares Garn - wasserquellbares Polyestergarn zur Verhinderung des Eindringens von Wasser
- HDPE-Außenbeschichtung

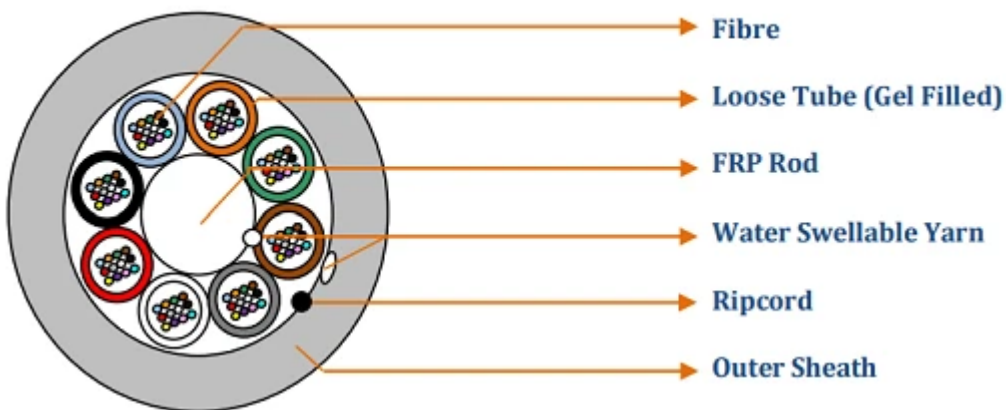

Fiber Color	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EIA/TIA 598	Bl	Or	Gr	Br	Sl	Wh	Rd	Bk	Yl	Vi	Pk	Aq

Tube Color	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EIA/TIA 598	Bl	Or	Gr	Br	Sl	Wh	Rd	Bk	Yl	Vi	Pk	Aq

Anwendungen für Glasfaserkabel

- Mikroanalysen