



Ubiquiti LocoM5 | CPE | 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-locom5-cpe-5ghz-1x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XIJMSKEIK

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, IC, CE, RoHS
Produkttyp	Netzbrücke
Höhe	161 mm
Breite	80 mm
Tiefe	31 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
RAM-Typ	DDR2
Maximale Datenübertragungsrate	150 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	5.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	13 gain
Flash-Speicher	8 MB
Prozessorfamilie	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Betriebstemperatur	-30 bis 75 °C
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Prozessor-Taktfrequenz	560 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Speicherkapazität	64 MB
WLAN-Band	Single-Band (5 GHz)
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Power over Ethernet (PoE) Spannung	24 V
Prozessor	MIPS 74Kc
Antennen-Design	Intern
Produktfarbe	Weiß
Befestigungsmaterialtyp	stupowy
Produktgewicht	180 g


Full product description

Plug-and-Play-Installation

Ubiquiti Loco M5 ist ein kompakter drahtloser Zugangspunkt, der im 5-GHz-Band arbeitet und sich ideal für den Aufbau von Funkbrücken eignet. Es zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Witterungsbedingungen aus. Die Ubiquiti NanoStationLoco M5 ist mit einem LAN-Anschluss ausgestattet, der mit PoE betrieben wird. Die Installation ist einfach und erfordert keine Spezialwerkzeuge.

Fortschrittliche Software-Technologie

Die airMAX®-Technologie von Ubiquiti wurde bereits in Millionen von Anwendungen weltweit getestet und hat in Außenbereichen eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Das **airMAX TDMA-Protokoll** bietet hohe Skalierbarkeit, Bandbreite und geringe Latenzzeit in unlizenziierten Mehrpunkt-Netzwerken.

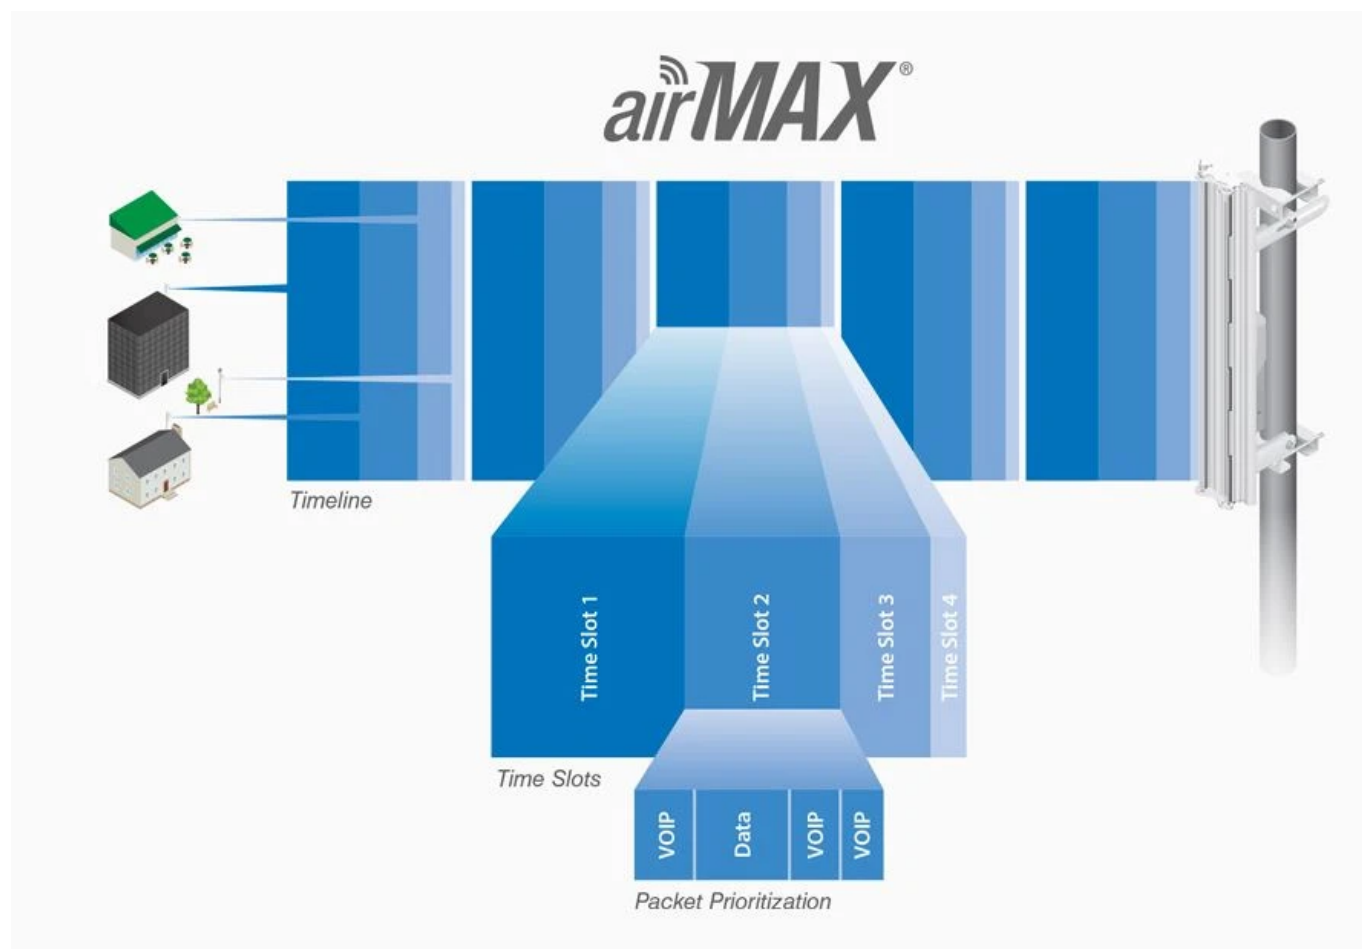

Effizientes airOS-System

Die vielseitige Technologie des Ubiquiti **airOS®-Systems** ermöglicht ein effizientes, externes Mehrpunkt-Netzwerk, Bereitstellung von Diensten für die Einrichtung drahtloser Netzwerke, Bridge- oder Routing-Konfiguration und Netzwerkmanagement.



Kompakter Zugangspunkt

Der Ubiquiti NanoStationLoco M5 Access Point verfügt über einen PoE-betriebenen LAN-Anschluss. Die PoE-Stromversorgung, der sehr günstige Isolationsfaktor zwischen den Polarisationen, der **15 kV-Überspannungsschutz** für die Funkstrecke und das moderne Design machen den vorgestellten Access Point gegenüber den auf dem Markt erhältlichen Geräten dieser Art vorteilhaft. NanoStationLoco M5 kann in verschiedenen Modi wie **Station**, **StationsWDS** und **Access Point** arbeiten.



Fortgeschrittener Spektrum-Analysator

Die **airView-Software** ermöglicht die Spektrumanalyse in verschiedenen Ansichten, wie z.B. Wasserfall, Wellenform und Echtzeitansicht, was die Identifizierung von Störungen und deren Minimierung durch geeignete Netzwerkplanung ermöglicht.

