



DGS-1100-08V2/E | Schalter | 8x RJ45 1000Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/dgs-1100-08v2-e-schalter-8x-rj45-1000mbps>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net

D-Link

Manufacturer: D-LINK

Referention number: DNXXGGHIJGRMLLK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	82 mm
Breite	145 mm
Tiefe	28 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	1.5 MB
Eingangsstrom	1 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	4.94 W
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	5 V
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb	0 m
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Reset-Knopf	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Jumbo-Frames	9216
Jumbo Frames Unterstützung	Yes

MAC-Adressentabelle	4000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktgewicht	340 g

Full product description

Erschwingliche Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung erfordern

Die DGS-1100-Serie (V2) ist eine Serie von äußerst erschwinglichen, intelligenten Managed Switches, die für die Anforderungen kleiner, mittlerer und großer Unternehmen entwickelt wurden. Erweiterte Verwaltungsfunktionen, Bandbreitenmanagement, Diagnose- und Fehlerbehebungs-Tools sowie energieeffiziente Technologien bieten eine flexible Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen.

Merkmale D-LINK DGS-1100-08V2/E

- 8 Gigabit-Ports
- Energiesparende Funktionen
- Geräuschloser Betrieb
- Einfach zu verwalten
- IGMP-Snooping
- VLAN




Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Vereinfachung des Einsatzes von IP-Überwachung

Die DGS-1100 Serie (V2) ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie **Static MAC**, **Storm Control** und **IGMP Snooping** ausgestattet, um Unternehmen beim Schutz ihres Netzwerks zu unterstützen. Diese Switches sind auch ideal für den Einsatz von **IP-Überwachung** mit **Surveillance VLAN-Unterstützung**, die dem Überwachungsverkehr hohe Priorität einräumt, um Störungen zu mindern und die Qualität der Videoaufzeichnung zu gewährleisten.



Einfach zu konfigurieren, einfach zu verwalten

Der kostenlos herunterladbare **D-Link Netzwerk-Assistent** macht die Einrichtung schnell und einfach, indem er alle D-Link Smart Switches im gleichen Layer-2-Netzwerk erkennt und es Ihnen ermöglicht, IP-Konflikte zu lösen sowie mehrere Switches im Stapel zu konfigurieren und zu aktualisieren. Die **webbasierte** Konfiguration ermöglicht es Netzwerkadministratoren, den Switch eingehend zu verwalten.

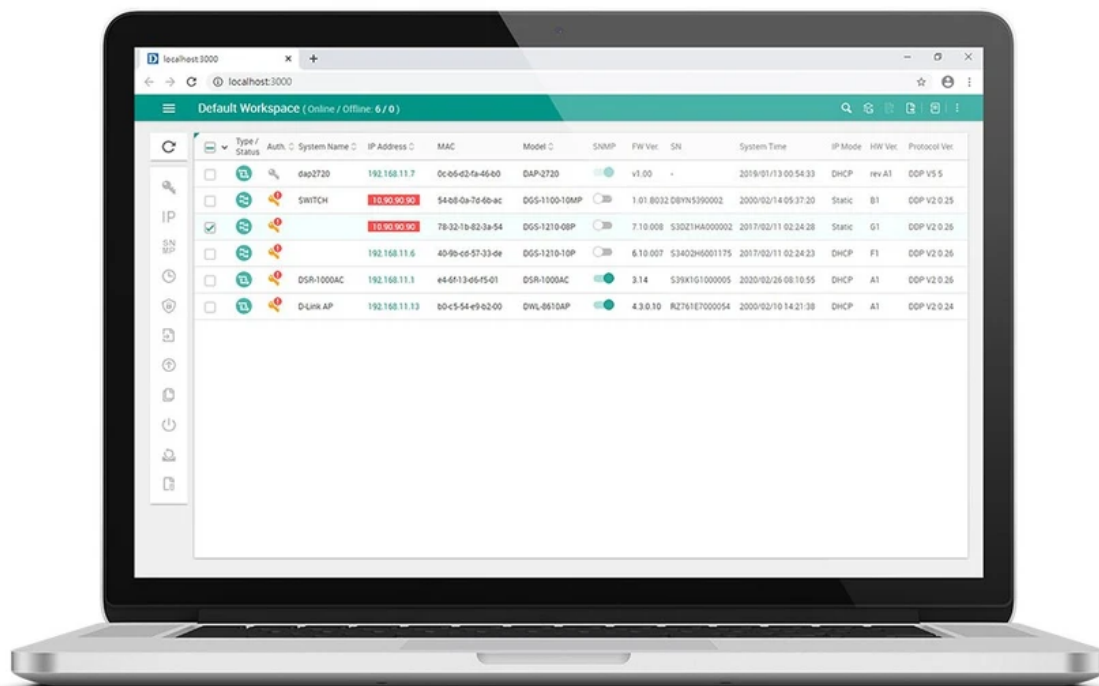

Energiesparender und leiser Betrieb

Mit der D-Link Green Technology spart die DGS-1100-Serie Energie, ohne dabei Kompromisse einzugehen. Die meisten Geräte dieser Familie haben ein **lüfterloses Design** für einen leisen, energieeffizienten Betrieb. Alle Geräte sind **IEEE 802.3az-konform** und verfügen über **Link-State-Detection und Time-Based PoE** (außer DGS-1100-05PD und DGS-1100-08P).

