



ZYXEL GS1900-10HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-gestionado>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMHQLKRMMOO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Tamaño de buffer	525 KB
Altura	27 mm
Voltaje de entrada	54 V
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	250 mm
Profundidad	104 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	801.113 h
Corriente de entrada	1.7 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Peso del paquete	1530 g
MIB, soporte	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Puerto de consola	RJ-45
Consumo energético	96.2 W
Rango de medición de humedad	10 - 95 %
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1D

Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	227 mm
Altura del paquete	64 mm
Seguridad	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Disipación del calor	65.472 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	302 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	77 W
Protocolos de gestión	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Tramas Jumbo	9000
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Registro de eventos en sistema	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - Interruptor manejable de 10 puertos

La serie Zyxel GS1900 es un conmutador compacto, gigabit, montado en bastidor y autónomo que permite crear una red de alta velocidad en un lugar conveniente, como oficinas y otras habitaciones. Ofrecen soporte completo de IPv6 y cumplen con el último estándar IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus, hasta 30 vatios por puerto, lo que permite conectar múltiples dispositivos alimentados por Ethernet. La función inteligente de Zyxel PoE tiene dos modos de alimentación: Alimentación a través de Ethernet y Alimentación a través de Ethernet. En el modo de consumo, los modelos GS1900 8HP/10HP/24HP/48HP reservan la cantidad de energía necesaria y priorizan la energía en los puertos para una distribución óptima del presupuesto de energía. Esto permite que funcionen más dispositivos conectados y aumenta el rendimiento de la inversión (ROI). El GS1900-10HP soporta el estándar IEEE 802.3at en todos los puertos con una fuente de alimentación de 77W por 8 y 2 ranuras SFP adicionales para conexiones de larga distancia.



Asistente de configuración

La serie de interruptores Zyxel GS1900 tiene una interfaz basada en la web para la configuración y la gestión. Esto le permite configurar rápida y cómodamente la red en cuatro pasos: ajustes iniciales, es decir, VLAN, VLAN de invitados y QoS.

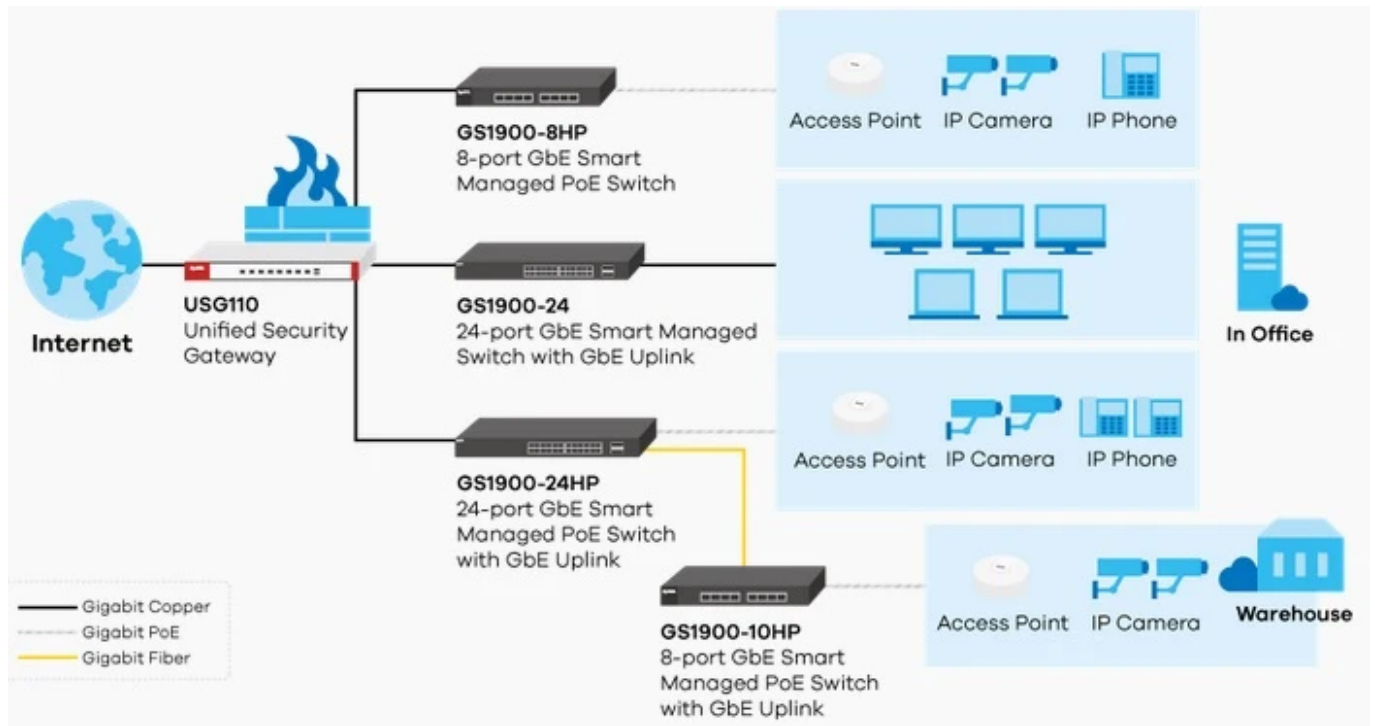

Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1900 están equipados con soluciones tecnológicas que contribuyen a reducir el consumo de energía:

- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad** - se detecta el bajo tráfico de la red y el conmutador puede ajustar el consumo de energía para el conector. El interruptor de la función 802.3az se encuentra en la carcasa.
- Detección de conexiones desactivadas** - Al detectar conexiones o dispositivos desactivados, se reduce el consumo de energía.
- Detección de la longitud del cable** - Esta función ajusta el consumo de energía en función de la distancia detectada del dispositivo conectado, reduciéndolo para las conexiones cercanas.
- Sin ventiladores** - El funcionamiento silencioso está asegurado por un diseño sin refrigeración activa, lo que hace que los interruptores del GS1900 sean ideales para habitaciones pequeñas.