



Extralink KRATOS | PoE Switch | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, Power Supply 24V 2.5A, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-kratos-poe-switch-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-power-supply-24v-25a-60w>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxEEHLLLRMMHO

Product features

Omologazioni	CE & FCC
Umidità	5 - 90 %
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27 mm
Voltaggio di uscita	18 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	192 mm
Profondità	82 mm
Auto-negoziazione	Yes
Registro delle operazioni dell'utente	No
Corrente d'ingresso	2.5 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Sensore di temperatura	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 80%
Redundant fans support	No
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	No
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito


Classificazione del traffico	No
Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	No
Bilancio energetico totale del PoE	60 W
Tasto reset	Yes
Gestito in Cloud	No
Gestione web-based	No
Mirroring della porta	No
Modellizzazione del traffico	No
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	24 V
Registro evento di sistema	No
Tipi di cavi supportati	Cat5
Potenza in uscita	90 W
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Peso prodotto	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - Interruttore a 8 porte con 7 porte PoE

EXTRALINK KRATOS combina un piccolo switch a 8 porte **ad alte prestazioni con 10/100/1000Mb/s con 7 porte PoE**. L'interruttore **utilizza un'alimentazione esterna con un range di tensione da 18V a 57V**. **Tutte le 7 porte PoE, utilizzando cavi Ethernet Cat 5/5e/6 standard, possono fornire potenza fino a 30W e trasmissione dati a 1000Mbps -.**


Switch a 8 porte 10/100/1000Mbps ad alte prestazioni con 7 porte PoE

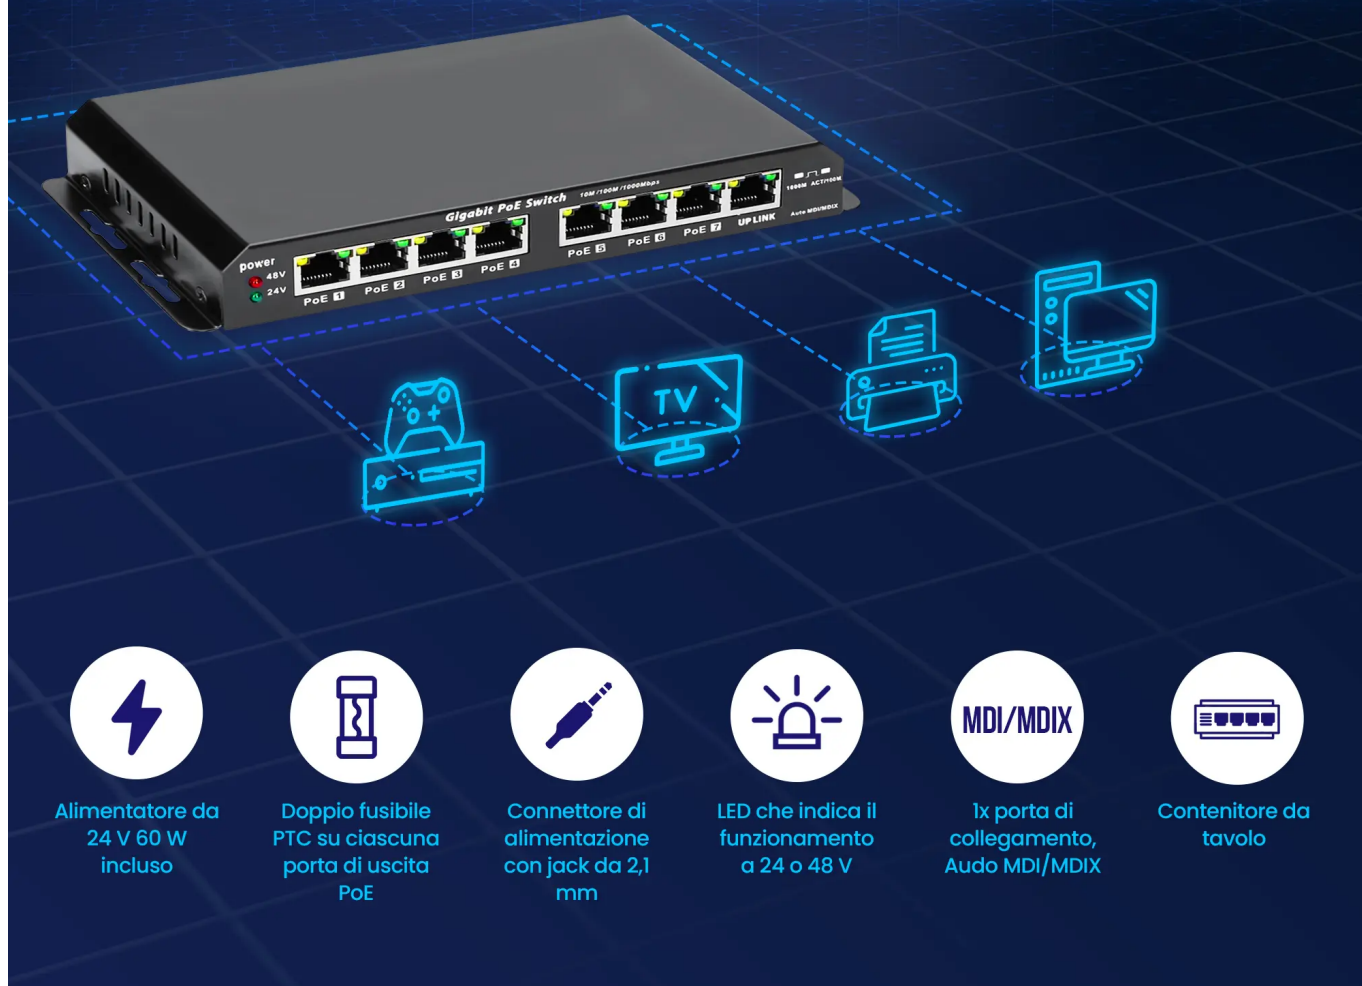

Power over Ethernet

Lo switch KRATOS consente di trasferire dati ed energia agli apparecchi collegati con un unico cavo Ethernet. È un dispositivo di alimentazione ed è compatibile con i dispositivi che soddisfano i requisiti dello standard **Passivo PoE**, che permette agli utenti di collegarsi allo switch PoE: **accessi senza fili, telefoni VOIP, telecamere IP, ecc.**, senza bisogno di alimentazione supplementare.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

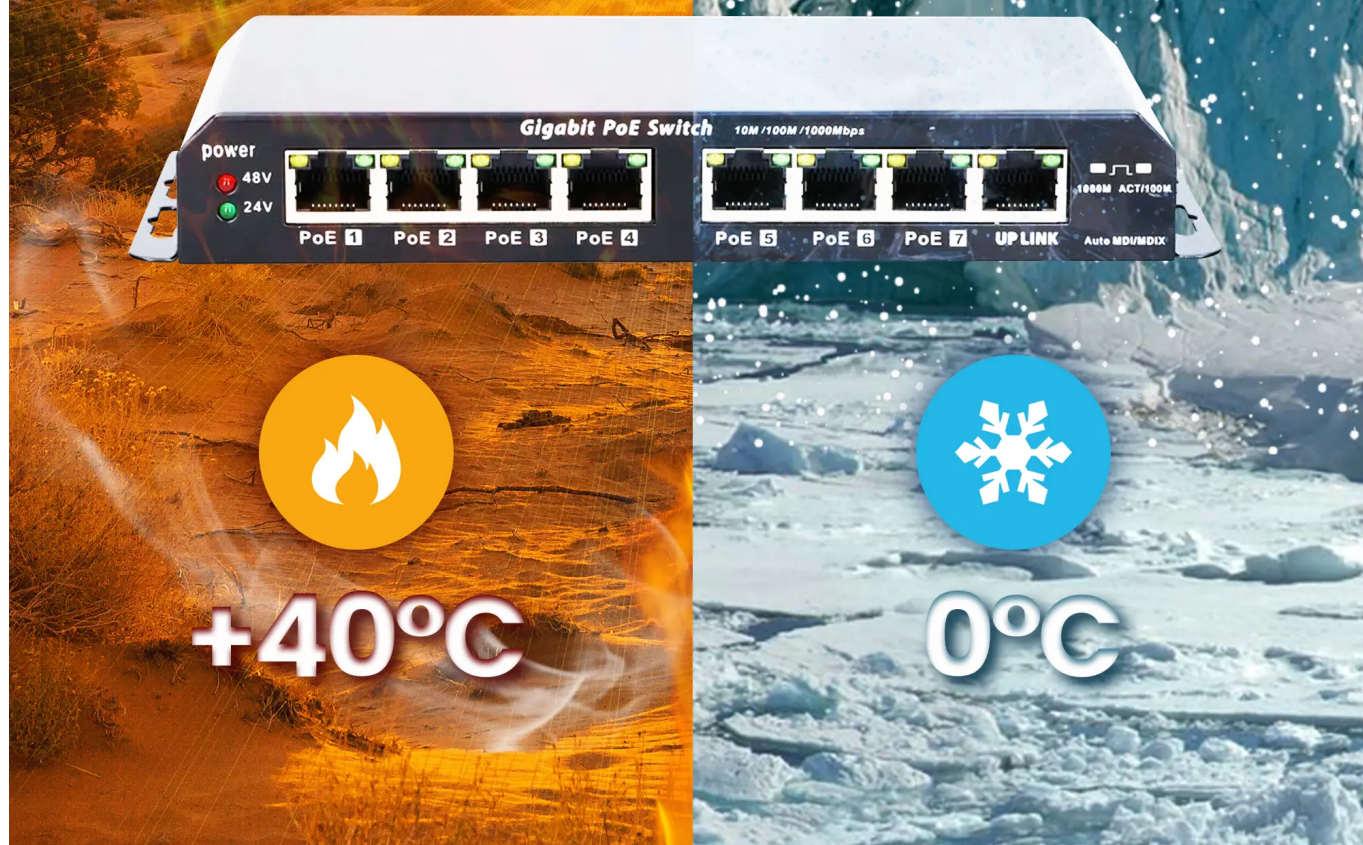

Caratteristiche principali:

- 8 porte 10/100/1000Mbps, porte 1-7 con capacità PoE
- Alimentazione 24V 60W inclusa, possibilità di utilizzare un alimentatore fino a 57V
- Doppio fusibile PTC su ogni porta di uscita PoE: 650mA per porta per il modo A, 1000mA per porta per il modo B
- Le porte 1-7 hanno la possibilità di alimentare PoE in due diverse modalità: Modalità A - alimentazione e dati sui contatti 1/2 (-) e 3/6 (+), Modalità B - alimentazione sui contatti 4/5 (+) e 7/8 (-) con dati sui contatti 1/2 e 3/6.
- 2 x 2,1 mm connettore di alimentazione tipo jack da 2,1 mm
- LED per il funzionamento a 24V o 48V
- Corrente di ingresso massima - 2,5 A
- 1x porta Uplink 10/100/1000Mbps, nessuna tensione PoE in uscita, Auto MDI/MDIX

Alta velocità Gigabit

Switch a 8 porte 10/100/1000Mbps con 7 porte PoE. Lo switch utilizza un'alimentazione esterna con una gamma di tensione compresa tra 18 e 57 V. Tutte le 7 porte PoE, utilizzando cavi Ethernet standard Cat 5/5e/6, possono fornire fino a 30 W e una trasmissione dati a 1000 Mbps.

