



TP-Link TL-SG3428XMP | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP+, L2+, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg3428xmp-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l2-384w>

Price: **2.878,75 zł** gross / 2.340,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNFRMLOK

Full product description

Switch gestito TP-Link TL-SG3428XMP L2 JetStream


Il **TP-Link TL-SG3428XMP** Managed POE Switch dispone di 24 porte RJ-45 Gigabit con supporto PoE. Con un budget complessivo Swarm di **384 watt**, assegna fino a **30 watt per porta** (standard 802.3 af/at). **Slot SFP 10-gigabit** a bordo per l'impilamento con cavo in fibra (moduli SFP non inclusi).



Crittografia e sicurezza di alto livello

Lo switch supporta la gestione standard con l'interfaccia utente basata sul web (GUI) con **crittografia sicura** SSLv3 o TLS1.2 e l'interfaccia a riga di comando (CLI) sicura sshv1 e sshv2 tramite telnet e porte console microUSB e RJ-45. L'elevata sicurezza del **TL-SG3428XMP** si basa sulla protezione contro gli **attacchi DoS**, gli attacchi di rete e le tempeste, il binding delle porte IP/IPv6-MAC, il controllo dell'accesso per IP,

MAC e porta, l'invio di messaggi solo a porte fidate (DHCP/DHCPv6 Snooping), ecc. Per i client di rete **che supportano 802.1x**, l'autenticazione avviene attraverso i server **RADIUS/Tacacs**. Per i client non 802.1x, alcune risorse di rete sono disponibili attraverso la **VLAN ospite**.

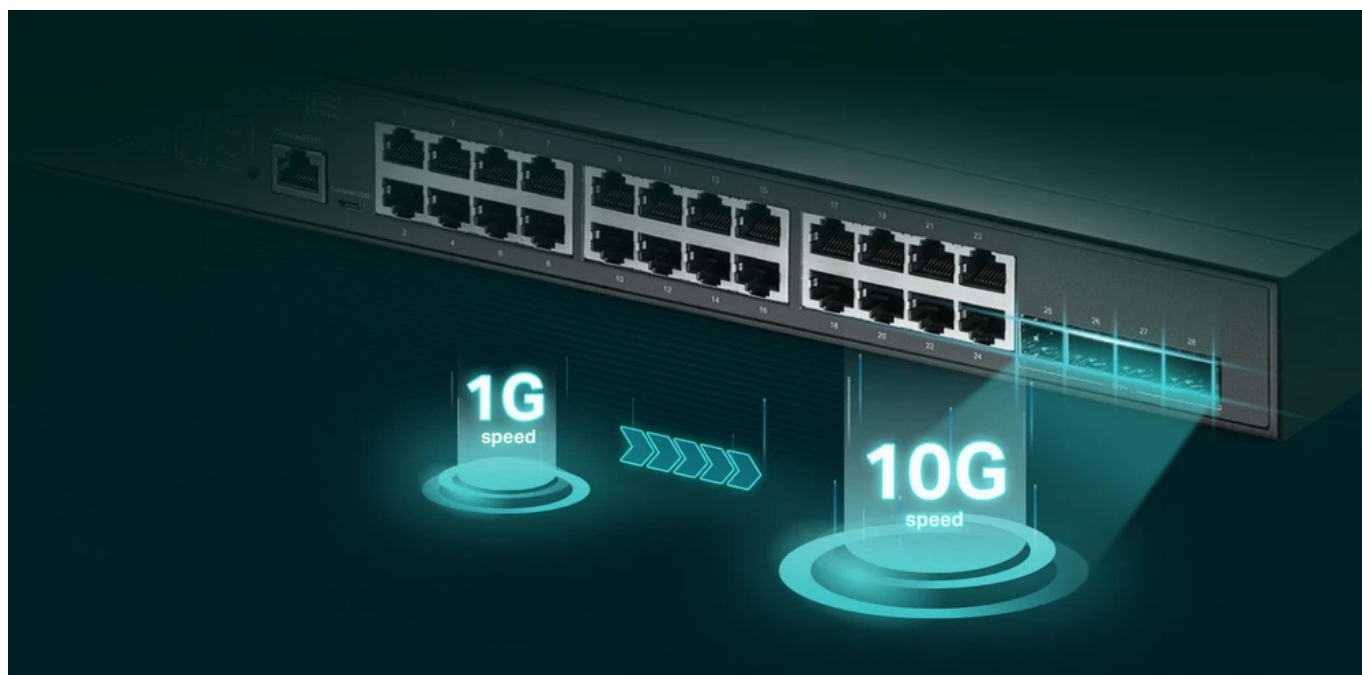

Vantaggi e caratteristiche principali

- **Connettività 10G istantanea:** 4 x slot SFP 10-Gigabit forniscono elevate capacità di throughput e di switching.
- **384 W di potenza PoE:** 24 porte PoE conformi a 802.3at/af con fino a 384W di potenza totale.
- **Omada SDN** abilitato: la piattaforma fornisce l'accesso alla configurazione ZTP* a manutenzione zero, alla gestione centrale del cloud e al monitoraggio intelligente.
- **Gestione centralizzata:** la gestione è estremamente comoda tramite l'accesso al cloud e l'applicazione Omada facile da usare.
- **Routing statico:** permette di dirigere il traffico di rete per un uso efficiente delle risorse di rete
- **Strategie di sicurezza forti:** IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication e altro.
- **Ottimizzazione delle applicazioni voce e video:** L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.
- **Gestione:** Web, CLI (porta della console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image forniscono ampie capacità di gestione