



Extralink EGH-7000 | Generatore di corrente | ibrido, 7kW




link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/generatori/extralink-egh-7000-generatore-di-corrente-ibrido-7kw>

Price: **6.500,00 zł** gross / 5.284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

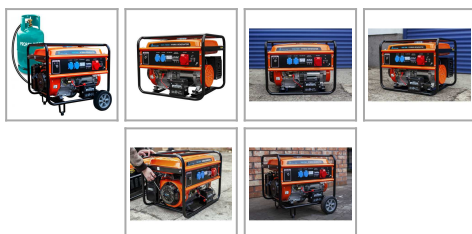

Referention number: DNXGGKHSDRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 è un affidabile generatore ibrido a CNG, LPG o benzina, ideale per la casa, il lavoro e il campeggio. Offre una potenza massima di 7500 W e una potenza nominale di 7000 W, e a pieno carico può funzionare fino a 11 ore grazie al serbatoio da 25 l. È dotato di un resistente motore monocilindrico 4 tempi OHV da 459 cm³ con avvolgimento in rame, avviamento manuale, due prese da 230 V e 3 fasi. Il robusto telaio in acciaio, le ruote e le maniglie facilitano il trasporto, mentre la protezione contro il sovraccarico e il basso livello dell'olio aumenta la sicurezza. Il funzionamento a gas comporta costi inferiori, minori emissioni di scarico e una gestione più semplice.

Product features

Corrente limitata	8.3 A
Numero di colpi	4
Numero di cilindri	1
Materiale del telaio	Metal
Potenza nominale	7000 W
Frequenza stimata	50 Hz
Cilindrata del motore	459 cm ³
Potenza del motore	18 hp
Peso dell'imballo	95000 g
Tipo di raffreddamento	Air
Profondità imballo	555 mm
Altezza imballo	565 mm
Larghezza imballo	710 mm

Portata termica nominale	7500 W
Rotelle	Yes
Tensione nominale	220 V
Materiale del serbatoio del carburante	Acciaio
Numero di batterie	1
Consumo di combustibile	2 l/h
Colore del prodotto	Nero
Tipo di alimentazione	Petrol
Sistema di accensione	Manuale/Elettronico
Tensione DC nominale	12 V
Tecnologia Inverter	Yes
Peso prodotto	92000 g

Full product description

La tua fonte di alimentazione affidabile in caso di blackout

Progettato appositamente per essere uno degli strumenti più preziosi in casa o al lavoro. **Con una potenza di 7 kW, la mancanza di corrente non sarà più un problema.** I generatori ibridi **(CNG/LPG/benzina)** sono ideali per alimentare vari tipi di dispositivi, in campeggio o a casa. Questo generatore con potenza massima di 7500W e potenza nominale di 7000W **funziona fino a 11 ore** al 100% di carico! **Il generatore ibrido Extralink EGH-7000** diventerà la tua fonte di alimentazione affidabile in caso di blackout.



The image shows an orange and black Extralink EGH-7000 Hybrid Generator on a black metal frame with a single wheel. A grey power cord is plugged into the AC230V outlet. Above the generator, a circular inset shows a red propane tank and a grey tank. To the right, three circular icons represent different fuel types: a fuel pump for Benzyna, an LPG tank for LPG, and a CNG tank for CNG. The background is a blurred outdoor scene with a red building and trees.

RODZAJ PALIWA

Benzyna LPG CNG


Pojemność zbiornika
25L

Pojemność zbiornika oleju
1.1L

Zużycie paliwa
2L/h

Caratteristiche principali del generatore Extralink EGH-7000

- L'utilizzo del gas come carburante comporta una minore emissione di sostanze inquinanti
- Il motore di alta qualità in rame puro garantisce un funzionamento affidabile
- Stabile e resistente
- Tempo di funzionamento fino a 11 ore
- Il robusto telaio in acciaio prolunga la durata del motore
- Capacità del serbatoio 25L
- Motore monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
- Sistema di avviamento manuale
- 3 fasi

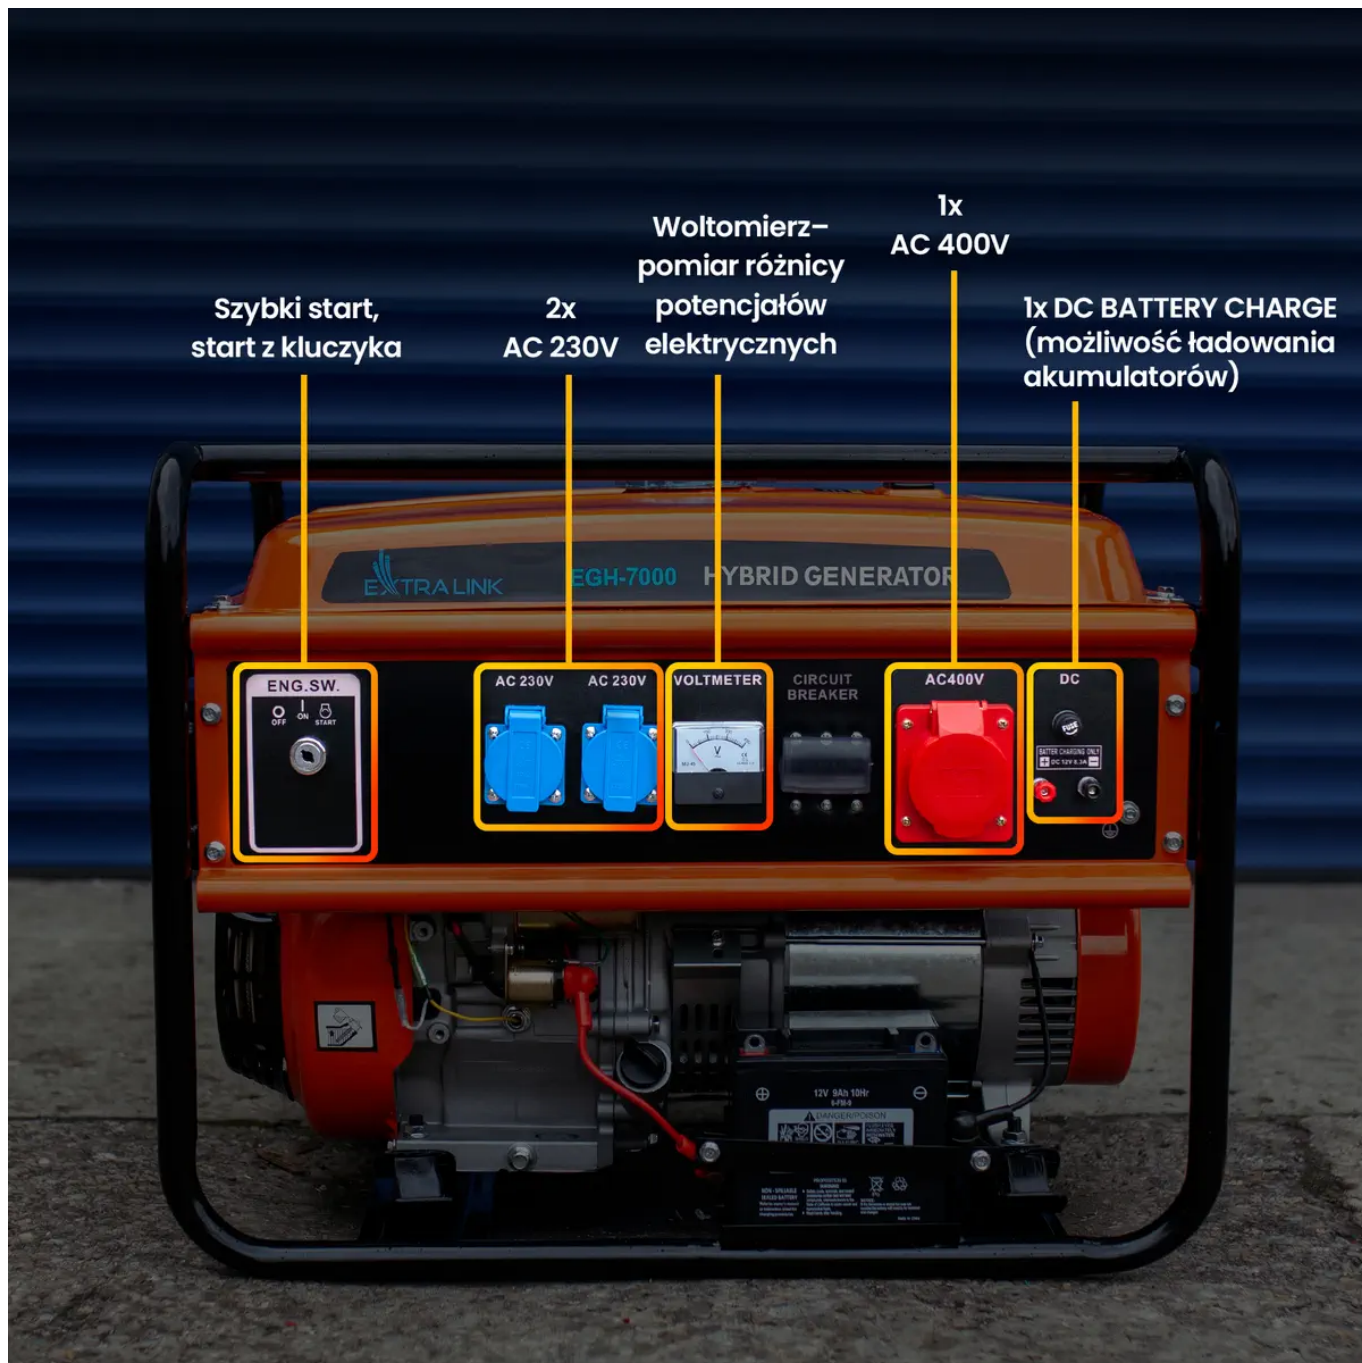

Generatore con motore a benzina a 4 tempi

Il generatore ibrido (benzina, LPG, CNG) Extralink EGH-7000 è dotato di un compatto motore a 4 tempi OHV con cilindrata di 459 cm³. Sul pannello di controllo si trovano due prese standard da 230 V. Il sistema di avviamento facilitato consente di avviare il motore rapidamente e senza grande sforzo.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EGH-7000



Maksymalna moc
7500W



Moc znamionowa
7000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



PRĄDNICA
100% MIEDZIANA



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Serbatoio del carburante più grande per un tempo di funzionamento prolungato

I generatori ibridi Extralink sono dotati di un serbatoio del carburante in acciaio maggiorato, che prolunga il tempo di funzionamento dei generatori senza rifornimento. **Il generatore è in grado di funzionare ininterrottamente fino a 11 ore.** Minore è la potenza, più lungo sarà il tempo di funzionamento continuo del generatore.

Struttura solida e facile trasporto

Il generatore con motore ibrido è dotato di un robusto telaio in acciaio, che serve a proteggere il generatore da vari tipi di danni. Le ruote solide e le maniglie resistenti consentono un facile trasporto del generatore a benzina Extralink.

Aggregat prądotwórczy **EGH-7000**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty
umożliwiają łatwy transport generatora



710mm

555mm

565mm



Protezioni contro i guasti

Il generatore ibrido Extralink EGH-7000 è dotato di un sistema di protezione che, in caso di sovraccarico, previene i guasti e arresta il generatore ibrido. Inoltre, il sistema di protezione non consentirà l'avviamento del motore quando il livello dell'olio scende

ZABEZPIECZENIA PRZECIW AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGH-7000 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Procedura di avviamento (generatore ibrido)

Vantaggi dell'uso del gas come carburante

- Il vantaggio principale del gas come carburante sono i minori costi di esercizio (il gas in bombola è attualmente più economico della benzina). Con l'aumento del prezzo della benzina, questa diventa un carburante meno attraente.
- Hai una maggiore flessibilità nell'estendere il tempo di funzionamento: basta usare una bombola più grande se hai bisogno di più autonomia; non sei più limitato dal serbatoio interno del carburante
- Le minori emissioni di gas di scarico nocivi nell'atmosfera consentono l'uso in situazioni in cui la benzina non è adatta, ad esempio vicino agli alimenti o in luoghi in cui la benzina è vietata a causa del rischio di incendio.
- Non ci sono nemmeno problemi di stoccaggio, a differenza della benzina, che perde qualità e ha un odore molto forte.
- Costi di manutenzione ridotti grazie a un funzionamento più pulito; la benzina si degrada nel tempo e può intasare il carburatore o comprometterne il funzionamento.
- Rifornimento del generatore molto più semplice: basta collegare una nuova bombola.
- Poiché sempre più luoghi, soprattutto campeggi, vietano l'uso di benzina e gasolio, la domanda di generatori LPG continuerà a crescere in futuro.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny