




MikroTik
CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP

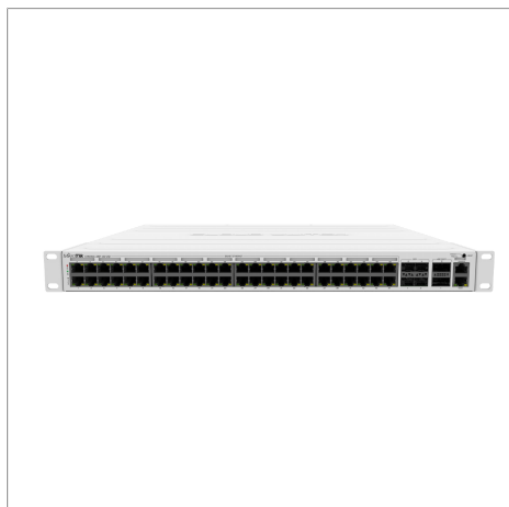

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs354-48p-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Cena: **3 419,24 zł** brutto / 2 779,87 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPLSGRMMOQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/RED, EAC, RoHS
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	382 mm
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	800 W
Port konsoli	RJ-45
Pobór mocy	85 W
Typ pamięci	Pamięć Flash
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	32 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Zestaw do montażu haków	Yes
Dołączone śruby	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	48
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB

Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	1
Ilość portów Gigabit Ethernet	48
Power over Ethernet	53 V
Model procesora	Qualcomm Atheros QCA9531
QSFP + Ilość gniazd modułowych	2
Procesor wbudowany	Yes
Warstwa przełącznika	L3+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48

Opis produktu

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS354-48P-4S+2Q+RM to długo wyczekiwany przez fanów MikroTika switch z **48 portami Gigabit Ethernet** z wyjściami **PoE+** na każdym porcie. Prezentowany switch oferuje **48x gigabitowych portów RJ-45 PoE**, **4x porty 10 Gb SFP+**, **2x porty 40 Gb/s QSFP+**, które służą do bardzo szybkich połączeń światłowodowych lub łączenia z innymi urządzeniami **40 Gb/s**. Wyposażony jest także w port Fast Ethernet 10/100 Mb/s oraz w port konsolowy RJ-45.




Jedno urządzenie do podłączenie wszystkiego, co niezbędne

Jeśli szukasz switcha, który pozwoli Ci podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia i umożliwi łatwe zarządzanie sieciami nawet w najbardziej wymagających środowiskach, to nowy **CRS354-48P-4S+2Q+RM** spełni Twoje oczekiwania. Przełącznik przeznaczony jest do montażu w szafie typu rackmount.



Automatyczne wykrywanie napięcia

48 portów Ethernet oferuje różne opcje mocy wyjściowej: **pasywne PoE**, niskie napięcie **PoE**, **802.3af/at** (typ 1 - PoE/ typ 2 PoE+) z automatycznym wykrywaniem, dzięki temu prezentowany przełącznik jest najprostszym rozwiązaniem do zasilania nawet największych, najbardziej rozbudowanych instalacji. Do zestawu dołączony jest potężny zasilacz, który może dostarczyć **750 W** mocy.

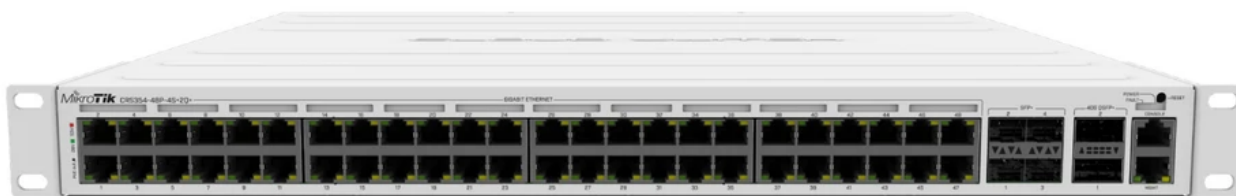

CRS354-48P-4S+2Q+RM jest niezwykle funkcjonalny, stanowi doskonałe uzupełnienie profesjonalnej konfiguracji. Wyróżnia się spośród innych produktów na rynku najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Całkowita przepustowość bez blokowania wynosi **168 Gb/s**, przepustowość przełączania **336 Gb/s**, a szybkość przesyłania danych to **235 Mp/s**.



1 IEC cord



K-68 screw kit



Rackmount rear support ears



Rackmount ears



Cable management brackets

Najważniejsze cechy

- System RouterOS z licencją Level 5
- Tryby PoE - tryb 802.3af/at, tryb pasywny 26 V lub 53 V DC
- 48 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/s z PoE+
- 2 sloty QSFP+ 40 Gb/s
- 4 sloty SFP+ 10 Gb/s
- Maksymalna łączna moc wyjściowa zasilania - 750 W
- 1 port konsolowy RJ-45, 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb/s