



MikroTik hEX S | Router | RB760IGS, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hex-s-router-rb760igs-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-usb>

Cena: **268,62 zł** brutto / 218,39 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMORERMMMN

Informacje

MikroTik hEX S RB760iGS to kompaktowy, pięcioportowy router Gigabit Ethernet do sieci bez Wi-Fi, idealny do zastosowań przewodowych. Oferuje dodatkowo port SFP 1.25 Gb/s, wyjście PoE na ostatnim porcie, USB 2.0 oraz slot micro-SD. Wyposażony w dwurdzeniowy procesor 880 MHz i 256 MB RAM zapewnia wysoką wydajność oraz obsługę zaawansowanych konfiguracji RouterOS. Sprzętowe szyfrowanie IPsec do ok. 470 Mb/s zwiększa bezpieczeństwo i odciąża urządzenie, a licencja RouterOS Level 4, obsługa pakietu Dude i zasilanie przez dołączony adapter lub PoE 802.3af/at czynią go wszechstronnym i łatwym w użyciu.

Cechy produktu


Wysokość produktu	28 mm
Typ anteny	Nie obsługiwany
Szerokość produktu	113 mm
Głębokość produktu	89 mm
Ilość portów USB	1
Pobór mocy	11 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Przewodowa sieć LAN	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1

Rodzaj zasilania	DC
Kolor produktu	Czarny
Ethernet WAN	Yes

Opis produktu

Mikrotik hEX S RB760iGS - pięcioportowy router Gigabit Ethernet

hEX S to pięcioportowy router **Gigabit Ethernet** przeznaczony do lokalizacji, w których łączność bezprzewodowa nie jest wymagana. W porównaniu z modelem hEX prezentowany hEX S wyposażony jest także w **port SFP** oraz **wyście PoE** na ostatnim porcie.

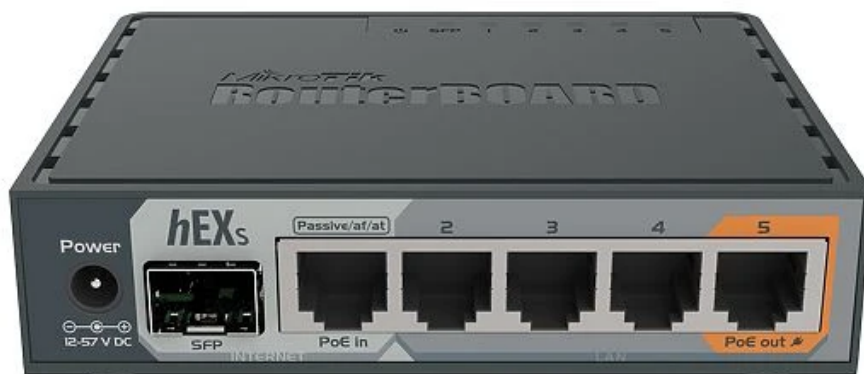

Mikrotik RouterBoard RB760iGS hEX S - wydajny i łatwy w użyciu

Mikrotik RB760iGS jest niedrogi, kompaktowy i łatwy w użyciu, ale jednocześnie wyposażony w bardzo wydajny **dwurdzeniowy procesor 880 MHz**, **256 MB pamięci RAM** i zdolny do wszystkich zaawansowanych konfiguracji obsługiwanych przez RouterOS. Urządzenie oferuje port USB 2.0, wyjście PoE dla portu Ethernet i klatkę SFP 1.25 Gbit/s.




hEX S - szyfrowanie sprzętowe

Urządzenie obsługuje szyfrowanie sprzętowe **IPsec** (~470 Mbps) i pakiet serwera **Dude**, a gniazdo micro-SD gwarantuje **zwiększoną prędkość r/w**.




Schemat blokowy

hEX S (RB760iGS) * with enabled switching

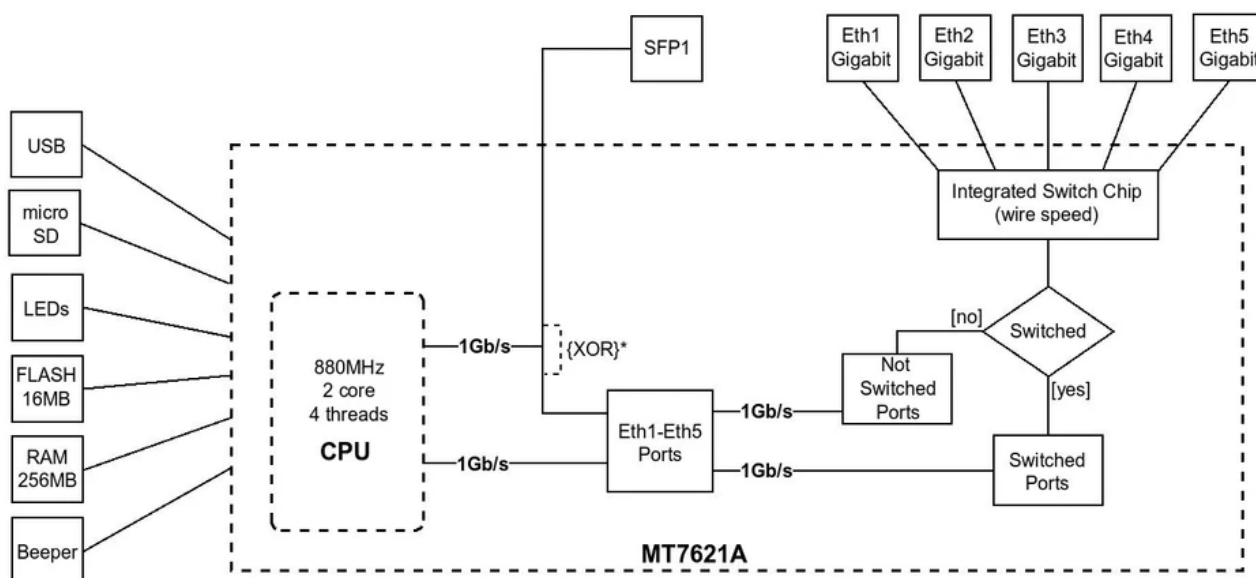

hEX S (RB760iGS) * with disabled switching

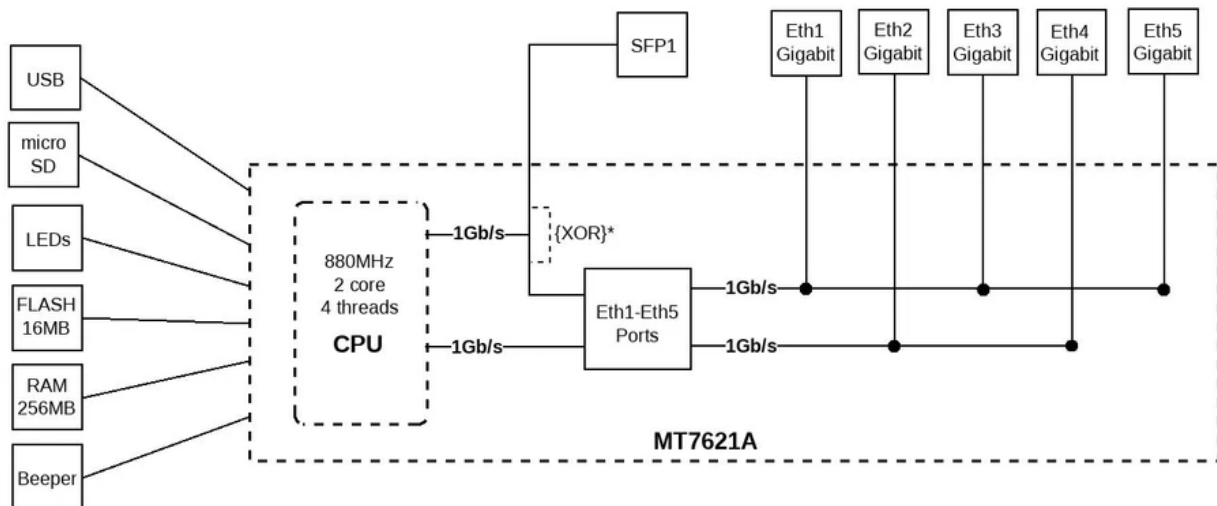

Podstawowe cechy

- Pakiet serwera Dude
- Zintegrowany slot na karty micro-SD
- Obsługa szyfrowania sprzętowego IPsec (~470 Mbps)
- W zestawie zasilacz 24 V, 1.2 A (możliwość zasilania także poprzez PoE zgodne ze standardem 802.3af/at)
- Wydajny procesor dwurdzeniowy MT7621A (880 MHz)
- 265 MB pamięci RAM
- Port USB 2.0
- Sprzętowe wsparcie szyfrowania IPsec
- System RouterOS z licencją Level 4