



Zyxel GS1900-8HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-zarządzalny>

Cena: **506,16 zł** brutto / 411,51 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFLQMRMNGO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Wysokość produktu	27 mm
Szerokość produktu	250 mm
Głębokość produktu	104 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	533086 h
Limit częstotliwości	Yes
Pobór mocy	90 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	70 W
Przycisk reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes

Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Obsługa PoE	Yes
Liczba kolejek	8
Napięcie wejściowe AC	100 V
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	660 g

Opis produktu


Zyxel GS1900-8HP - 8-portowy przełącznik

Seria **Zyxel GS1900** to kompaktowe, **gigabitowe** przełączniki wolnostojące z opcją montażu w szafach rack, które umożliwiają stworzenie szybkiej sieci w dogodnym miejscu, w biurach czy innych pomieszczeniach. Oferują pełną obsługę IPv6 oraz zgodność z najnowszym standardem **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus** do 30 W na każdym porcie, co pozwala na łączenie wielu urządzeń zasilanych kablem **Ethernet**. **Inteligentna funkcja Zyxel PoE** posiada dwa tryby zasilania: klasyfikacji i konsumpcji. W trybie konsumpcji modele **GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP** rezerwują potrzebną ilość energii i ustawiają priorytety zasilania na portach w celu optymalnego rozłożenia budżetu zasilania. Pozwala to na pracę większej ilości podłączonych urządzeń i zwiększa wskaźnik zwrotu z inwestycji (**ROI**). Przełącznik **GS1900-8HP** obsługuje standard **IEEE 802.3at** na wszystkich portach, z zasobem mocy 70 W na 8 portów.



Asystent konfiguracji

Seria **przełączników Zyxel GS1900** posiada interfejs przeznaczony do konfiguracji i zarządzania przez **przeglądarkę internetową**. Pozwala to szybko i komfortowo skonfigurować sieć w czterech krokach: ustawienia początkowe, VLAN, Guest VLAN i QoS.

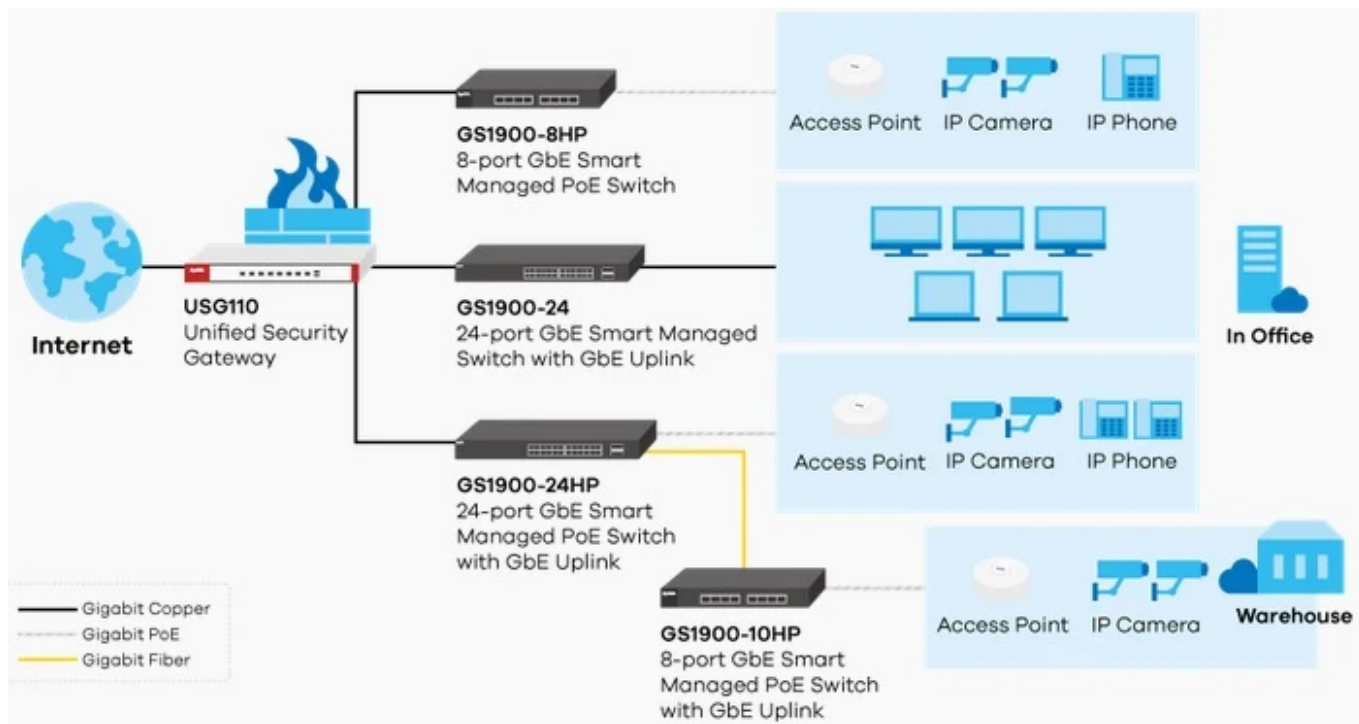

Energooszczędność

Przełączniki serii **GS1900** są wyposażone w rozwiązania technologiczne gwarantujące zmniejszenie ilości pobieranej energii:

- **Wykrywanie niskiej aktywności łącza w standardzie 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - niewielki ruch w sieci zostaje wykryty, dzięki temu **przełącznik** dostosowuje zużycie energii dla danego złącza. Włącznik funkcji 802.3az znajduje się na obudowie.
- **Wykrywanie nieaktywnych złączy** - wykrycie nieaktywnych łączy lub urządzeń powoduje zmniejszenie poboru energii.
- **Wykrywanie długości przewodów** - funkcja ta zadba o odpowiednie wykorzystanie energii na podstawie wykrytej odległości od podłączonego urządzenia, zmniejszając ją dla pobliskich połączeń.
- **Brak wentylatorów** - cicha praca jest zapewniona przez konstrukcję bez aktywnego chłodzenia, co sprawia, że przełączniki **GS1900** sprawdzają się idealnie w małych pomieszczeniach.