



Extralink KRATOS | PoE Switch | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, fonte de alimentacao 24V 2.5A, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-kratos-poe-switch-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-fonte-de-alimentacao-24v-25a-60w>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxEEHLLLRMMHO

Product features

Aprovações regulamentares	CE & FCC
Humidade de não funcionamento	5 - 90 %
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	27 mm
Tensão de saída	18 V
Indicadores LED	Sim
Largura	192 mm
Profundidade	82 mm
Negociação automática	Yes
Registo de operações do utilizador	No
Corrente de entrada	2.5 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Sensor de temperatura	No
Intervalo de medição de temperatura	10% - 80%
Suporte de ventoinhas redundantes	No
Configuração de Definições de Localização (DFL)	No
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado

Classificação de tráfego	No
Suporte 10G	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	No
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
Botão reset	Yes
Gerido na cloud	No
Gestão web-based	No
Espelhamento de portas	No
Modelação de tráfego	No
Tabela de endereços MAC	4096 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE)	24 V
Relatório de eventos do sistema	No
Tipos de cabos suportados	Cat5
Potência de saída	90 W
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - Interruptor de 8 portas com 7 portas PoE

A EXTRALINK KRATOS combina um pequeno **interruptor de 8 portas de alto desempenho 10/100/1000Mbps** com 7 portas PoE. O interruptor utiliza uma fonte de alimentação externa com uma gama de tensão de 18V a 57V. Todas as 7 portas PoE, usando cabos Ethernet Cat 5/5e/6 padrão, podem fornecer até 30W de potência e 1000Mbps de transmissão de dados -.


High-performance 8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports



Power over Ethernet

O switch KRATOS permite a transmissão de dados e energia para dispositivos conectados através de um único cabo Ethernet. É um dispositivo de fonte de alimentação e é compatível com dispositivos que cumprem a norma **PoE passiva**, permitindo aos utilizadores ligar ao switch PoE: **pontos de acesso sem fios, telefones VOIP, câmaras IP, etc.**, sem necessidade de energia adicional.

WORKING TEMPERATURE

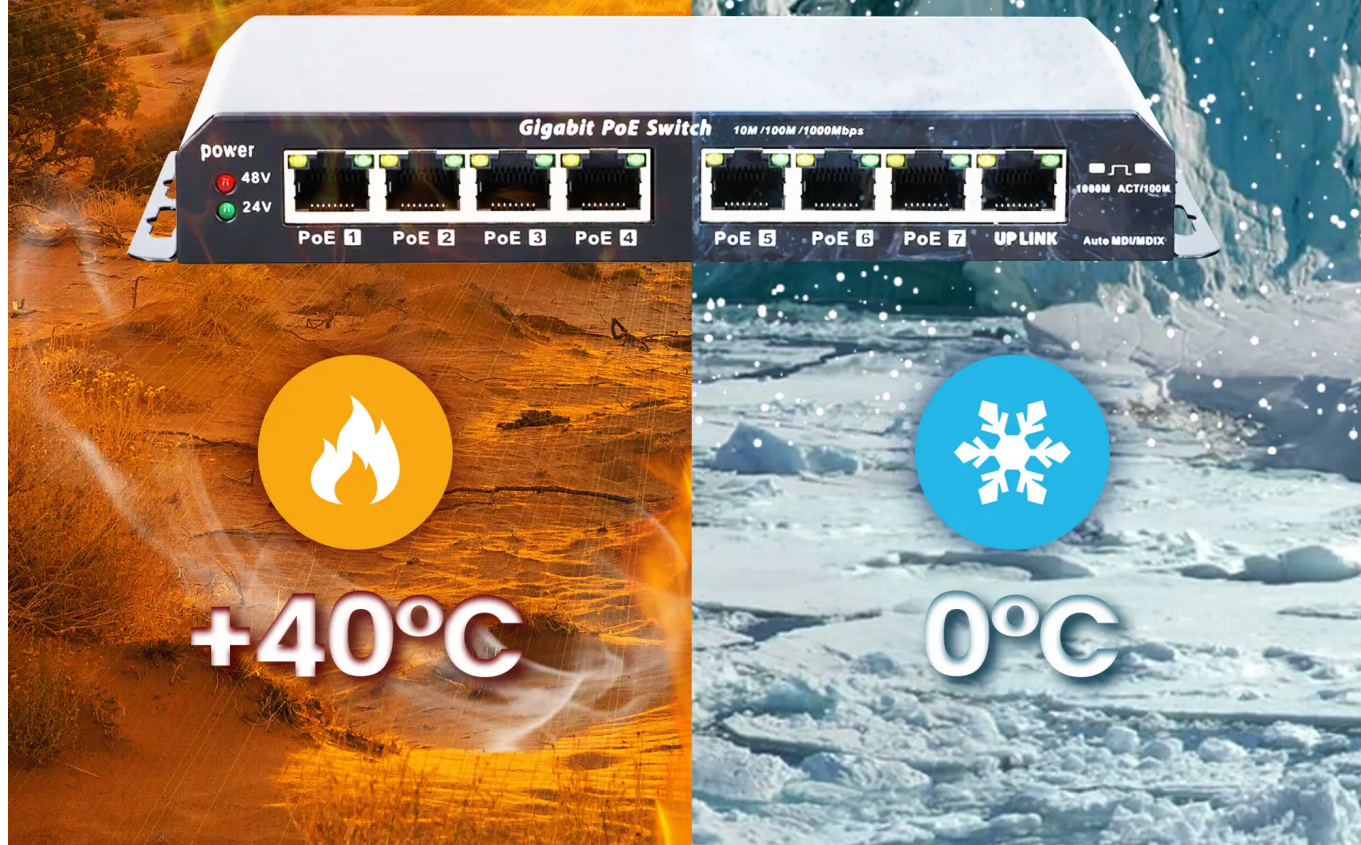

Características principais:

- Alimentação de 24V 60W incluída, possibilidade de utilização de alimentação até 57V
- Fusíveis duplos PTC em cada porta de saída PoE: 650mA por porta para o modo A, 1000mA por porta para o modo B
- 8 portas de 10/100/1000Mbps 1-7 com capacidade PoE
- Conector de alimentação tipo jaque de 2 x 2,1 mm
- As portas 1-7 têm capacidade PoE em dois modos diferentes: Modo A - potência e dados nos pinos 1/2 (-) e 3/6 (+), Modo B - potência nos pinos 4/5 (+) e 7/8 (-) com dados nos pinos 1/2 e 3/6
- Indicador LED para funcionamento a 24V ou 48V
- Corrente máxima de entrada - 2,5 A
- 1x Porta Uplink 10/100/1000Mbps, sem PoE na saída, Auto MDI/MDIX

High Gigabit speed

8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports. The switch uses an external power supply with a voltage range of up to 18V to 57V, All 7 PoE ports, using standard Ethernet Cat 5/5e/6 cables, can provide up to 30W and data transmission at 1000Mbps.

