



**Extralink SFP+ 10G | SFP+
WDM Módulo | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
20km, LC, DOM, pair,
dedicado para HP/ARUBA**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-pair-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP+
Taxa máxima de transferência de dados	10 Gb/s
Compatibilidade da marca	HP/Aruba
Comprimento de onda	1330 nm
Distância máxima de transferência	20 km
Tipo de conector de fibra ótica	LC

Full product description

Conjunto de módulos econômicos SFP+ 10G 1270/1330NM para HP/Aruba

Um conjunto de dois insertos SFP monomodo opera bidirecionalmente em uma única fibra nos comprimentos de onda de **1270/1330 nm** e em uma distância máxima de **até 20 km**. A interface elétrica do módulo SFP de fibra 10G está em conformidade com as especificações elétricas SFI. O receptor converte dados ópticos seriais a **10 Gbit/s** em dados elétricos seriais PECL/CML. O inserto SFP monomodo está equipado com uma **interface serial I2C** de dois fios para identificação serial, diagnóstico digital e controle de módulo. Uma interface de monitoramento de diagnóstico digital aprimorada fornece **acesso em tempo real ao módulo óptico SFP**, garantindo que a energia óptica recebida, corrente do feixe laser, potência de saída do laser, etc. sejam monitorados. Os módulos SFP+ monomodo funcionam com Ethernet 10 Gbps, roteadores e switches SONET/SDH, canais de fibra 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G, e outros links ópticos de 10 Gbps. As pastilhas SFP+ 1270/1330NM são dedicadas aos dispositivos **HP/Aruba**.


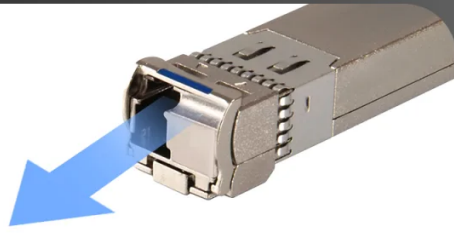


Port speed:
10 Gb/s



**Transmission
distance:**
20km


Wavelength:
1270nm/1330nm

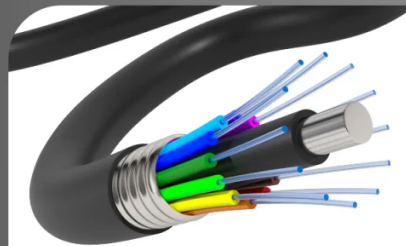

Fiber type:
SINGLE-MODE



aruba®

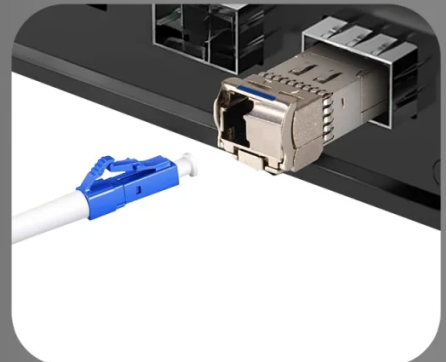

Características especiais

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Brand: **Extralink**

Port speed: **10 Gb/s**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1270nm/1330nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

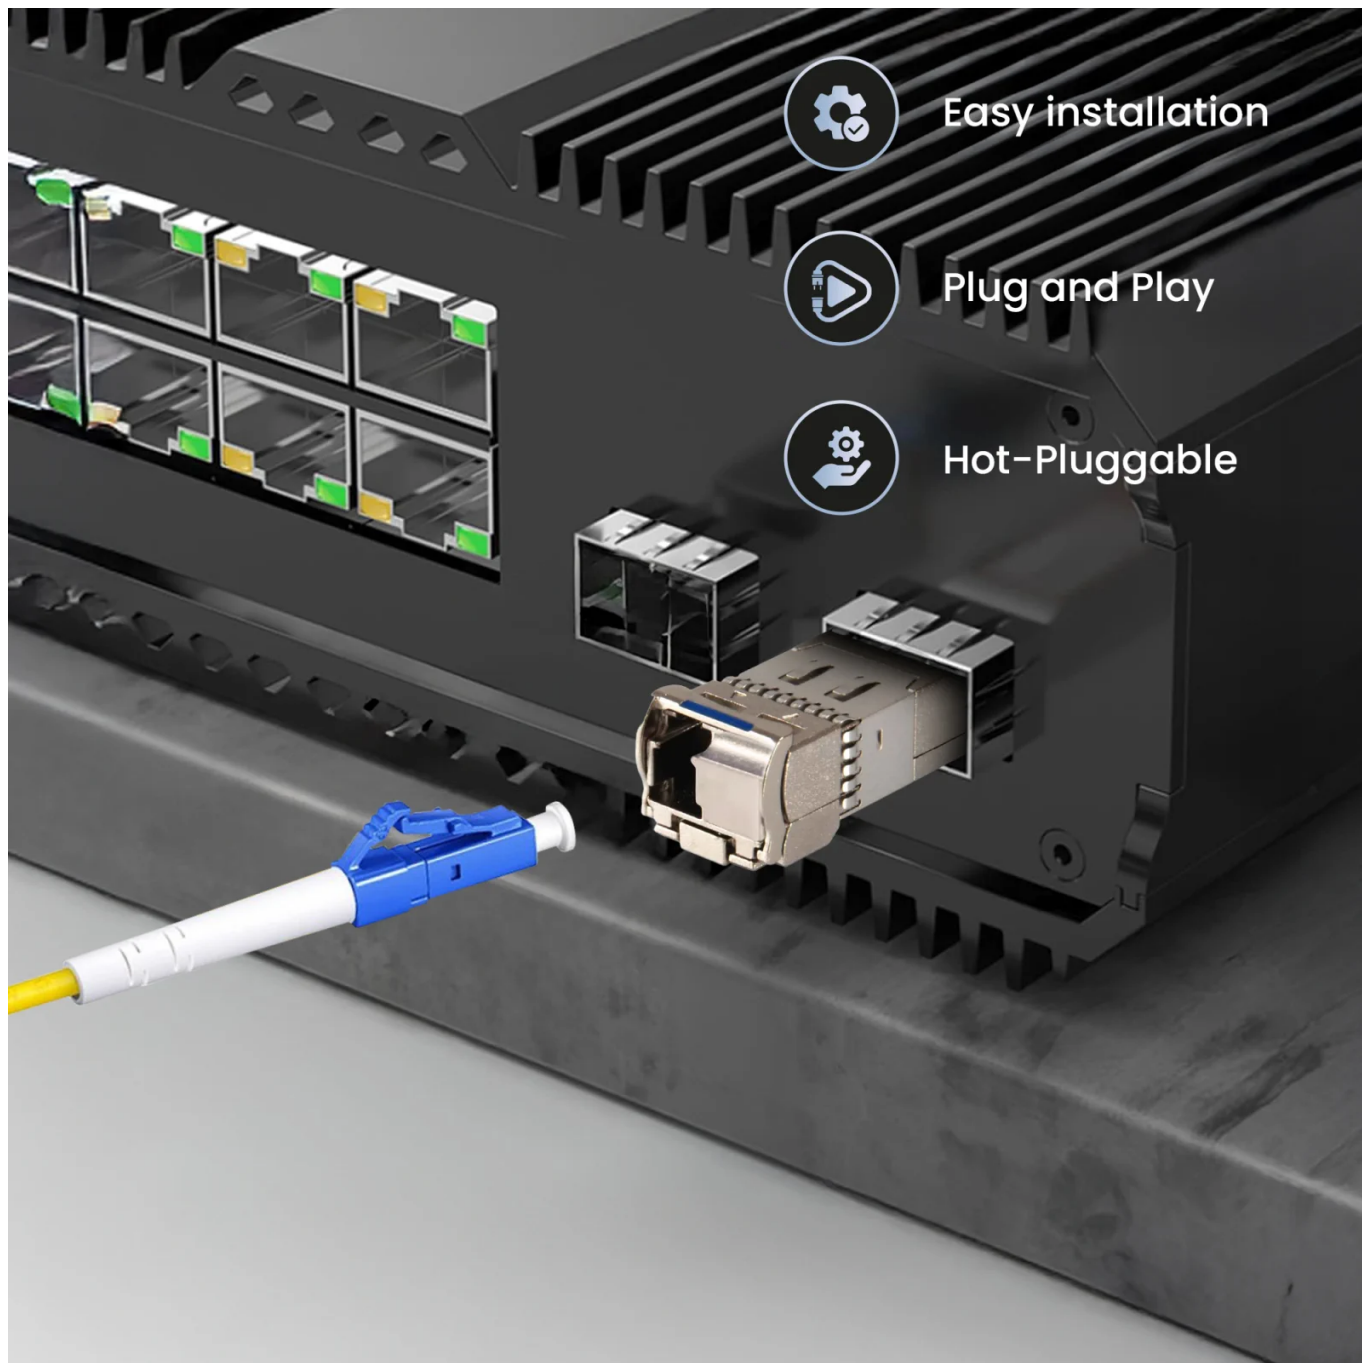





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.