



Extralink EGH-7000 | Gerador de energia | híbrido, 7kW




link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/agregaty-pradotworcze/extralink-egh-7000-gerador-de-energia-hibrido-7kw>

Price: **6 500,00 zł** gross / 5 284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

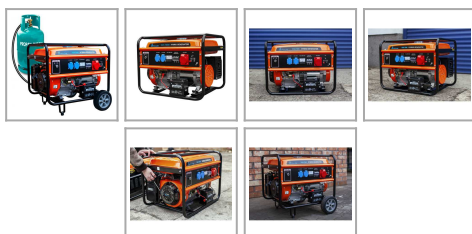

Referention number: DNXGGKHSDRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 é um gerador híbrido confiável a CNG, LPG ou gasolina, ideal para casa, trabalho e camping. Oferece potência máxima de 7500 W e potência nominal de 7000 W, e com carga total pode funcionar até 11 horas graças ao tanque de 25 l. Equipado com um durável motor monocilíndrico 4 tempos OHV de 459 cm³ com enrolamento de cobre, partida manual, duas tomadas 230 V e 3 fases. A estrutura robusta de aço, as rodas e as alças facilitam o transporte, e a proteção contra sobrecarga e baixo nível de óleo aumenta a segurança. O funcionamento a gás significa custos mais baixos, menor emissão de gases de escape e operação mais fácil.

Product features

Corrente nominal de linha	8.3 A
Nº de tempos	4
Número de cilindros	1
Material da estrutura	Metal
Potência nominal	7000 W
Frequência nominal	50 Hz
Deslocamento motor	459 cm ³
Potência motor	18 hp
Peso da embalagem	95000 g
Tipo de refrigeração	Air
Profundidade da embalagem	555 mm
Altura da embalagem	565 mm

Comprimento da embalagem	710 mm
Potência máxima	7500 W
Rodas	Yes
Tensão nominal	220 V
Material do tanque de combustível	Aço
Número de pilhas	1
Consumo de combustível	2 l/h
Cor do produto	Preto
Tipo de combustível	Petrol
Sistema de ignição	Manual/Eletrónico
Tensão nominal CC	12 V
Tecnologia do inversor	Yes
Peso do produto (lb)	92000 g

Full product description

Sua fonte confiável de energia em caso de falta de eletricidade

Especialmente projetado para ser uma das ferramentas mais valiosas em casa ou no trabalho. **Com potência de 7kW, a falta de energia deixará de ser um problema.** Os geradores de energia híbridos **(CNG/LPG/gasolina)** são ideais para alimentar vários tipos de dispositivos, no camping ou em casa. Este gerador com potência máxima de 7500W e potência nominal de 7000W **funciona até 11 horas** com 100% de carga! **O gerador híbrido Extralink EGH-7000** tornar-se-á a sua fonte confiável de energia em caso de falta de eletricidade.



RODZAJ PALIWA

Benzyna LPG CNG


Pojemność zbiornika
25L

Pojemność zbiornika oleju
1.1L

Zużycie paliwa
2L/h

Principais características do gerador Extralink EGH-7000

- O uso de gás como combustível resulta na emissão de uma menor quantidade de poluentes
- Motor de alta qualidade em cobre puro garante funcionamento confiável
- Estável e durável
- Tempo de funcionamento até 11 horas
- A estrutura de aço resistente prolonga a vida útil do motor
- Capacidade do tanque de 25L
- Motor monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar
- Sistema de partida manual
- 3 fases

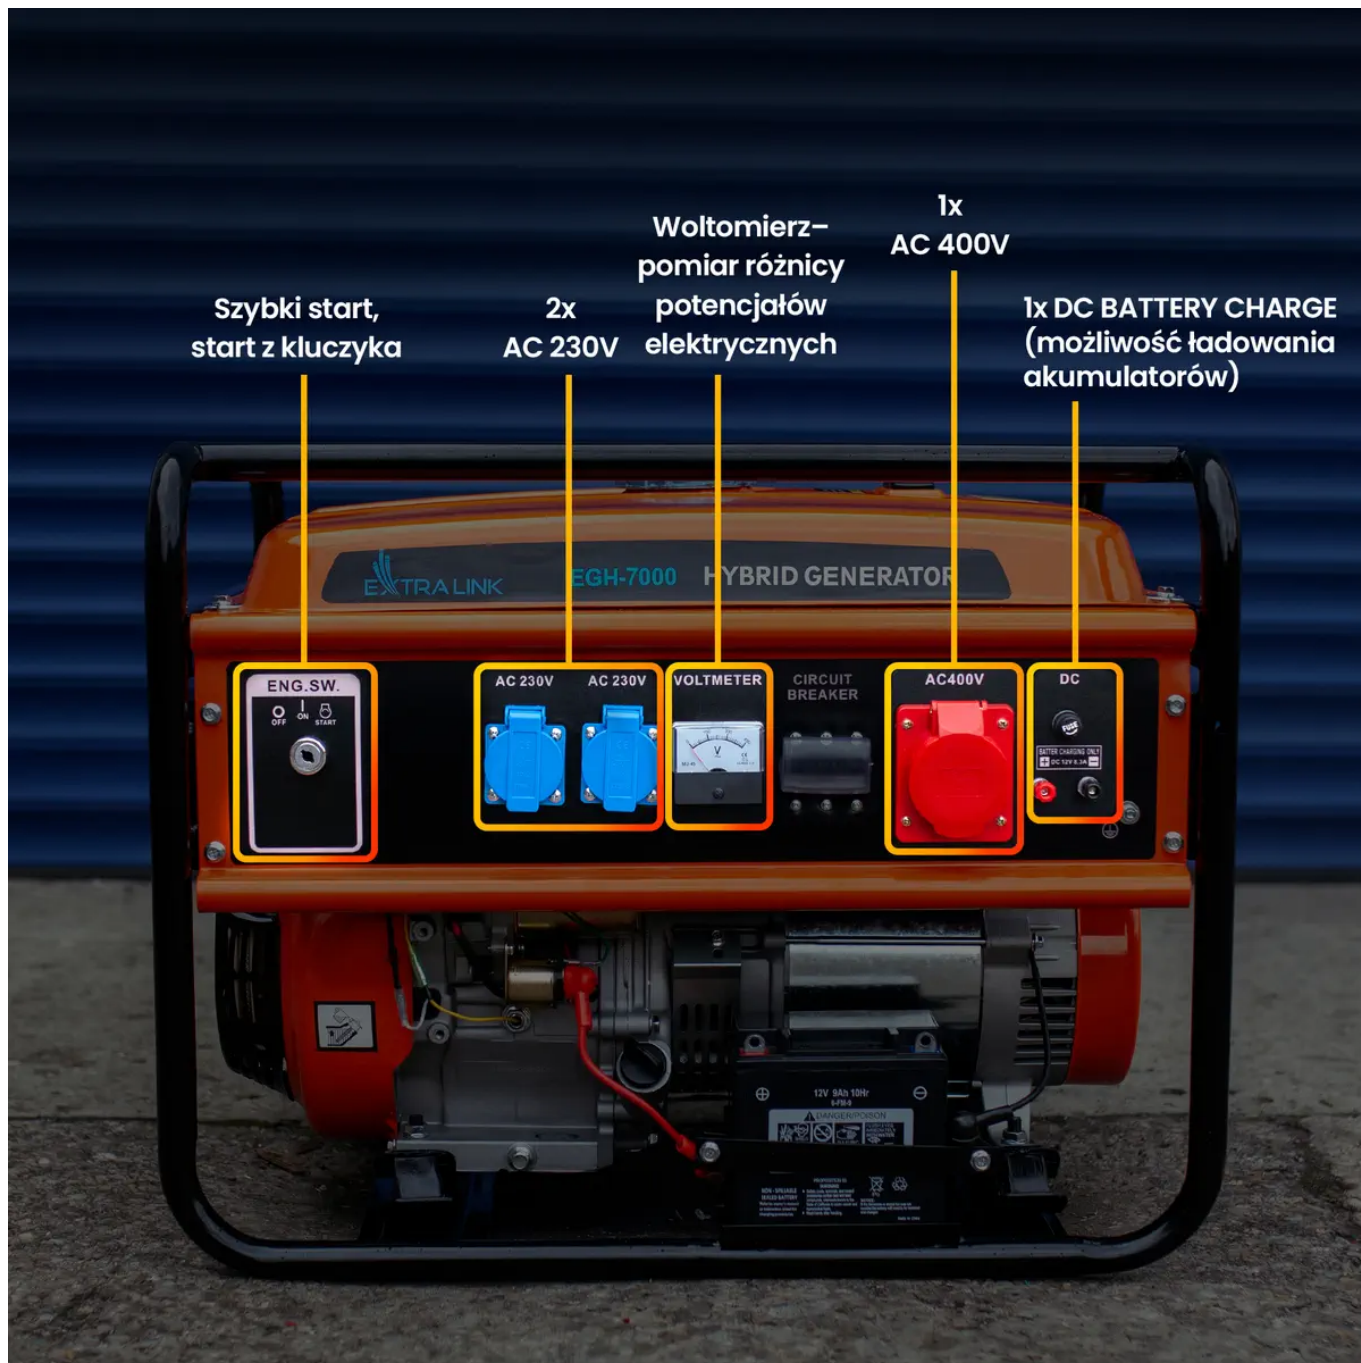

Gerador com motor a gasolina de 4 tempos

O gerador híbrido (gasolina, LPG, CNG) ExtraLink EGH-7000 está equipado com um compacto motor de 4 tempos OHV com cilindrada de 459 cm³. No painel de controlo encontram-se duas tomadas padrão de 230 V. O sistema de arranque fácil permite ligar o motor rapidamente e sem grande esforço.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EGH-7000



Maksymalna moc
7500W



Moc znamionowa
7000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



PRĄDNICA
100% MIEDZIANA



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Tanque de combustível maior para maior tempo de funcionamento

Os geradores híbridos Extralink estão equipados com um tanque de combustível de aço ampliado, o que prolonga o tempo de funcionamento dos geradores sem reabastecimento. **O gerador é capaz de funcionar continuamente por até 11 horas.** Quanto menor a potência, maior será o tempo de funcionamento contínuo do gerador.

Construção sólida e transporte fácil

O gerador com motor híbrido está equipado com uma estrutura de aço robusta, que serve para proteger o gerador contra vários tipos de danos. Rodas sólidas e pegas resistentes permitem o transporte fácil do gerador a gasolina Extralink.

Agregat prądotwórczy **EGH-7000**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty
umożliwiają łatwy transport generatora



710mm

555mm

565mm



Proteções contra avarias

O gerador híbrido **Extralink EGH-7000** está equipado com um sistema de proteção que, em caso de sobrecarga, evitará avarias e desligará o gerador híbrido. Além disso, o sistema de proteção não permitirá ligar o motor quando o nível de óleo baixar

ZABEZPIECZENIA PRZECIWI AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGH-7000 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Procedimento de arranque (gerador híbrido)

Vantagens de usar gás como combustível

- A maior vantagem do gás como combustível são os menores custos de operação (o gás de botija é atualmente mais barato do que a gasolina). Com o aumento do preço da gasolina, esta torna-se um combustível menos atrativo.
- Tem maior flexibilidade para prolongar o tempo de funcionamento; basta usar uma botija maior, se precisar de mais tempo de funcionamento; já não está limitado pelo tanque interno de combustível
- A menor emissão de gases de escape nocivos para a atmosfera permite a utilização em situações em que a gasolina não é adequada, por exemplo, perto de alimentos ou em locais onde a gasolina é proibida devido ao risco de incêndio.
- Também não há problemas de armazenamento, ao contrário da gasolina, que perde qualidade e tem um odor muito forte.
- Custos de manutenção reduzidos graças a um funcionamento mais limpo; a gasolina degrada-se com o tempo e pode entupir o carburador ou interferir no seu funcionamento.
- Abastecimento do gerador muito mais fácil, basta ligar uma nova botija.
- Como cada vez mais locais, especialmente parques de campismo, proibem o uso de gasolina e gasóleo, a procura por geradores LPG só aumentará no futuro.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny