



Extralink EUROS V2 | PoE Switch | 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-euros-v2-poe-switch-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Price: **135,00 zł** gross / 109,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNQKGRMMKP

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	27 mm
Indicadores LED	Acesso
Montável na parede	Yes
Largura	125 mm
Profundidade	75 mm
Montagem em prateleira	No
Sensor de temperatura	No
Configuração de Definições de Localização (DFL)	No
Montagem em carril DIN	No
Capacidade de routing/switching	1.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Classificação de tráfego	Yes
Suporte 10G	No
Inspeção ARP	No
Suporte para Quality of Service (QoS)	No
Botão reset	Yes
Gerido na cloud	No
Gestão web-based	No

Modelação de tráfego	No
Tabela de endereços MAC	4096 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	6
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	6
Empilhável	No
Folha de informações de artigo ou produto disponível?	Yes
Peso do produto (lb)	500 g


Full product description

PoE Switch Extralink EUROS v2

É um switch não gerenciado de 6 portas com **4 portas PoE** - com velocidade máxima de 100 Mbps e suporte aos padrões IEEE 802.3af/at - com uma potência máxima por porta de até 30W. O interruptor também tem **2 portas RJ45 - sem opção de alimentação PoE**. Estas portas podem ser usadas como portas Uplink ou para conexão de dispositivos adicionais, por exemplo, gravador de vídeo em aplicações de monitoramento.

Extralink EUROS

Desktop switch with 6 ports
and 4 operating modes

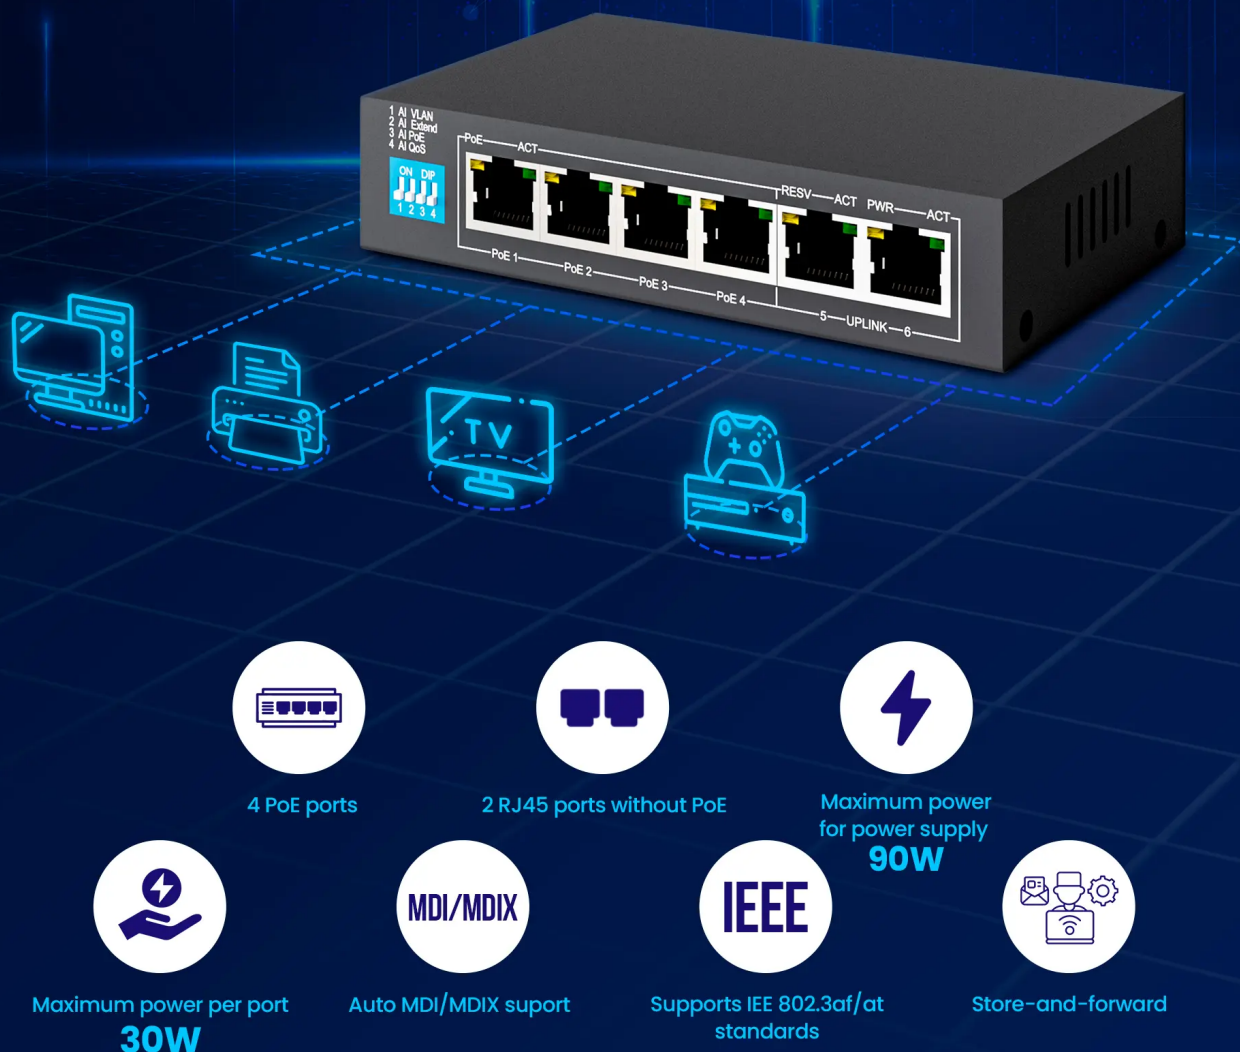

Quatro modos adicionais de funcionamento do interruptor PoE

Na frente do EUROS Switch v2 existem quatro comutadores que permitem activar modos adicionais melhorando o desempenho ou alcance da rede. As regras de cada modo são apresentadas abaixo:

- Modo VLAN - Quando este modo está ativado, as portas 1-4 estão isoladas umas das outras, o que efetivamente suprime as tempestades de transmissão e melhora o desempenho da rede.
- Modo EXTENDER - permite que as portas 1-4 transmitam eficazmente dados e potência PoE em distâncias de até 250 metros. Isto é ideal para sistemas de vigilância por vídeo.
- Modo AI PS - o interruptor detecta automaticamente o estado de funcionamento do dispositivo conectado a uma das portas PoE. Quando descobre que está a funcionar incorrectamente - reinicia automaticamente o dispositivo.
- Modo AI QoS - neste modo os dados de vídeo são processados com prioridade para garantir a fluidez do vídeo. A solução é utilizada principalmente em soluções de monitoramento.

It is a 6-port unmanageable switch with 4 PoE ports – with a maximum speed of 100Mbps and support of IEEE 802.3/af/at standards – with a maximum power per port of up to 30W. The switch also has 2 RJ45 ports – without PoE. These ports can be used as Uplink ports or for connecting additional devices, e.g. a video recorder in monitoring applications.



Power over Ethernet

O EUROS v2 switch suporta padrões **IEEE 802.3 af/at**, detecta e identifica automaticamente os dispositivos PoE que estão em conformidade com estes padrões e fornece energia a eles. Não há necessidade de se preocupar com dispositivos que não precisam de energia sobre PoE (não suportam os padrões IEEE 802.3 af/at), porque o switch não alimentará esses dispositivos. A fonte de alimentação máxima incluída com o interruptor é de **60W**.

Características principais:


- Suporte Automático MDI/MDIX
- Suporta os padrões IEEE 802.3af/at
- 4 modos de operação - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Armazenar e encaminhar
- Função de economia de energia em portas não utilizadas
- Proteção do circuito de energia - para proteção dos equipamentos terminais
- Projeto sem ventilador para economia de energia / proteção ambiental

VLAN mode

Izolowanie od siebie portów 1-4

EXTEND mode

Porty 1-4 mogą skutecznie przesyłać dane oraz zasilanie na odległość 250m

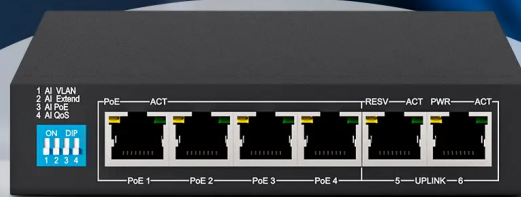

There are four buttons on the front of the EURO Switch that allow additional modes to be activated to improve performance or network coverage.

AI PS mode

Automatically detects an unresponsive device, shuts down PoE power on the port in question and restarts the power supply

AI QoS mode

Adjusts the priority of video data, thus ensuring smooth video surveillance transmission