

**Одномодовый, 4T12F,
G652D, 2,7kN, 10,2mm
Воздушный Оптоволоконный
Кабель ADSS XOTKtsdD 48F,
Fiberhome**



5 903148 916736 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/odnomodkovyj-4t12f-g652d-27kn-102mm-vozdusnyj-optovolonnyj-kabel-adss-xotktsdd-48f-fiberhome>

Price: **2,18 zł** gross / 1,77 zł net

FiberHome

Manufacturer: FIBERHOME

Referention number: DNXXGFQNNHRMMNP


Full product description

Накладной волоконно-оптический кабель FiberHome ADSS 48J - оптоволоконно G652D

Fiberhome Unitube SM G652D - это накладной оптоволоконный кабель. В нем используется **48 одномодовых оптических волокон G652D**. Волокна помещаются в свободную трубку, скрученную вокруг расположенного по центру **стержня FRP**, который является армирующим элементом. Кабель покрыт **оболочкой из ПЭНД**.

Накладные волоконно-оптические кабели - высокая устойчивость к суровым условиям окружающей среды

Самонесущие волоконно-оптические кабели характеризуются устойчивостью к суровым погодным условиям и перепадам температур. Их конструкция усилена **FRP (армированный волокнами пластик)**, а внешняя оболочка изготовлена из радиационно-стойкого полиэтилена.

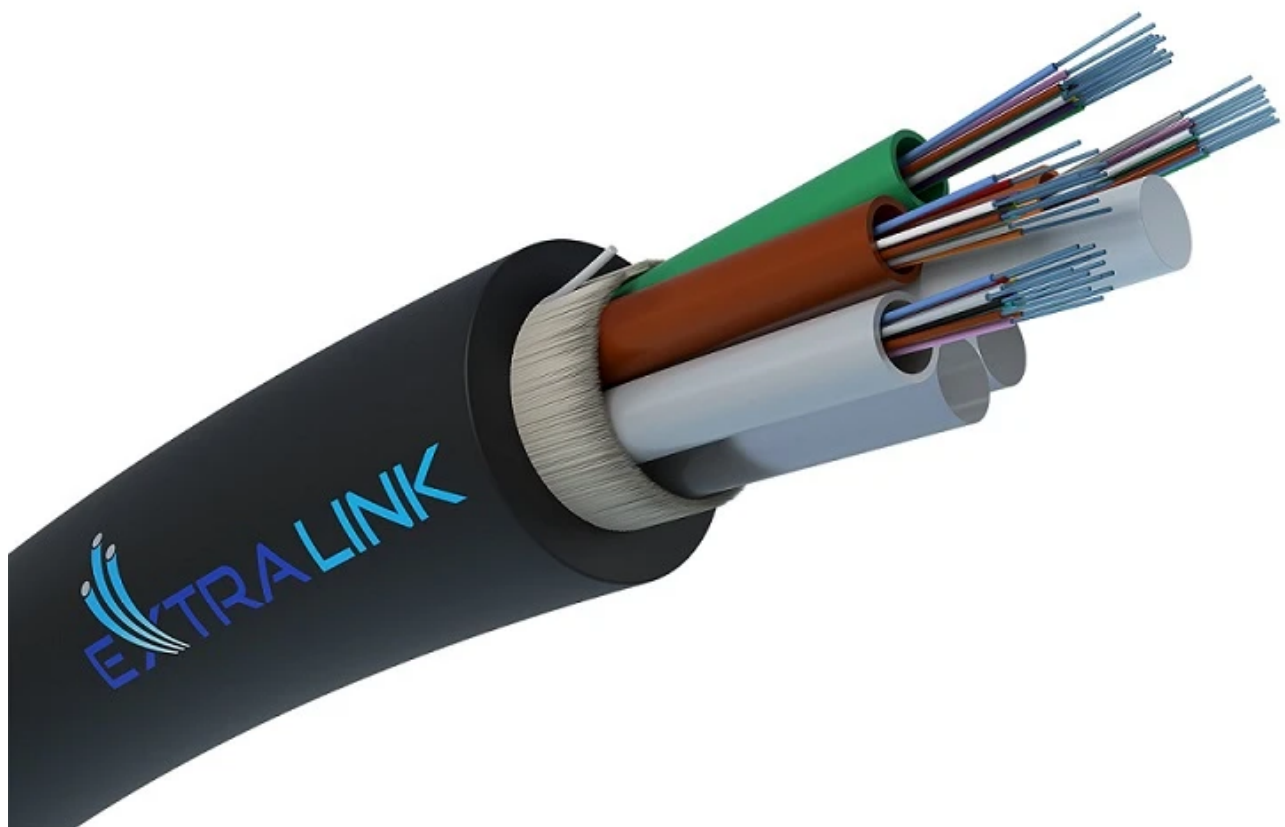

Кабельная структура

- Прочная центральная часть из стеклопластика
- Тип оптоволокна - одномодовое волокно G652D
- Количество волокон - 48 волоконно-оптических
- Свободные тьюбики, заполненные гелем
- Наполнительный элемент - полиэтилен низкой плотности
- Крепежная обмотка - синтетические нити и ленты
- Прочный элемент периметра - нить из стекловолокна
- Внешняя оболочка - черный полиэтилен средней плотности

Основные характеристики

- Тип волокна - одномодовое волокно G652D
- 48 оптоволокон
- 1 свободный тьюбик + 5 наполнителей
- Внешняя оболочка из ПЭНД
- Арматурный стержень из стеклопластика
- Тяговое усилие - 2,7 кН
- Диаметр кабеля - 10,2 мм
- Применение - подвесные установки