



## Аксессуары LAN MikroTik GPeR, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/akcesoria-sieciowe/aksessuar-lan-mikrotik-gper-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **92,89 zł** gross / 75,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFOKSDRMMKQ


### Product features

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Краткая инструкция пользователя         | Yes         |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2           |
| Выходной постоянный ток                 | 2 A         |
| Кнопка включения/выключения             | Yes         |
| Диапазон температур при эксплуатации    | -40 - 70 °C |
| Питание по Ethernet (PoE)               | Yes         |
| Подключение Ethernet                    | Yes         |
| Цвет товара                             | Черный      |

### Full product description

#### MikroTik GPeR

**MikroTik GPeR** позволяет удлинить кабель Ethernet дополнительным скачком (<100-150 м в обычных сетевых устройствах и до 210 м в других устройствах GPeR) до **1500 м**. Аксессуар чрезвычайно полезен в многоэтажных многопользовательских зданиях, где очень длинные кабели Ethernet являются распространенной проблемой.

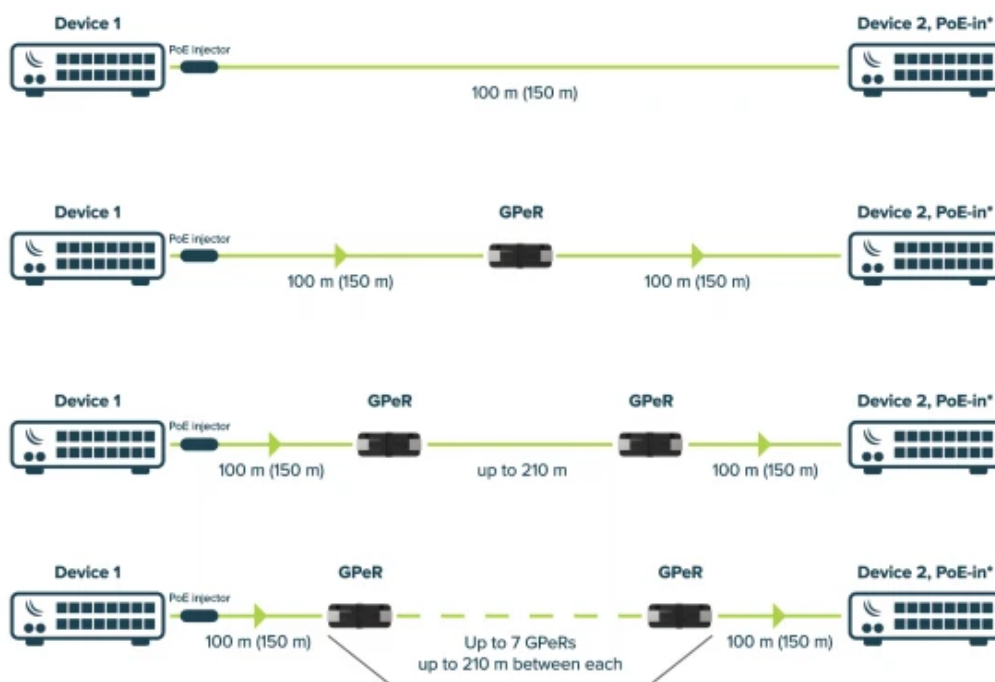

## Длина интернет-кабеля

Максимально допустимая длина кабеля **CAT6** Ethernet между **GPeR** и источником питания/маршрутизатором составляет до **100 м**, а при использовании высококачественного кабеля - до 150 м. Максимально допустимое расстояние по кабелю **CAT6** Ethernet между двумя устройствами **GPeR** составляет около 210 м, в зависимости от качества кабеля. Если целевое устройство не поддерживает питание **PoE-in**, вы можете отключить питание PoE Passthrough, вручную сняв все перемычки.



## GPEN - новая концепция для бренда MikroTik

Повторитель **Gigabit** Passive Ethernet является частью новой концепции под названием **GPEN** (Gigabit Passive Ethernet Network) от MikroTik, которая призвана заменить установки GPON более дешевым и простым в развертывании решением. GPeR позволяет клиентам подключаться к удаленным **коммутаторам** без использования оптоволоконных кабелей. Он также идеально подходит для других решений, таких как обычные радиосети, а также для подключения **IP-камер**. В одном соединении можно использовать до 7 устройств GPeR.



### Основные характеристики

- В одном соединении можно использовать до 7 x GPeR
- PoE-вход и PoE-выход
- Увеличение радиуса действия кабеля Ethernet и источника питания PoE
- Дальность передачи 100 - 150 метров между GPeR и другим устройством и 210 метров между двумя устройствами GPeR
- 2 порта Gigabit Ethernet

