



Секторная антенна RF Elements SEC-CC-2-14, MIMO, 2.4GHz, 14dBi, 2x RP-SMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/anteny-wi-fi-lte/sektornaa-antenna-rf-elements-sec-cc-2-14-mimo-24ghz-14dbi-2x-rp-sma>

Price: **404,57 zł** gross / 328,92 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNxEEJHRIRMMIJ



Full product description


Несущая секторная антенна с коэффициентом усиления 14 дБи, 2×2 MIMO

Секторная антенна от RF Elements с коэффициентом усиления 14 дБи работает в диапазоне 2,4 ГГц. Представленное устройство является версией секторной антенны типа Carrier с двойной поляризацией, с одной антенной горизонтальной и одной вертикальной поляризации. Секторные антенны несущего типа **отвечают требованиям заказчика по производительности, помехоустойчивости при размещении, простоте установки и привлекательной цене.** Они оснащены инновационной системой **BackShield**- запатентованной системой частотно-селективных отражателей, встроенных в структуру антенны для ослабления боковых и обратных лучей вблизи поля излучения.




Секторные антенны премиум-класса

Секторные антенны премиум-класса Sector **Carrier** оптимизированы для работы в режиме MIMO и развертывания кластеров. С технологией BackShield совместное размещение с сектором операторского класса - простая задача. Секторные антенны операторского класса также доступны в конфигурации 3x3 - модель Sector Carrier Class 5 GHz, 16 dBi, 3x3 (VVH) и модель Sector Carrier Class 5 GHz, 16 dBi, 3x3 (HHV). Устройства имеют **несколько горизонтальных или вертикальных систем**, которые могут использоваться со стандартными беспроводными CPE с двойной поляризацией H + V.

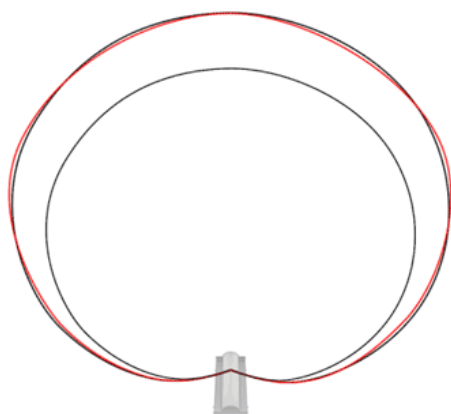

RF ELEMENTS SECTOR CARRIER CLASS

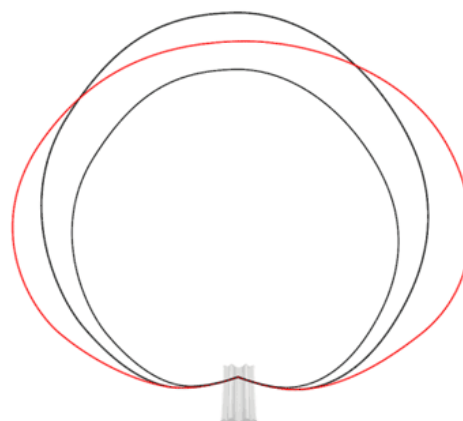

MAINSTREAM SECTOR ANTENNA

Совместимость с продуктами Ubiquiti, MikroTik и Cambium Networks

Представленная антенна совместима с платформами **Ubiquiti** (Rocket), **MikroTik** (Netbox, Basebox, Netmetal) и **Cambium Networks** (eRMP 1000).



Предназначен для совместного размещения

Секторные антенны от RF Elements оснащены **экраном BackShield**, который предназначен для подавления излучения боковых и задних лепестков ближнего поля и расширения возможностей совместного размещения в кластерных секторах. Частотно-селективные рефлекторы, встроенные в структуру антенны для **подавления боковых лепестков и обратного излучения**, оптимизированы для конкретного диапазона частот, в котором работает антенна.