



Коммутатор TP-Link TL-SF1005D, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1005d-5x-rj45-100mb-s>

Price: **45,04 zł** gross / 36,62 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJHSKDNO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, RoHs
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	22 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	103.5 mm
Глубина	70 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	1.87 W
Масса брутто	190 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.87 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3u
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	108 mm
Высота упаковки	85 mm
Тепловыделение	6.38 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	91 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	1000 entries
Блок питания в комплекте	No
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Количество портов Fast Ethernet	5
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-T
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP- настольный коммутаторLink

TL-SF1005D - это **сетевой коммутатор Fast Ethernet с 5 портами 10/100 Мбит/с** и функцией **MDI/MDIX**, поэтому вам не нужно беспокоиться о типе кабеля для подключения к устройству. Благодаря **полнодуплексному** режиму TL-SF1005D может обрабатывать данные со скоростью до **200 Мбит/с**, что делает его идеальным продуктом для расширения высокопроизводительной проводной сети. Инновационная технология энергосбережения позволяет снизить энергопотребление до 60%, что делает TL-SF1005D экологичным решением для домашних и офисных сетей.



Высокая производительность переключателя

Благодаря неблокирующей архитектуре коммутатор TL-SF1005D обеспечивает полноскоростную пересылку и фильтрацию пакетов при максимальной пропускной способности. Благодаря **10K Jumbo frame** значительно повышается производительность передачи больших файлов. **Полнодуплексное** управление потоком **IEEE 802.3x** и **полудуплексное** обратное давление снижают перегрузку трафика и обеспечивают надежную работу TL-SF1005D.

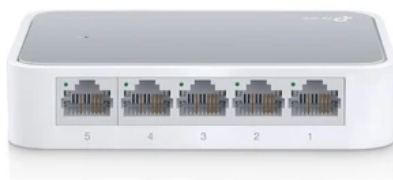

Интуитивно понятное управление

Устройство оснащено функцией **plug and play**, поэтому его установка не требует особых усилий и настройки. **Auto MDI/MDIX** устраняет необходимость в перекрещивающихся кабелях. Auto Link Negotiation определяет на каждом порту скорость передачи данных подключенного устройства (10 или 100 Мбит/с), обеспечивая наилучшую производительность.

